
Techniczna specyfikacja produktów

Cibēs

CIBES A4000, CIBES A5000, CIBES AIR®,
CIBES A8000 & CIBES C1 PURE



KONTENTY

Cibes A4000, A5000 & Cibes Air®	2
Cibes A8000	9
Cibes C1 Pure	13

Techniczna specyfikacja Cibes A4000, A5000 & Cibes Air®

Model	Cibes A4000	Cibes A5000	Cibes Air®
Lokalizacja	Wewnętrzny	Wewnętrzny/zewnętrzny ¹	Wewnętrzny
Udźwig	300 kg	400/500 kg	300/400/500 kg
Zasilanie	1 × 230 VAC, 50 Hz, 16 A, minimum 3 × 2,5 mm ² , 3 × 230 VAC/3 × 400 VAC, 50 Hz, 16 A, minimum 5 × 2,5 mm ²	1 × 230 VAC, 50 Hz, 16 A, minimum 3 × 2,5 mm ² , 3 × 230 VAC/3 × 400 VAC, 50 Hz, 16 A, minimum 5 × 2,5 mm ²	1 × 230 VAC, 50 Hz, 16 A, minimum 3 × 2,5 mm ² , 3 × 230 VAC/3 × 400 VAC, 50 Hz, 16 A, minimum 5 × 2,5 mm ²
Uwaga: Informacje techniczne dotyczące bezpieczników i przekroju przewodów mają charakter wyłącznie orientacyjny i muszą być zawsze oceniane i sprawdzane przez profesjonalnego elektryka.			
Prędkość	Maks. 0,15 m/s	Maks. 0,15 m/s	Maks. 0,15 m/s
Wysokość górnej kondygnacji	2250/1100/1300 mm (drzwi/furtka/furtka)	2250/1100/1300 mm (drzwi/furtka/furtka)	2250/1100 mm (drzwi/furtka)
Min. wysokość górnej kondygnacji	2300 mm (drzwi)	2300 mm (drzwi)	2300 mm (drzwi)
Podszybie	0/50/70 mm	0/50/70 mm	0/50/70 mm
Dyrektywa & standard	MD 2006/42/EC, EN 81-41, SIL3 (integracja bezpieczeństwa poziom 3)	MD 2006/42/EC, EN 81-41, SIL3 (integracja bezpieczeństwa poziom 3)	MD 2006/42/EC, EN 81-41, SIL3 (integracja bezpieczeństwa poziom 3)
Napęd	Śrubowy z nakrętką	Śrubowy z nakrętką	Śrubowy z nakrętką
Sterowanie jazdą	Wymagające stałego nacisku na platformie i automatyczne na przystankach	Wymagające stałego nacisku na platformie i automatyczne na przystankach	Wymagające stałego nacisku na platformie i automatyczne na przystankach
System sterowania	Mikro komputerowy (integracja bezpieczeństwa poziom 3)	Mikro komputerowy (integracja bezpieczeństwa poziom 3)	Mikro komputerowy (integracja bezpieczeństwa poziom 3)
Moc silnika	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW
Maszynownia	Maszynownia w obrysie szybu MRL	Maszynownia w obrysie szybu MRL	Maszynownia w obrysie szybu MRL
Maks ilość przystanków	6	6	6
Wysokość podnoszenia	15 m	15 m	15 m
Konfiguracja drzwi	Drzwi jednoskrzydłowe (L/P), bez przelotu, przelotowe na wprost lub pod kątem	Drzwi jednoskrzydłowe (L/P), bez przelotu, przelotowe na wprost lub pod kątem	Drzwi jednoskrzydłowe (L/P), bez przelotu, przelotowe na wprost lub pod kątem
Bezpieczeństwo	Listwy bezpieczeństwa na górnej części platformy i wokoło podłogi, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zatrzymanie awaryjne i przycisk alarmu, awaryjne opuszczanie baterijne i telefon w standardzie, różne rozwiązania ograniczenia dostępu, zjazd pożarowy są dostępne jako opcje.		
Szyb	Szkło bezpieczne hartowane i laminowane (4,0 mm + 0,76 mm folia PVB + 4,0 mm) lub panele stalowe.		


¹ Wykonanie zewnętrzne dostępna dla platform o wymiarach 1000×11467 i 1100×11467 mm.

Rozmiar platformy	Dostępne dla model dźwigów	Platforma (mm)		Wymiar szybu (mm)		Rozmiar otworu (mm)	
		Szerokość	Głębokość	Szerokość	Głębokość	Szerokość	Głębokość
1	Cibes A4000/Air®	600	830	960	882	1000	993
2	Cibes A4000/Air®	800	830	1160	882	1200	993
3	Cibes A4000/Air®	900	830	1260	882	1300	993
4	Cibes A4000/Air®	1000	830	1360	882	1400	993
5	Cibes A4000/Air®	800	930	1160	982	1200	1093
6	Cibes A4000/Air®	900	930	1260	982	1300	1093
7	Cibes A4000/Air®	1000	930	1360	982	1400	1093
8	Cibes A4000/Air®	1100	930	1460	982	1500	1093
9	Cibes A5000/Air®	800	1217	1160	1265	1200	1380
10	Cibes A5000/Air®	900	1217	1260	1265	1300	1380
11	Cibes A5000/Air®	1000	1267	1360	1315	1400	1430
12	Cibes A5000/Air®	1000	1367	1360	1415	1400	1530
13	Cibes A5000/Air®	1100	1367	1460	1415	1500	1530
14	Cibes A5000/Air®	900	1467	1260	1515	1300	1630
15	Cibes A5000/Air®	1000	1467	1360	1515	1400	1630
16	Cibes A5000/Air®	1100	1467	1460	1515	1500	1630
17	Cibes A5000/Air®	1100	1597	1460	1645	1500	1760
18	Cibes A5000	1000	1967	1360	2015	1400	2130

Uwaga: Rozmiary dźwigu i otworu w stropie mogą się różnić w zależności od konfiguracji podnośnika. Aby uzyskać dokładne informacje, poproś w Cibes o rysunek twojej specyfikacji.

Modele drzwi

Przeszklenie drzwi z laminowanego i hartowanego szkła bezpiecznego.

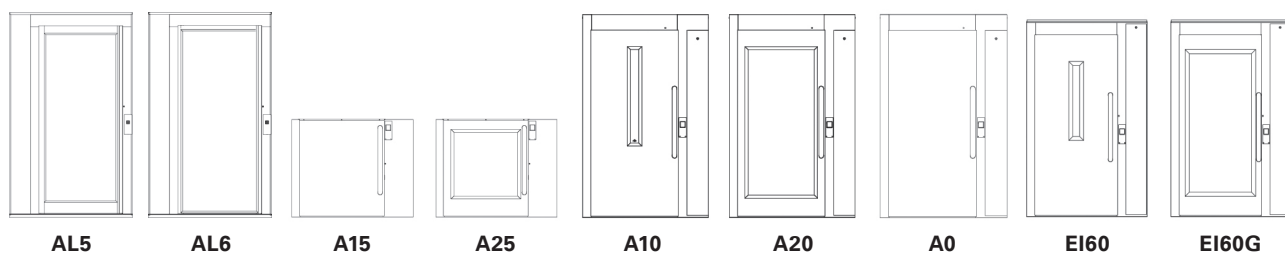

Drzwi dla Cibes A4000, A5000 i Cibes Air®								
Model drzwi	A20	A10/A0	AL5	AL6	EI60 ¹	EI60G ¹	A25	A15
Typ drzwi	Pojedyncze na zawiasach	Pojedyncze na zawiasach	Pojedyncze na zawiasach	Pojedyncze na zawiasach	Pojedyncze na zawiasach	Pojedyncze na zawiasach	Pojedyncze na zawiasach	Pojedyncze na zawiasach
Materiał	Stalowe	Stalowe	Aluminium	Aluminium	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe
Standardowe wykończenie	RAL 9016	RAL 9016	Anodic Natura	Anodic Natura	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Szkło (szer. x wys) ² mm	715 x 1573	90 x 1010/0	775 x 1835	825 x 1998	75 x 800	700 x 1563	710 x 710	-
Wbudowany otwieracz	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	-	-	Opcja	Option
Zewnętrzny otwieracz	-	-	-	-	Opcja	Opcja	-	-
Dostosowane szer. x wys	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-

¹ Ognioodporność EI60 zgodnie z normą EN 81-58. Drzwi przeciwpożarowe muszą być zawsze połączone z szybą zbudowaną na miejscu o równoważnej ognioodporności, w zależności od lokalnych przepisów.

² Wymiary przeszklei dla drzwi/furtki z prześwitem 900 x 2000/900 x 1100/1300 mm, 900 x 2070 mm dla drzwi AL5/AL6.



Cibes A4000




Cibes A5000




Cibes Air®

Wymiary dźwigów platformowych Cibes

Wymiar dźwigu 1 Cibes A4000/Air® szer.xgł. (mm)	
Wymiar platformy	600×830
Wymiar szybu	960×882
Wymiar otworu	1000×993

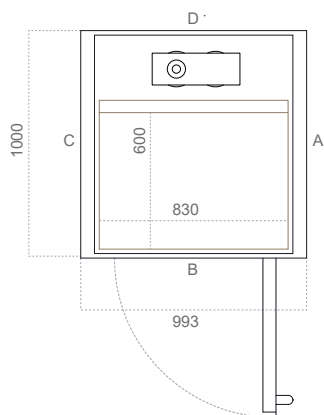


Wymiar dźwigu 2 Cibes A4000/Air® szer.xgł. (mm)	
Wymiar platformy	800×830
Wymiar szybu	1160×882
Wymiar otworu	1200×993

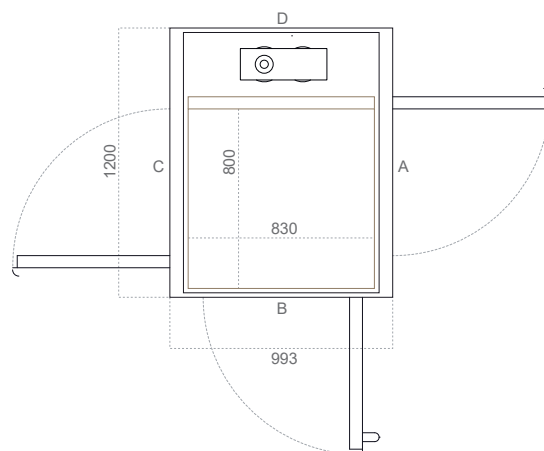


Światło drzwi szer. (mm)		
Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A10/A20 (stal)	-	700
AL5/AL6 (aluminium)	-	650
EI60/EI60G (ognioodporne)	-	-
A15/A25 (furtka)	-	600

Światło drzwi szer. (mm)		
Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A10/A20 (stal)	700	700
AL5/AL6 (aluminium)	700	650
EI60/EI60G (ognioodporne)	700	-
A15/A25 (furtka)	700	600

Wymiar dźwigu 3 Cibes A4000/Air® szer.xgł. (mm)	
Wymiar platformy	900×830
Wymiar szybu	1260×882
Wymiar otworu	1300×993

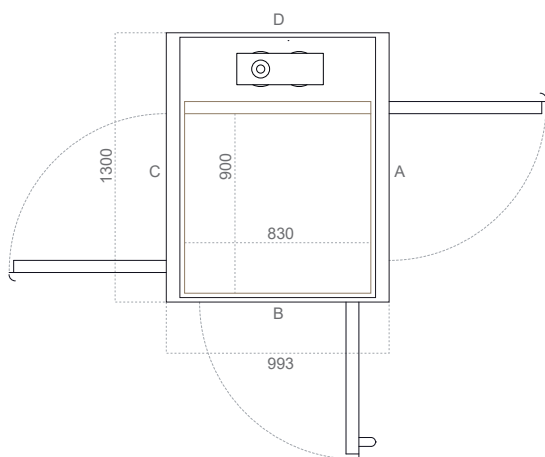

Wymiar dźwigu 4 Cibes A4000/Air® szer.xgł. (mm)	
Wymiar platformy	1000×830
Wymiar szybu	1360×882
Wymiar otworu	1400×993

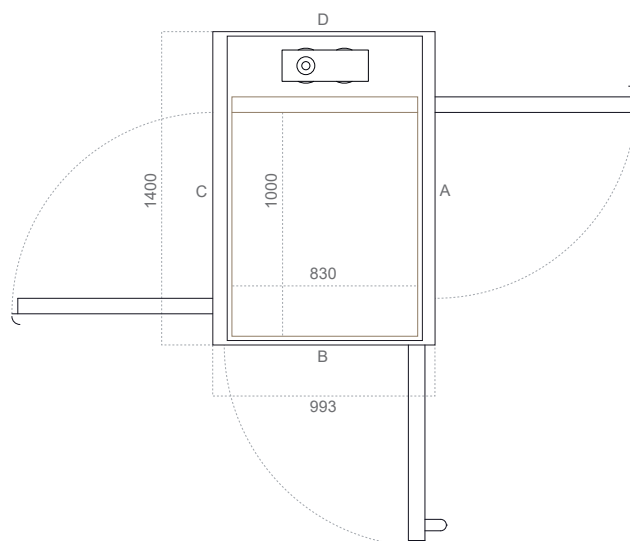


Światło drzwi szer. (mm)		
Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A10/A20 (stal)	800	700
AL5/AL6 (aluminium)	800	650
EI60/EI60G (ognioodporne)	800	-
A15/A25 (furtka)	800	600

Światło drzwi szer. (mm)		
Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A10/A20 (stal)	900	700
AL5/AL6 (aluminium)	900	650
EI60/EI60G (ognioodporne)	900	-
A15/A25 (furtka)	900	600

Wymiary dźwigów platformowych Cibes


Wymiar dźwigu 5 Cibes A4000/Air® szer.xgł. (mm)

Wymiar platformy	800×930
Wymiar szybu	1160×982
Wymiar otworu	1200×1093

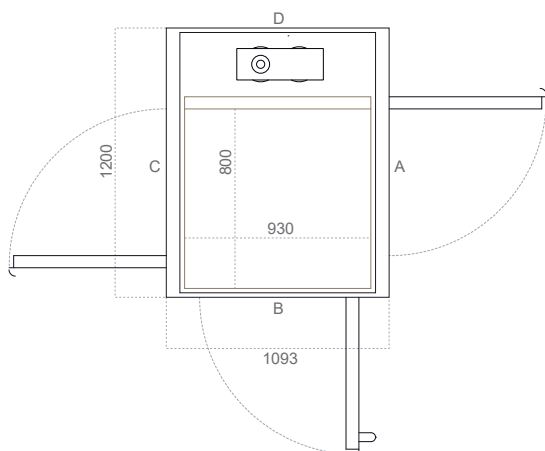

Wymiar dźwigu 6 Cibes A4000/Air® szer.xgł. (mm)

Wymiar platformy	900×930
Wymiar szybu	1260×982
Wymiar otworu	1300×1093

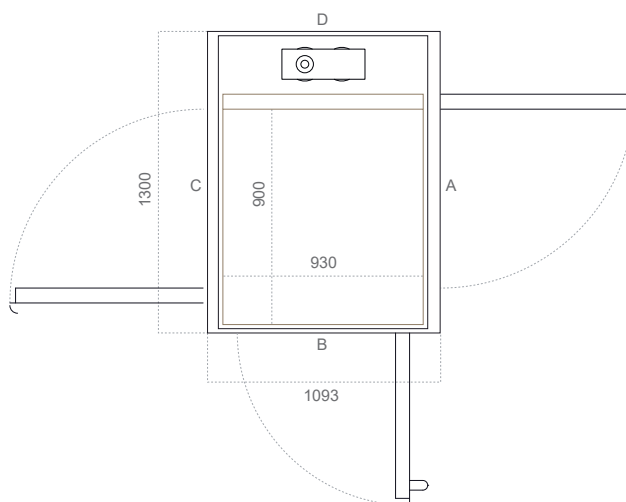

Światło drzwi szer. (mm)


Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A10/A20 (stal)	700	800
AL5/AL6 (aluminium)	700	750
EI60/EI60G (ognioodporne)	700	-
A15/A25 (furtka)	700	700

Światło drzwi szer. (mm)

Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A10/A20 (stal)	800	800
AL5/AL6 (aluminium)	800	750
EI60/EI60G (ognioodporne)	800	-
A15/A25 (furtka)	800	700


Wymiar dźwigu 7 Cibes A4000/Air® szer.xgł. (mm)

Wymiar platformy	1000×930
Wymiar szybu	1360×982
Wymiar otworu	1400×1093

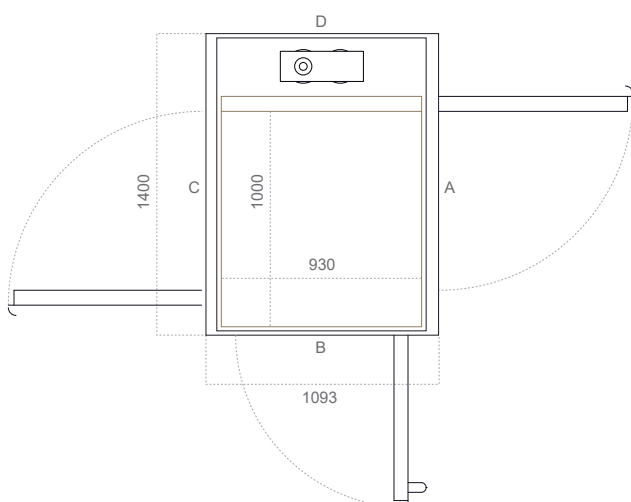

Wymiar dźwigu 8 Cibes A4000/Air® szer.xgł. (mm)

Wymiar platformy	1100×930
Wymiar szybu	1460×982
Wymiar otworu	1500×1093

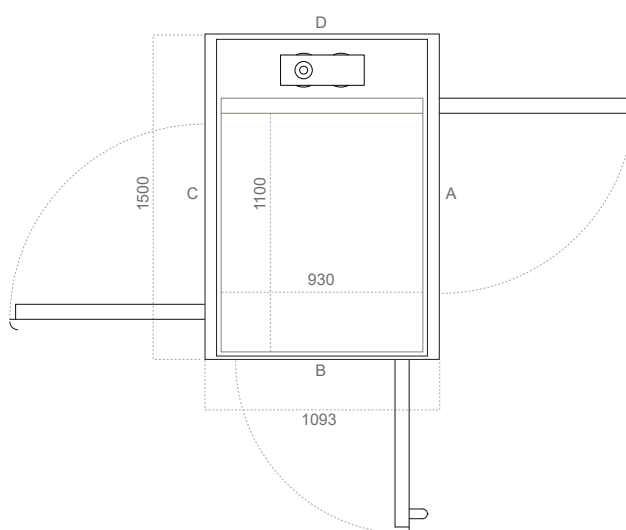

Światło drzwi szer. (mm)

Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A10/A20 (stal)	900	800
AL5/AL6 (aluminium)	900	750
EI60/EI60G (ognioodporne)	900	-
A15/A25 (furtka)	900	700


Światło drzwi szer. (mm)

Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A10/A20 (stal)	900	800
AL5/AL6 (aluminium)	900	750
EI60/EI60G (ognioodporne)	900	-
A15/A25 (furtka)	900	700

Wymiary dźwigów platformowych Cibes


Wymiar dźwigu 9 Cibes A5000/Air® szer.xgł. (mm)

Wymiar platformy	800×1217
Wymiar szybu	1160×1265
Wymiar otworu	1200×1380

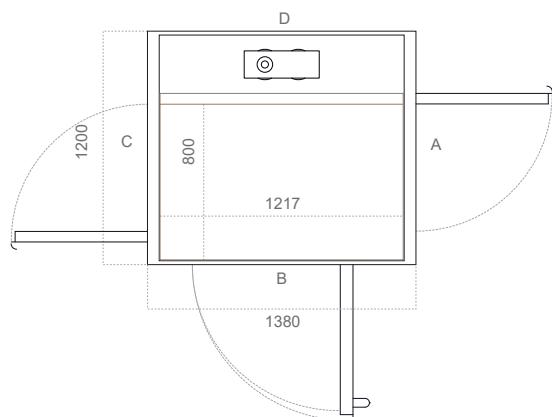

Wymiar dźwigu 10 Cibes A5000/Air® szer.xgł. (mm)

Wymiar platformy	900×1217
Wymiar szybu	1260×1265
Wymiar otworu	1300×1380

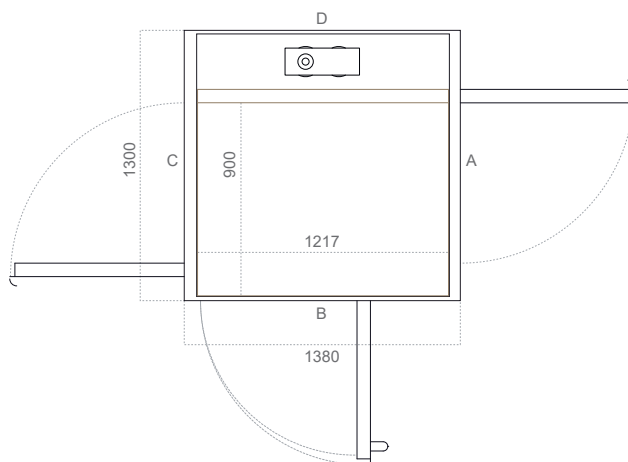

Światło drzwi szer. (mm)


Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A10/A20 (stal)	700	750
AL5/AL6 (aluminium)	700	800
EI60/EI60G (ognioodporne)	700	750
A15/A25 (furtka)	700	750

Światło drzwi szer. (mm)

Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A10/A20 (stal)	800	750
AL5/AL6 (aluminium)	800	800
EI60/EI60G (ognioodporne)	800	750
A15/A25 (furtka)	800	750


Wymiar dźwigu 11 Cibes A5000/Air® szer.xgł. (mm)

Wymiar platformy	1000×1267
Wymiar szybu	1360×1315
Wymiar otworu	1400×1430

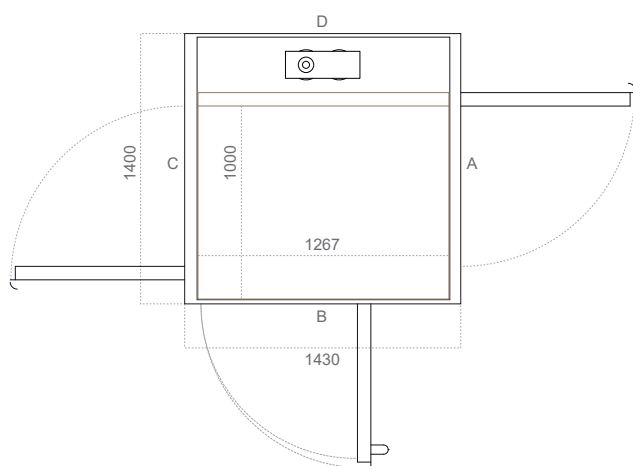

Wymiar dźwigu 12 Cibes A5000/Air® szer.xgł. (mm)

Wymiar platformy	1000×1367
Wymiar szybu	1360×1415
Wymiar otworu	1400×1530

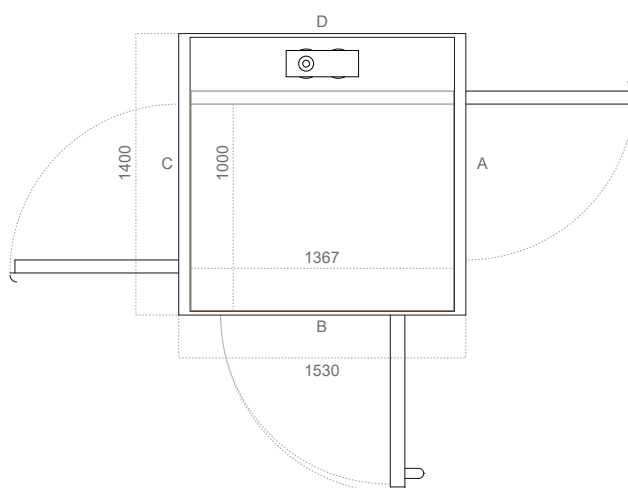

Światło drzwi szer. (mm)

Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A10/A20 (stal)	900	800
AL5/AL6 (aluminium)	900	850
EI60/EI60G (ognioodporne)	900	800
A15/A25 (furtka)	900	800


Światło drzwi szer. (mm)

Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A10/A20 (stal)	900	900
AL5/AL6 (aluminium)	900	950
EI60/EI60G (ognioodporne)	900	900
A15/A25 (furtka)	900	900

Wymiary dźwigów platformowych Cibes


Wymiar dźwigu 13 Cibes A5000/Air® szer.xgł. (mm)

Wymiar platformy	1100×1367
Wymiar szybu	1460×1415
Wymiar otworu	1500×1530

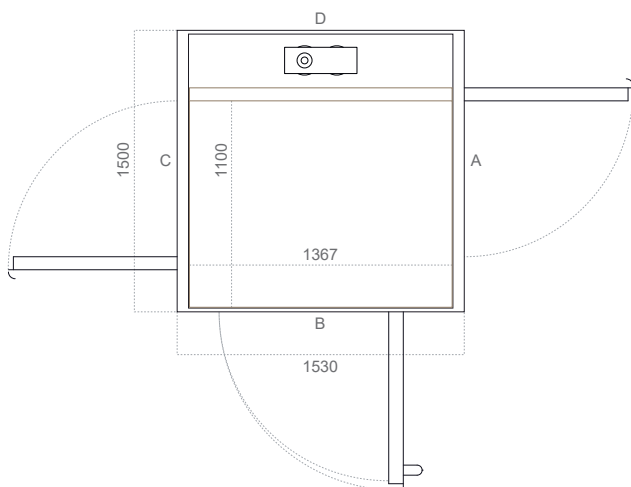

Wymiar dźwigu 14 Cibes A5000/Air® szer.xgł. (mm)

Wymiar platformy	900×1467
Wymiar szybu	1260×1515
Wymiar otworu	1300×1630

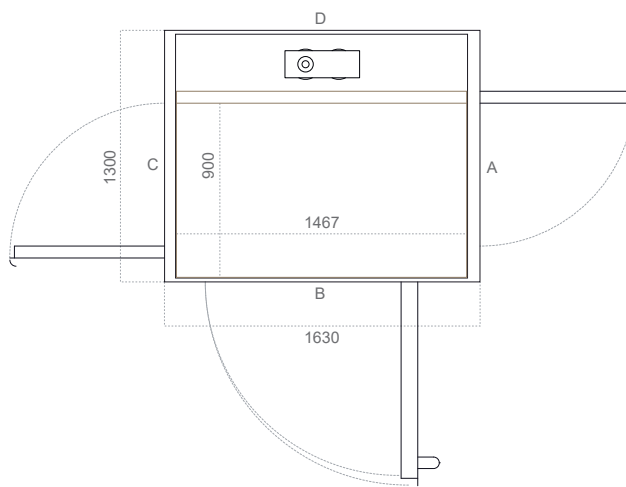

Światło drzwi szer. (mm)


Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A10/A20 (stal)	900	900
AL5/AL6 (aluminium)	900	950
EI60/EI60G (ognioodporne)	900	900
A15/A25 (furtka)	900	900

Światło drzwi szer. (mm)

Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A10/A20 (stal)	800	1000
AL5/AL6 (aluminium)	800	1050
EI60/EI60G (ognioodporne)	800	1000
A15/A25 (furtka)	800	1000


Wymiar dźwigu 15 Cibes A5000/Air® szer.xgł. (mm)

Wymiar platformy	1000×1467
Wymiar szybu	1360×1515
Wymiar otworu	1400×1630

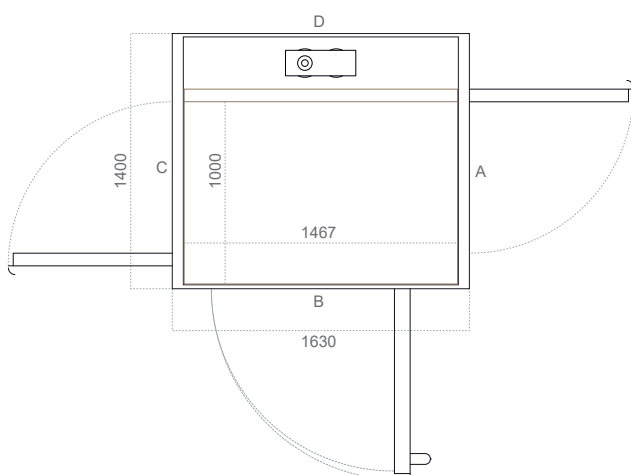

Wymiar dźwigu 16 Cibes A5000/Air® szer.xgł. (mm)

Wymiar platformy	1100×1467
Wymiar szybu	1460×1515
Wymiar otworu	1500×1630

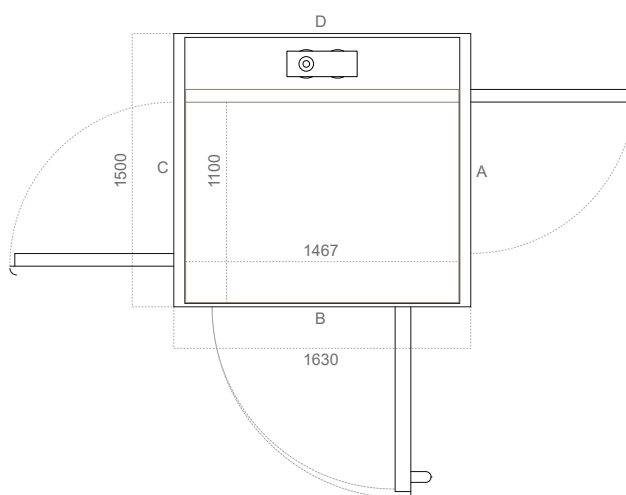

Światło drzwi szer. (mm)

Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A10/A20 (stal)	900	1000
AL5/AL6 (aluminium)	900	1050
EI60/EI60G (ognioodporne)	900	1000
A15/A25 (furtka)	900	1000


Światło drzwi szer. (mm)

Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A10/A20 (stal)	900	1000
AL5/AL6 (aluminium)	900	1050
EI60/EI60G (ognioodporne)	900	1000
A15/A25 (furtka)	900	1000

Wymiary dźwigów platformowych Cibes


Wymiar dźwigu 17 Cibes A5000/Air® szer.xgł. (mm)

Wymiar platformy	1100×1597
Wymiar szybu	1460×1645
Wymiar otworu	1500×1760

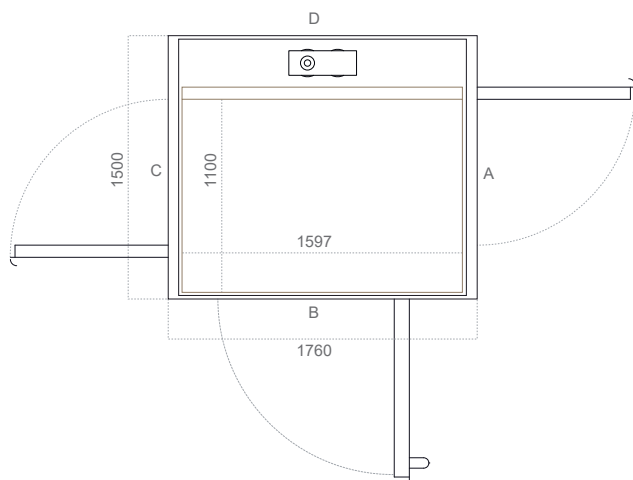

Wymiar dźwigu 18 Cibes A5000 szer.xgł. (mm)

Wymiar platformy	1000×1967
Wymiar szybu	1360×2015
Wymiar otworu	1400×2130

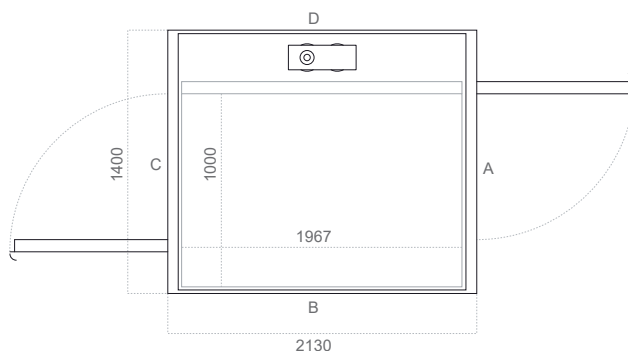

Światło drzwi szer. (mm)

Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A10/A20 (stal)	900	1000
AL5/AL6 (aluminium)	900	1050
EI60/EI60G (ognioodporne)	900	1000
A15/A25 (furtka)	900	-

Światło drzwi szer. (mm)

Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A10/A20 (stal)	900	-
AL5/AL6 (aluminium)	900	-
EI60/EI60G (ognioodporne)	900	-
A15/A25 (furtka)	900	-

Techniczna specyfikacja Cibes A8000


Model	Cibes A8000
Lokalizacja	Wewnętrzny
Udźwig	1000 kg
Zasilanie	3 x 230 VAC/3 x 400 VAC, 50 Hz, 16 A, minimum 5 x 2,5 mm ²
Uwaga: Informacje techniczne dotyczące bezpieczników i przekroju przewodów mają charakter wyłącznie orientacyjny i muszą być zawsze oceniane i sprawdzane przez profesjonalnego elektryka.	
Prędkość	Maks. 0,15 m/s
Wysokość górnej kondygnacji	2300 mm
Min. wysokość górnej kondygnacji	2350 mm
Podszybie	130 mm
Dyrektywa & standard	MD 2006/42/WE, odpowiednie części normy EN 81-41, SIL3 (integracja bezpieczeństwa poziom 3)
Napęd	Śrubowy z nakrętką
Sterowanie jazdą	Wymagające stałego nacisku na platformie i automatyczne na przystankach
System sterowania	Mikro komputerowy (integracja bezpieczeństwa poziom 3)
Moc silnika	4.0 kW
Maszynownia	Maszynownia w obrysie szybu MRL
Maks ilość przystanków	6
Wysokość podnoszenia	13 m
Konfiguracja drzwi	Drzwi jednoskrzydłowe (L/P), bez przelotu, przelotowe na wprost lub pod kątem
Bezpieczeństwo	Listwy bezpieczeństwa na górnej części platformy i wokoło podłogi, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zatrzymanie awaryjne i przycisk alarmu, awaryjne opuszczanie baterijne i telefon w standardzie, różne rozwiązania ograniczenia dostępu, zjazd pożarowy są dostępne jako opcje.
Szyb	Szkło bezpieczne hartowane i laminowane (4,0 mm + 0,76 mm folia PVB + 4,0 mm) lub panele stalowe.

Rozmiar platformy	Platforma (mm)		Wymiar szybu (mm)		Rozmiar otworu (mm)	
	Szerokość	Głębokość	Szerokość	Głębokość	Szerokość	Głębokość
1	1405	1980	1825	2056	1895	2135
2	1405	2480	1825	2556	1895	2635
3	1105	2180	1525	2256	1595	2335

Uwaga: Rozmiary dźwigu i otworu w stropie mogą się różnić w zależności od konfiguracji podnośnika. Aby uzyskać dokładne informacje, poproś w Cibes o rysunek twojej specyfikacji.

Modele drzwi

Przeszklenie drzwi z laminowanego i hartowanego szkła bezpiecznego.

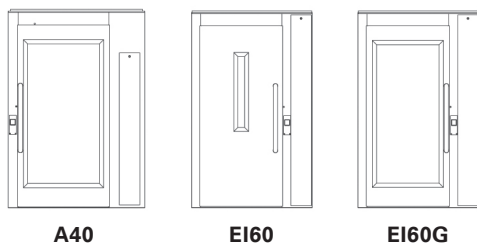

Drzwi Cibes A8000			
Model drzwi	A40	EI60 ¹	EI60G ¹
Typ drzwi	Pojedyncze na zawiasach	Pojedyncze na zawiasach	Pojedyncze na zawiasach
Materiał	Stal	Stal	Stal
Wykończenie	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Szkło (szer. x wys) ² mm	800 x 1563	75 x 800	800 x 1563
Wbudowany otwieracz	-	-	-
Zewnętrzny otwieracz	Opcja	Opcja	Opcja
Dostosowane szer. x wys	Tak	Tak	Tak


¹ Odporność ogniowa EI60 zgodnie z normą EN 81-58. Drzwi ognioodporne muszą być zawsze łączone z szybą murowaną o podobnej lub wyższej klasie odporności ogniowej, w zależności od lokalnych przepisów.

² Wymiary szyb dla standardowych drzwi na ścianach A/C.




Wymiary dźwigów platformowych Cibes

Wymiar dźwigu 1 Cibes A8000 szer.xgł. (mm)	
Wymiar platformy	1405×1980
Wymiar szybu	1825×2056
Wymiar otworu	1895×2135

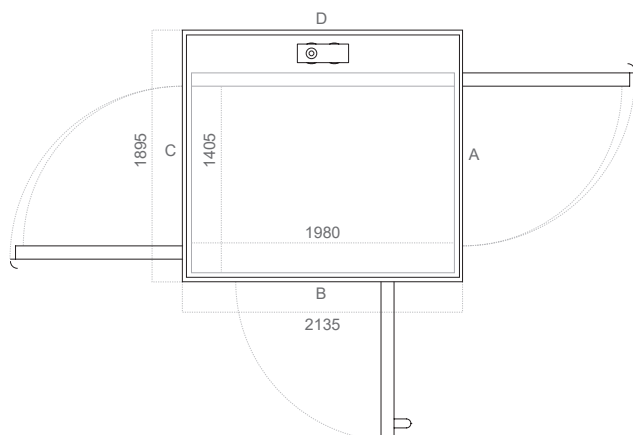


Wymiar dźwigu 2 Cibes A8000 szer.xgł. (mm)	
Wymiar platformy	1405×2480
Wymiar szybu	1825×2556
Wymiar otworu	1895×2635

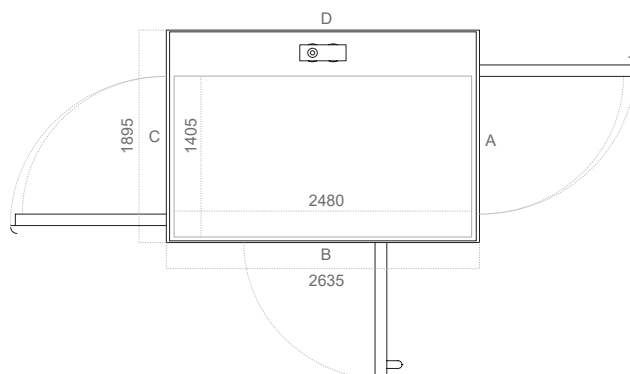

Światło drzwi szer. (mm)		
Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A40 (stalowe)	1300	1300
EI60 (ognioodporne)	1200	-


Światło drzwi szer. (mm)		
Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A40 (stalowe)	1300	1300
EI60 (ognioodporne)	1200	-

Wymiar dźwigu 3 Cibes A8000 szer.xgł. (mm)	
Wymiar platformy	1105×2180
Wymiar szybu	1525×2256
Wymiar otworu	1595×2335

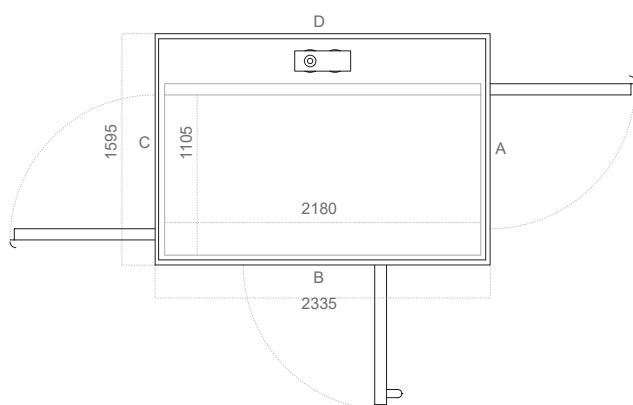

Światło drzwi szer. (mm)		
Typ drzwi	Ściana A/C	Ściana B
A40 (stalowe)	1000	1000
EI60/EI60G (ognioodporne)	1000	-

Przykłady konfiguracji



Furtka przełot na wprost,
2 przystanki



Furtka przełot kątowy
2 przystanki



Furtka bez przełotu
2 przystanki



Drzwi wysokie bez przełotu
2 przystanki.




Drzwi wysokie przełot na
wprost, 2 przystanki.



Drzwi wysokie przełot kątowy,
2 przystanki.



Drzwi wysokie przełot na
wprost, 3 przystanki.

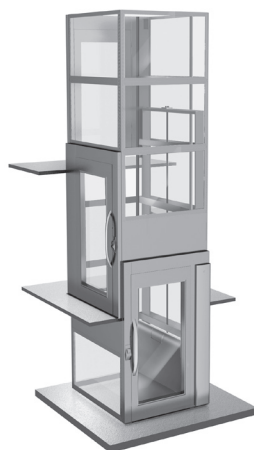

Drzwi wysokie przełot kątowy,
3 przystanki.



Drzwi wysokie bez przełot
3 przystanki.

Techniczna specyfikacja Cibes C1 Pure


Model	Cibes C1 Pure
Instalacja	Wewnątrz
Udźwig	900 x 950 mm – 300 kg, 900 x 1200 mm – 375 kg, 900 x 1400 mm – 450 kg, 1100 x 1200 mm – 525 kg, 1100 x 1400 mm – 630 kg, 1100 x 1700 mm – 630 kg
Zasilanie	3 x 230 VAC / 3 x 400 VAC, 50/60 Hz, 16 A, minimum 5 x 2,5 mm ² , 1 x 230 VAC 50/60 Hz, 32 A, minimum 3 x 6,0 mm ²
Uwaga: Informacje techniczne dotyczące bezpieczników i przekroju przewodów mają charakter wyłącznie orientacyjny i muszą być zawsze oceniane i sprawdzane przez profesjonalnego elektryka.	
Szybkość	Maks. 0,15 m/s
Wysokość górnej kondygnacji	2500 mm
Min. wysokość górnej kondygnacji	2550 mm
Podszybie	100 mm (120 mm, jeśli podłoga jest wyłożona laminatem lub płytkami)
Dyrektywa & standard	Dyr.Maszyn. 2006/42/WE, mające zastosowanie części EN 81-41 i EN 81-20 oraz wybrane części EN 81-70.
Napęd	Śrubowy z nakrętką
Sterowanie jazdą	Automatyczne w kabinie i na przystankach
System sterowania	Mikro komputerowy (integracja bezpieczeństwa poziom 3)
Moc silnika	2.2 kW
Maszynownia	Maszynownia w obrysie szybu MRL
Maks ilość przystanków	6
Wysokość podnoszenia	15 m
Min. odległość przystanków – bez przelotu	2500 mm
Min. odległość przystanków – z przelotem	Min. 1000 mm. W przypadku dźwigów z 3 przystankami lub więcej, minimalny skok można w niektórych przypadkach zmniejszyć do 500 mm. Skontaktuj się z Cibes, aby uzyskać więcej informacji.
Konfiguracja drzwi	Teleskopowe, otwierane na stronę maszynowni
Bezpieczeństwo	Przycisk alarmowy, telefon alarmowy, światło awaryjne, baterijne opuszczanie awaryjne, monitorowanie baterii, czujnik przeciążenia, kurtyna świetlna między drzwiami. Opcjonalne wyposażenie: automatyczne oświetlenie szybu, zjazd pożarowy, różne rodzaje ograniczenia dostępu.
Szyb	Dźwig bez szybu (do instalowania w szybie murowanym) lub z szybem modułowym w wersji szkło bezpieczne hartowane i laminowane (4,0 mm + 0,76 mm folia PVB + 4,0 mm) lub panele stalowe.

Wymiar kabiny	Wymiar kabiny (mm)			Wymiar w stropie, dźwig bez przelotu (mm)		Wymiar w stropie, dźwig z przelotem (mm)	
	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Szerokość	Głębokość
1a szybu murowany	900	950	2130	1350	1240	1350	1410
1b szyb modułowy	900	950	2130	1410	1310	1410	1450
2a szybu murowany	900	1200	2130	1350	1490	1350	1660
2b szyb modułowy	900	1200	2130	1410	1560	1410	1700
3a szybu murowany	900	1400	2130	1350	1690	1350	1860
3b szyb modułowy	900	1400	2130	1410	1740	1410	1900
4a szybu murowany	1100	1200	2130	1550	1490	1550	1660
4b szyb modułowy	1100	1200	2130	1610	1560	1610	1700
5a szybu murowany	1100	1400	2130	1550	1690	1550	1860
5b szyb modułowy	1100	1400	2130	1610	1740	1610	1900
6a szybu murowany	1100	1700	2130	1550	1990	1550	2160

Uwaga: Rozmiary dźwigu i wycięcia w stropie mogą się różnić w zależności od konfiguracji dźwigu. Aby uzyskać dokładne dane, poproś Cibes o specyficzne rysunki projektu.

Modele drzwi

Cibes C1 Pure jest wyposażony w automatyczne drzwi teleskopowe, zarówno w kabinie, jak i na przystankach. Dla Twojego bezpieczeństwa jest kurtyna świetlna między dwoma zestawami drzwi, która zapobiega zamknięciu drzwi w przypadku naruszenia kurtyny świetlnej.

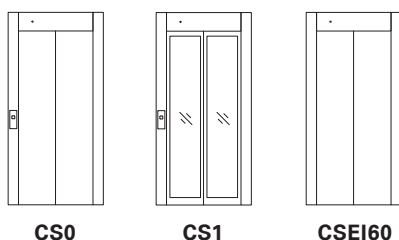

Drzwi Cibes C1 Pure			
Model drzwi	CS0 drzwi stalowe	CS1 drzwi przeszklone	CSEI60 drzwi ognioodporne ¹
Typ drzwi	Drzwi teleskopowe, przesuwne	Drzwi teleskopowe, przesuwne	Drzwi teleskopowe, przesuwne
Ilość paneli drzwi	2	2	2
Światło drzwi (szer. x wys.) mm	900×2100/750×2100	900×2100/750×2100	900×2100/-
Kierunek otwierania	W stronę maszynowni	W stronę maszynowni	W stronę maszynowni
Kurtyna świetlna	Standard	Standard	Standard
Otwór na drzwi (szer. x wys.) mm	1160×2300/1010×2300	1160×2300/1010×2300	1000×2300/-
Materiał	Stal	Stal	Stal
Standardowe wykończenie	Białe RAL 9016	Białe RAL 9016	Białe RAL 9016
Opcjonalne wykończenie	Dowolny kolor RAL lub Premium/ stal nierdzewna ²	Dowolny kolor RAL lub Premium	Dowolny kolor RAL lub Premium
Szkło (sz.er. x wys.) mm	-	370×1950/300×1950 mm	-

¹ Drzwi przeciwpożarowe EI60 zgodnie z normą EN 81-58. Drzwi ognioodporne muszą być zawsze łączone z szybem murowanym o podobnej lub wyższej klasie odporności ogniowej, w zależności od lokalnych przepisów.


² Stal austenityczna, oznaczenie EN1.4301 / AISI 304, nazwa X5CrNi18-10.

Następujące części normy EN 81-70:2021 mają zastosowanie do Cibes C1 Pure

- 5.1.2 Wartość współczynnika odbicia światła – zgodność spełniona, jeśli ściany kabiny są standardowo białe, a panel sterowania standardowo czarny.
- 5.1.3 Sygnały dźwiękowe – zgodność jest możliwa dzięki opcji informacji głosowej.
- 5.2 Otwory drzwiowe – szerokość światła drzwi jest zgodna z rozmiarami kabin o szerokości (ściana A/C) 1100 mm.
- 5.3 Wymiary kabiny – kabiny typu 1 i 2 spełniają rozmiary kabiny 1100x1400 mm i 1100x1700 mm.
- 5.3.2.1 Poręcz – zgodność jest możliwa dzięki opcji dostępności ergonomicznej poręczy.
- 5.3.2.3 Urządzenie do obserwacji przeszkód znajdujących się za wózkiem inwalidzkim – możliwe dla kabin nieprzelotowych i opcją lustro naścienne (lustro 1/2 ściany)
- 5.3.2.4 Podłoga antypoślizgowa – standardowa podłoga jest antypoślizgowa.
- 5.4.2.3 Kasety dyspozycji i wezwań – możliwa zgodność z opcjami określonymi w załączniku B, B.2 dla kaset wezwań na przystankach (przyciski 50x50 mm) i załączniku B, B.3 dla kaset dyspozycji w kabinie (poziomy panel sterowania).


Wymiary dźwigu kabinowego Cibes

Wymiar dźwigu 1a bez przelotu szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer. x gł. x wys.)	900×950×2130
Otwór w stropie (szer. x gł.) bez przelotu	1350×1240

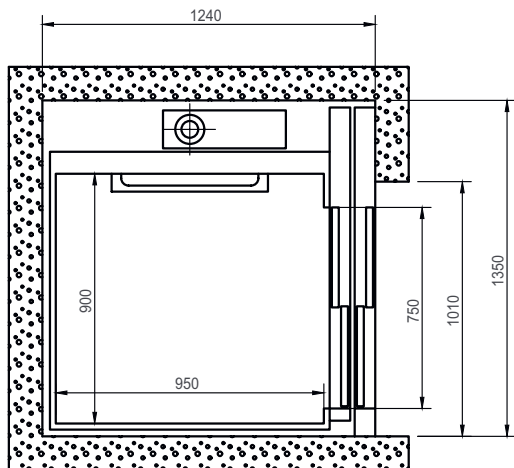


Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	750

Wymiar dźwigu 1b bez przelotu szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer. x gł. x wys.)	900×950×2130
Otwór w stropie (szer. x gł.) bez przelotu	1410×1310

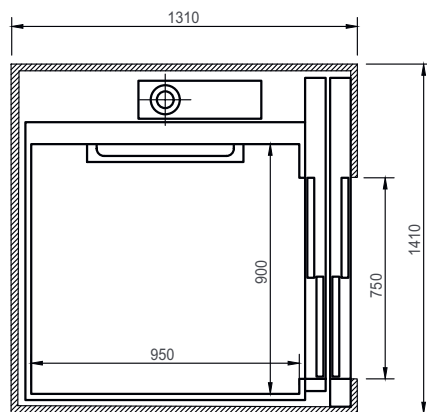


Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	750

Wymiar dźwigu 1a z przelotem szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer. x gł. x wys.)	900×950×2130
Otwór w stropie (szer. x gł.) z przelotem	1350×1410

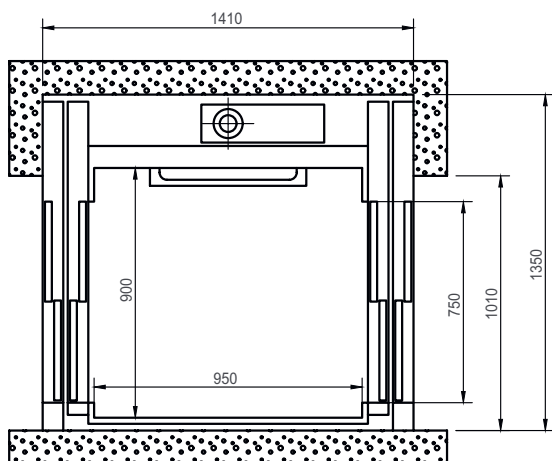

Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	750


Wymiar dźwigu 1b z przelotem szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer. x gł. x wys.)	900×950×2130
Otwór w stropie (szer. x gł.) z przelotem	1410×1450

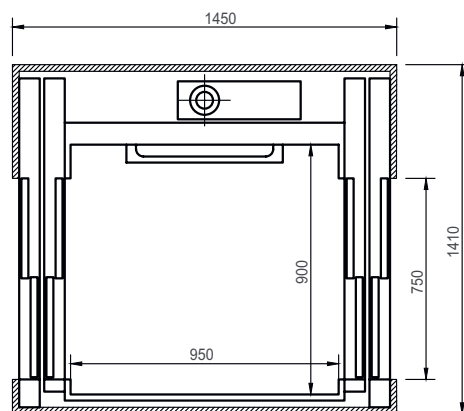

Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	750


Wymiary dźwigu kabinowego Cibes

Wymiar dźwigu 2a bez przelotu szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer. x gł. x wys.)	900 x 1200 x 2130
Otwór w stropie (szer. x gł.) bez przelotu	1350 x 1490

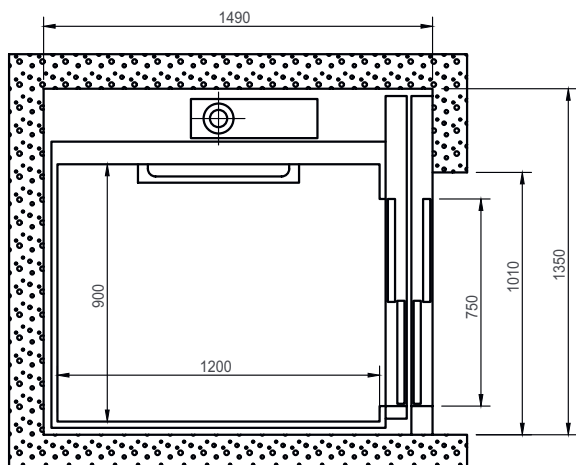


Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	750

Wymiar dźwigu 2b bez przelotu szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer. x gł. x wys.)	900 x 1200 x 2130
Otwór w stropie (szer. x gł.) bez przelotu	1410 x 1560

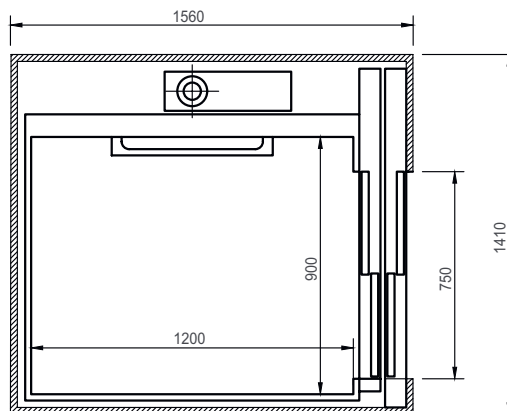


Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	750

Wymiar dźwigu 2a z przelotem szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer. x gł. x wys.)	900 x 1200 x 2130
Otwór w stropie (szer. x gł.) z przelotem	1350 x 1660

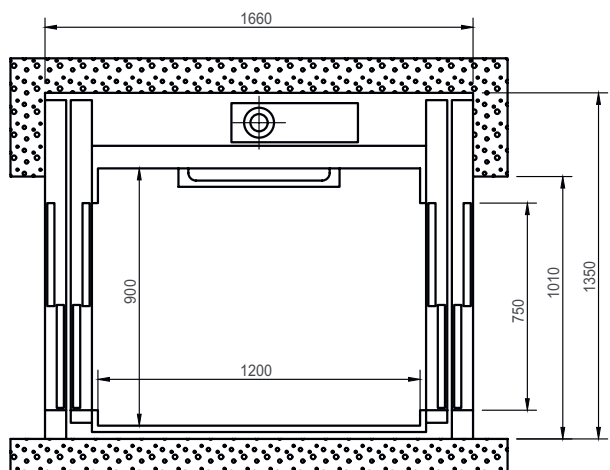

Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	750


Wymiar dźwigu 2b z przelotem szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer. x gł. x wys.)	900 x 1200 x 2130
Otwór w stropie (szer. x gł.) z przelotem	1410 x 1700

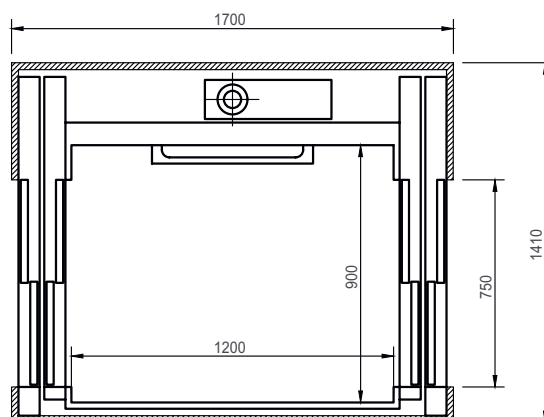


Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	750

Wymiary dźwigu kabinowego Cibes

Wymiar dźwigu 3a bez przelotu szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer.xgł.xwys.)	900×1400×2130
Otwór w stropie (szer.xgł.) bez przelotu	1350×1690

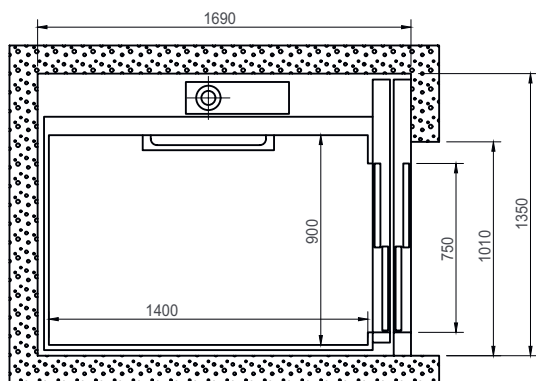


Wymiar dźwigu 3b bez przelotu szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer.xgł.xwys.)	900×1400×2130
Otwór w stropie (szer.xgł.) bez przelotu	1410×1740

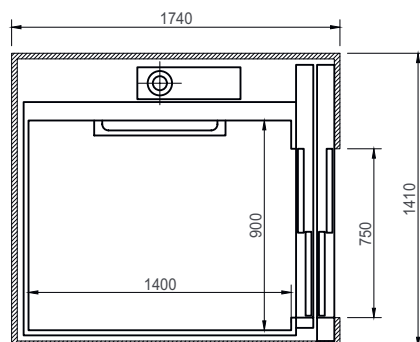


Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	750

Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	750

Wymiar dźwigu 3a z przelotem szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer.xgł.xwys.)	900×1400×2130
Otwór w stropie (szer.xgł.) z przelotem	1350×1860

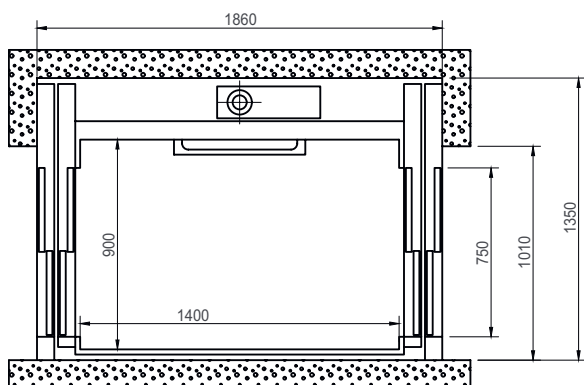

Wymiar dźwigu 3b z przelotem szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer.xgł.xwys.)	900×1400×2130
Otwór w stropie (szer.xgł.) z przelotem	1410×1900

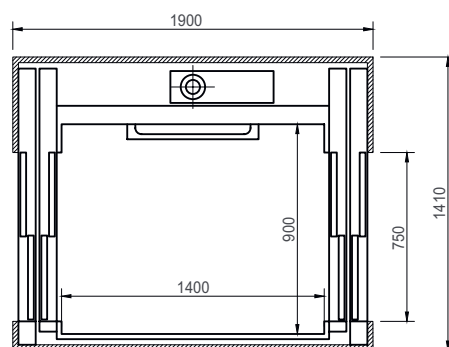


Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	750


Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	750

Wymiary dźwigu kabinowego Cibes

Wymiar dźwigu 4a bez przelotu szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer. x gł. x wys.)	1100 x 1200 x 2130
Otwór w stropie (szer. x gł.) bez przelotu	1550 x 1490

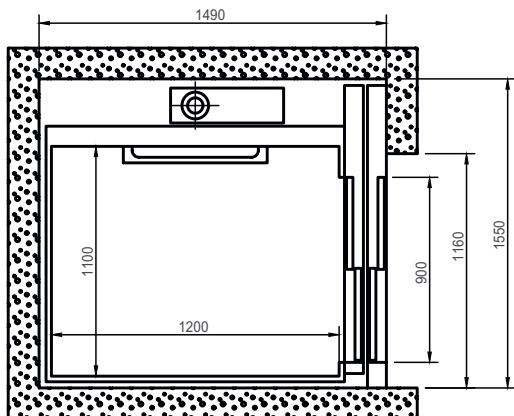


Wymiar dźwigu 4b bez przelotu szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer. x gł. x wys.)	1100 x 1200 x 2130
Otwór w stropie (szer. x gł.) bez przelotu	1610 x 1560

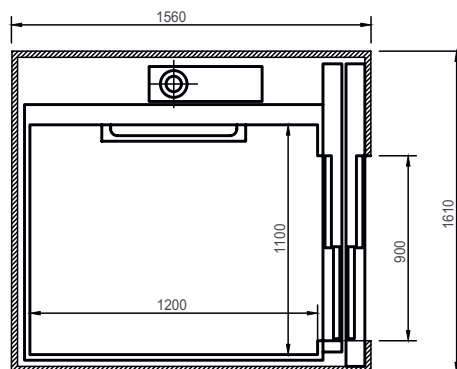


Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	900
CSEI60 (ognioodporne)	900

Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	900

Wymiar dźwigu 4a z przelotem szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer. x gł. x wys.)	1100 x 1200 x 2130
Otwór w stropie (szer. x gł.) z przelotem	1550 x 1660

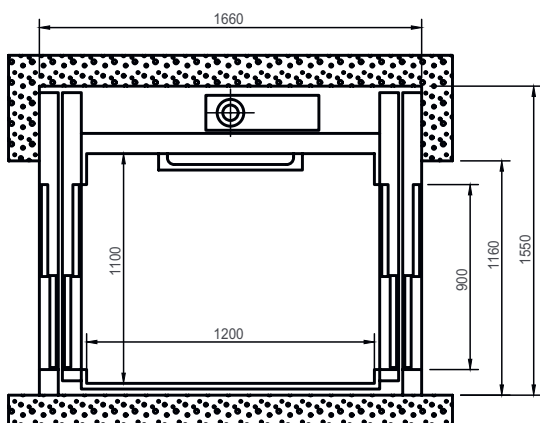

Wymiar dźwigu 4b z przelotem szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer. x gł. x wys.)	1100 x 1200 x 2130
Otwór w stropie (szer. x gł.) z przelotem	1610 x 1700

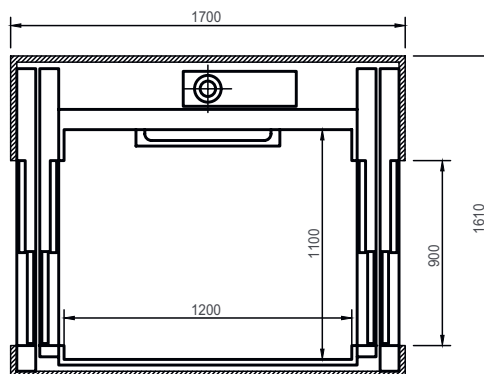


Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	900
CSEI60 (ognioodporne)	900


Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	900

Wymiary dźwigu kabinowego Cibes

Wymiar dźwigu 5a bez przelotu szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer. x gł. x wys.)	1100 x 1400 x 2130
Otwór w stropie (szer. x gł.) bez przelotu	1550 x 1690

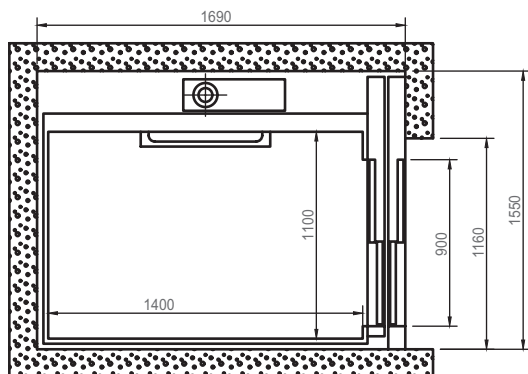


Wymiar dźwigu 5b bez przelotu szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer. x gł. x wys.)	1100 x 1400 x 2130
Otwór w stropie (szer. x gł.) bez przelotu	1610 x 1740

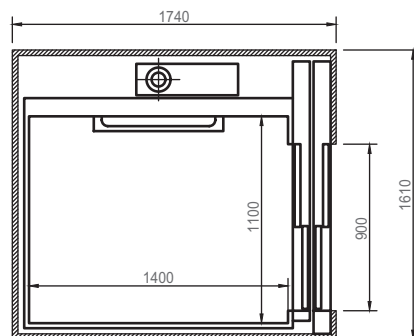


Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	900
CSEI60 (ognioodporne)	900

Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	900

Wymiar dźwigu 5a z przelotem szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer. x gł. x wys.)	1100 x 1400 x 2130
Otwór w stropie (szer. x gł.) z przelotem	1550 x 1860

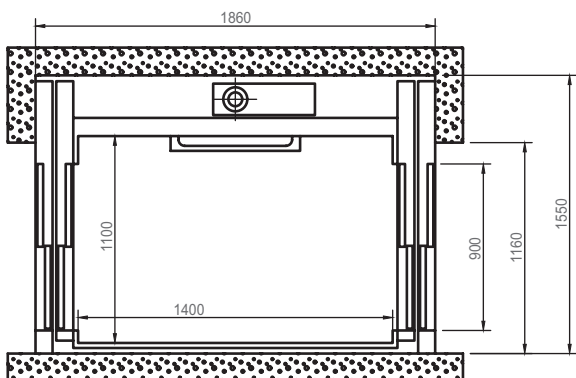

Wymiar dźwigu 5b z przelotem szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer. x gł. x wys.)	1100 x 1400 x 2130
Otwór w stropie (szer. x gł.) z przelotem	1610 x 1900

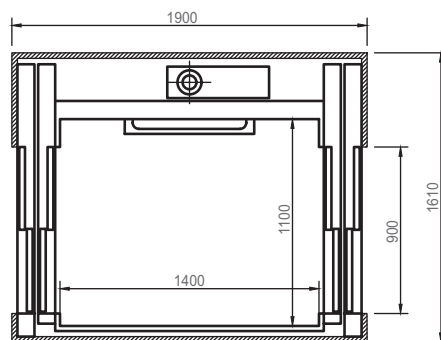


Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	900
CSEI60 (ognioodporne)	900


Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	900

Wymiary dźwigu kabinowego Cibes

Wymiar dźwigu 6a bez przełotu szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer. x gł. x wys.)	1100 × 1700 × 2130
Otwór w stropie (szer. x gł.) bez przełotu	1550 × 1990

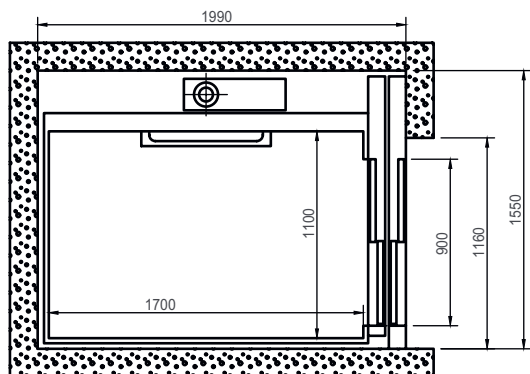

Wymiar dźwigu 6a z przełotem szer.xgł. (mm)	
Wymiar kabiny (szer. x gł. x wys.)	1100 × 1700 × 2130
Otwór w stropie (szer. x gł.) z przełotem	1550 × 2160

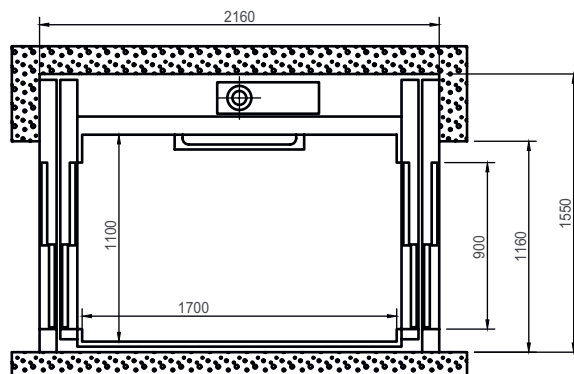

Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	900
CSEI60 (ognioodporne)	900

Światło drzwi szer. (mm)	
Typ drzwi	Ściana A/C
CS0/CS1	900
CSEI60 (ognioodporne)	900

Notes



Notes



Notes





Cibes Lift AB, Utmarksvägen 13, 802 91, Gävle, Szwecja
www.cibeslift.com, info@cibeslift.com, Tel: +46 (0) 26 17 14 00