
Specyfikacja Techniczna

Cibēs

CIBES CLOUD PLUS
WINDY PLATFORMOWE CIBES





Specyfikacja Techniczna


Dźwig platformowy Cibes Cloud Plus

Nazwa produktu	Cibes Cloud Plus
Lokalizacja instalacji	Wewnętrzny
Prefabrykowany szyb	Szyb z paneli stalowych lub szklanych
Liczba rozmiarów dźwigu	20
Udźwig	300/400/500 kg
Zasilanie	1 × 230 VAC, 50 Hz, 16 A, minimum 3 × 2,5 mm ² 3 × 230 VAC, 50 Hz, 16 A, minimum 5 × 2,5 mm ² 3 × 400 VAC, 50 Hz, 16 A, minimum 5 × 2,5 mm ²
Uwaga: Informacje techniczne dotyczące bezpieczników i przekroju przewodów mają charakter wyłącznie orientacyjny i muszą być zawsze oceniane i sprawdzane przez profesjonalnego elektryka.	
Prędkość	Maks 0.15 m/s
Wysokość drzwi z ościeżnicą	2350/1300 mm (drzwi/bramka)
Min nadszybie	2400 mm (drzwi)
Głębokość podszybia	0/50 mm
Dyrektywy & Normy	MD 2006/42/EC, PN-EN 81-41:2010 i fragmenty PN-EN 81-20:2020, SIL3 (Integracja Bezpieczeństwa Poziom 3)
System napędu	Śrubowy z nakrętką
Sterowanie jazdą	Przyciskowe, ciągłe na platformie, automatyczne na przystankach ¹
System sterowania	Mikrokomputerowe oparte o SIL3 (Integracja Bezpieczeństwa Poziom 3)
Moc silnika	1.5 kW (ulepszony system napędu)
Maszynownia	Bez oddzielnego pomieszczenia maszynowni (MRL)
Maks. ilość przystanków	6
Maks. wys. podnoszenia	20 m
Konfiguracja drzwi	Bez przelotu, z przelotem 180 lub z przelotem kątowym 90
Bezpieczeństwo	Listwy bezpieczeństwa na górze platformy i wokół podłogi, sygnalizacja przeciążenia, przycisk awaryjnego zatrzymania i przycisk alarmu, telefon do łączności alarmowej, awaryjny zjazd są dostępne w standardzie. Inne wyposażenie tj. ograniczenia dostępu, zjazd pożarowy są dostępne w opcji.
Charakterystyka szkła	Bezpieczne szkło hartowane i laminowane (4.0 mm + 0.76 mm folia PVB + 4.0 mm)
Charakterystyka oświetlenia	Oświetlenie LED, CCT 3000K, >50 LUX na panelu dyspozycji platformy

¹ Zgodnie z dyrektywami europejskimi, na platformie obowiązkowe jest trzymanie przycisku w sposób ciągły. W przypadku rynków poza UE mogą obowiązywać inne standardy, aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z dealerem Cibes.

Modele drzwi

Przeszklenie z laminowanego i hartowanego szkła bezpiecznego

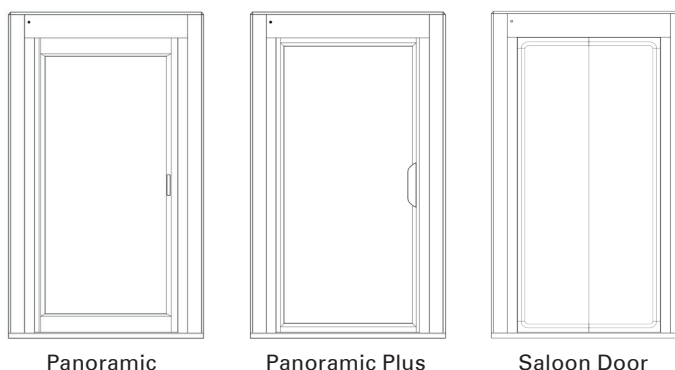


Modele drzwi dla dźwigów platformowych			
Model drzwi	Panoramic	Panoramic Plus	Saloon Door
Typ drzwi	Wychylne, jednoskrzydłowe	Wychylne, jednoskrzydłowe	Wychylne, dwuskrzydłowe
Materiał	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Przeszklenie	Panoramiczne	Panoramiczne extra	Panoramiczne extra
Pochwyt drzwi	Zintegrowany/Zewnętrzny	Zewnętrzny	Niedostępny
Automatyczny otwieracz	Opcja	Opcja	Standard
Wysokość drzwi z ościeżnicą	2350 mm ¹	2350 mm ¹	2350 mm ¹
Opcje drzwi	Oferujemy szeroki zakres opcji do drzwi, takich jak: piętrowskazywacze, oświetlenie przystanku, blokady otwartych drzwi, zdalne przyciski wezwań, płyty osłonowe drzwi i różne systemy ograniczenia dostępu. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych opcji, odsyłamy do naszych broszur produktowych.		


¹ Standardowa wysokość drzwi z ościeżnicą wynosi 2350 mm i dotyczy światła drzwi o wysokości 2100 mm. Wysokość światła drzwi można w opcji dostosować (zwiększyć/zmniejszyć) w przedziałach co 100 mm i wtedy wysokość drzwi z ościeżnicą odpowiednio wzrośnie/zmniejszy się. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Cibes.

Modele bramek

Przeszklenie z laminowanego i hartowanego szkła bezpiecznego



Panoramic Gate



Panoramic Plus Gate


Modele bramek dla dźwigów platformowych		
Modele bramek	Panoramic Gate	Panoramic Plus Gate
Typ bramki	Wychylne, jednoskrzydłowe	Wychylne, jednoskrzydłowe
Materiał	Aluminium i stal	Aluminium i stal
Przeszklenie	Panoramiczne	Panoramiczne extra
Pochwyt bramki	Zewnętrzny	Niedostępny
Automatyczny otwieracz	Opcja	Opcja
Wysokość bramki z ościeżnicą	1300 mm	1300 mm
Opcje bramki	Oferujemy szeroki zakres opcji do bramek, takich jak: blokady otwartych drzwi, zdalne przyciski wezwań, płyty osłonowe drzwi i różne systemy ograniczenia dostępu. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych opcji, odsyłamy do naszych broszur produktowych.	

Uwaga: Bramki są dostępne tylko dla ostatniego przystanku. Zgodnie z dyrektywami europejskimi, bramkę można zastosować do windy o maksymalnej wysokości podnoszenia do 3000 mm. Na rynkach poza UE mogą obowiązywać inne normy. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Cibes.

Wymiary otworów w stropie dla Dźwigów Platformowych Cibes Cloud Plus Wszystkie wymiary w mm, Szer. x Głęb. (A/C x B/D)						
Wymiary Platformy	Drzwi na A/C	Drzwi na A + C	Drzwi na B	Drzwi na A/C + B	Drzwi na A + C + B	Udźwig (kg)
625 x 950	brak	brak	1070 x 1040	brak	brak	300
625 x 1150	brak	brak	1070 x 1240	brak	brak	300
625 x 1350	brak	brak	1070 x 1440	brak	brak	400/500
625 x 1450	brak	brak	1070 x 1540	brak	brak	400/500
825 x 850	1240 x 970	1240 x 1000	1270 x 940	1270 x 970	1270 x 1000	300
825 x 950	1240 x 1070	1240 x 1100	1270 x 1040	1270 x 1070	1270 x 1100	300
825 x 1150	1240 x 1270	1240 x 1300	1270 x 1240	1270 x 1270	1270 x 1300	300
825 x 1350	1240 x 1470	1240 x 1500	1270 x 1440	1270 x 1470	1270 x 1500	400/500
825 x 1450	1240 x 1570	1240 x 1600	1270 x 1540	1270 x 1570	1270 x 1600	400/500
1025 x 850	1440 x 970	1440 x 1000	1470 x 940	1470 x 970	1470 x 1000	300
1025 x 950	1440 x 1070	1440 x 1100	1470 x 1040	1470 x 1070	1470 x 1100	300
1025 x 1150	1440 x 1270	1440 x 1300	1470 x 1240	1470 x 1270	1470 x 1300	300
1025 x 1350	1440 x 1470	1440 x 1500	1470 x 1440	1470 x 1470	1470 x 1500	400/500
1025 x 1450	1440 x 1570	1440 x 1600	1470 x 1540	1470 x 1570	1470 x 1600	400/500
1125 x 850	1540 x 970	1540 x 1000	1570 x 940	1570 x 970	1570 x 1000	300
1125 x 950	1540 x 1070	1540 x 1100	1570 x 1040	1570 x 1070	1570 x 1100	300
1125 x 1150	1540 x 1270	1540 x 1300	1570 x 1240	1570 x 1270	1570 x 1300	300
1125 x 1350	1540 x 1470	1540 x 1500	1570 x 1440	1570 x 1470	1570 x 1500	400/500
1125 x 1450	1540 x 1570	1540 x 1600	1570 x 1540	1570 x 1570	1570 x 1600	400/500
1125 x 1550	1540 x 1670	1540 x 1700	1570 x 1640	1570 x 1670	1570 x 1700	400/500

Uwaga: Rozmiary otworów w stropie mogą się różnić w zależności od konfiguracji windy. W celu uzyskania dokładnych wymiarów prosimy o kontakt z Cibes w celu otrzymania rysunków projektowych.


Wymiary otworów & konfiguracje drzwi

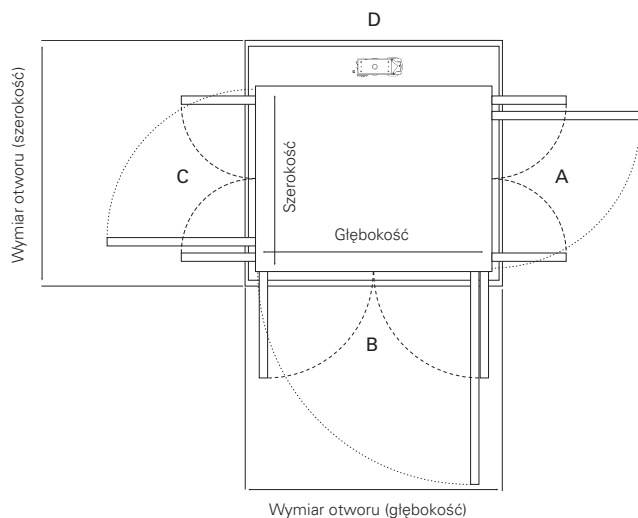

Wymiar otworu odnosi się do minimalnych wymiarów podszybia i otworu w stropie między piętrami (szerokość x głębokość, mm) wymaganych do zainstalowania windy.


Poniższe rysunki przedstawiają wymiary otworu dla windy z drzwiami tylko po stronie B (B) lub z drzwiami po każdej stronie (A+B+C), w zależności od wielkości windy. Tabele pod rysunkami przedstawiają wymiary otworów dla wind z drzwiami tylko po stronie B lub tylko po stronie A/C.

Wymiary otworów dla wind z innymi konfiguracjami drzwi znajdują się w tabeli na poprzedniej stronie. **Po wymiary otworów dla wind z bramką na najwyższym piętrze, prosimy o kontakt z Cibes w celu uzyskania rysunków szczegółowych.**

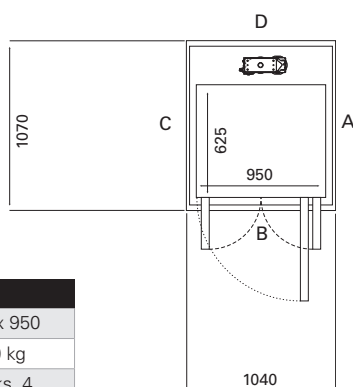


Wymiary platformy	625 x 950
Udźwig	300 kg
Ilość pasażerów	Maks. 4

Drzwi na ścianie	Wymiar otworu		Szerokość światła drzwi	
	Ściana A/C	Ściana B/D	Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi saloon
Ściana B	1070	1040	754	716
Ściana A/C	brak	brak	brak	brak

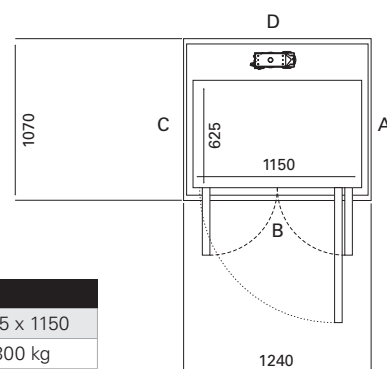


Wymiary platformy	625 x 1150
Udźwig	300 kg
Ilość pasażerów	Maks. 4

Drzwi na ścianie	Wymiar otworu		Szerokość światła drzwi	
	Ściana A/C	Ściana B/D	Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi saloon
Ściana B	1070	1240	854	816
Ściana A/C	brak	brak	brak	brak

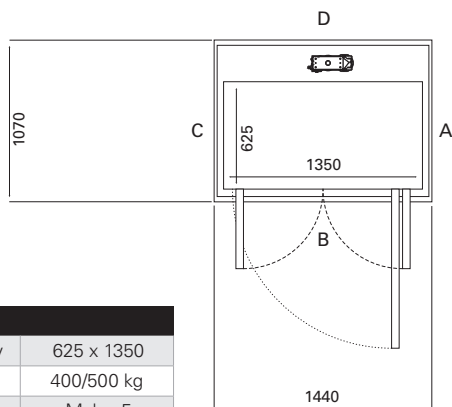


Wymiary platformy	625 x 1350
Udźwig	400/500 kg
Ilość pasażerów	Maks. 5

Drzwi na ścianie	Wymiar otworu		Szerokość światła drzwi	
	Ściana A/C	Ściana B/D	Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi saloon
Ściana B	1070	1440	954	916
Ściana A/C	brak	brak	brak	brak

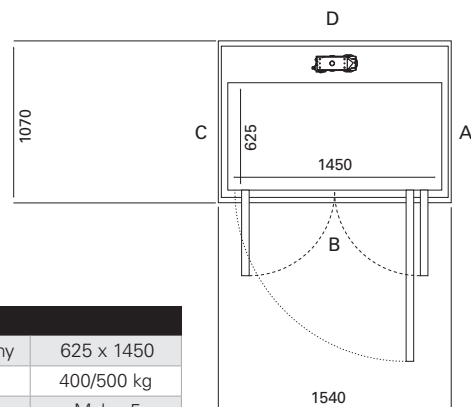


Wymiary platformy	625 x 1450
Udźwig	400/500 kg
Ilość pasażerów	Maks. 5

Drzwi na ścianie	Wymiar otworu		Szerokość światła drzwi	
	Ściana A/C	Ściana B/D	Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi saloon
Ściana B	1070	1540	1054	1016
Ściana A/C	brak	brak	brak	brak

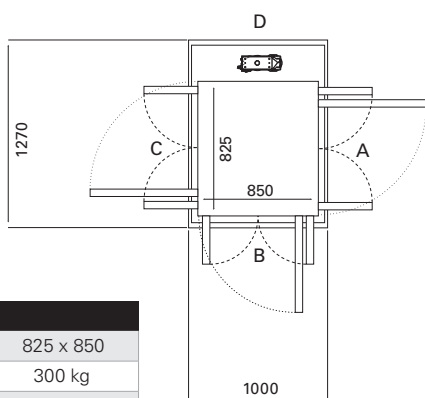


Wymiary platformy	825 x 850
Udźwig	300 kg
Ilość pasażerów	Maks. 4

Drzwi na ścianie	Wymiar otworu		Szerokość światła drzwi	
	Ściana A/C	Ściana B/D	Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi saloon
Ściana B	1270	940	654	616
Ściana A/C	1240	970	654	616

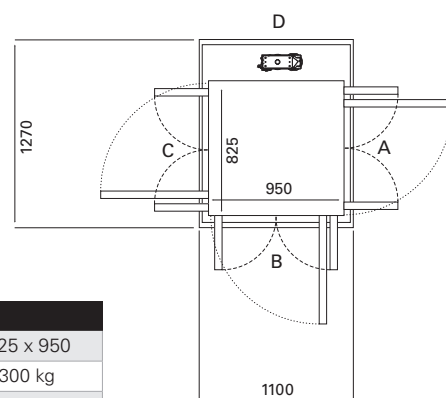


Wymiary platformy	825 x 950
Udźwig	300 kg
Ilość pasażerów	Maks. 4

Drzwi na ścianie	Wymiar otworu		Szerokość światła drzwi	
	Ściana A/C	Ściana B/D	Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi saloon
Ściana B	1270	1040	754	716
Ściana A/C	1240	1070	654	616

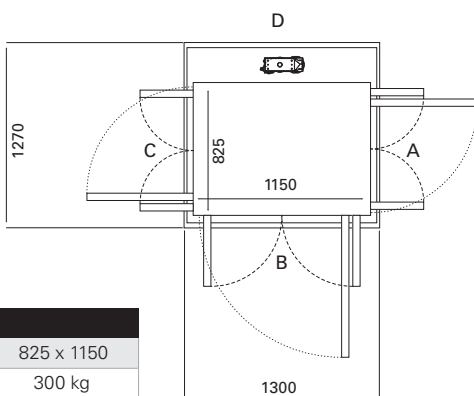


Wymiary platformy	825 x 1150
Udźwig	300 kg
Ilość pasażerów	Maks. 4

Drzwi na ścianie	Wymiar otworu		Szerokość światła drzwi	
	Ściana A/C	Ściana B/D	Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi saloon
Ściana B	1270	1240	854	816
Ściana A/C	1240	1270	654	616

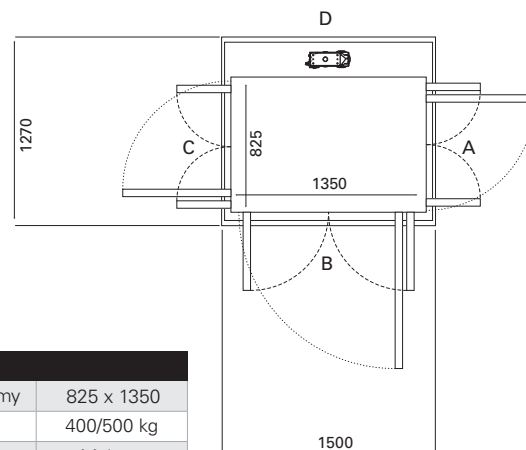


Wymiary platformy	825 x 1350
Udźwig	400/500 kg
Ilość pasażerów	Maks. 5

Drzwi na ścianie	Wymiar otworu		Szerokość światła drzwi	
	Ściana A/C	Ściana B/D	Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi saloon
Ściana B	1270	1440	954	916
Ściana A/C	1240	1470	654	616

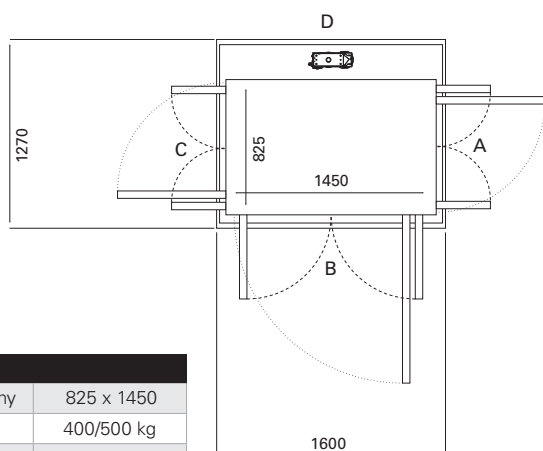


Wymiary platformy	825 x 1450
Udźwig	400/500 kg
Ilość pasażerów	Maks. 5

Drzwi na ścianie	Wymiar otworu		Szerokość światła drzwi	
	Ściana A/C	Ściana B/D	Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi saloon
Ściana B	1270	1540	1054	1016
Ściana A/C	1240	1570	654	616

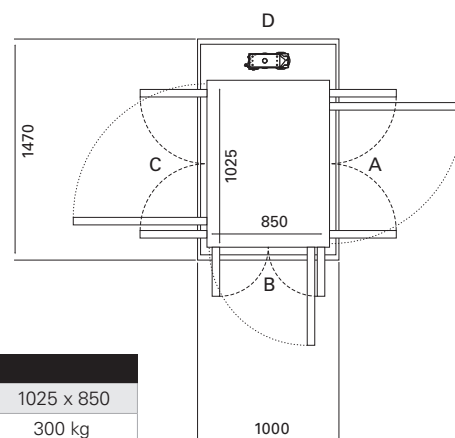


Wymiary platformy	1025 x 850
Udźwig	300 kg
Ilość pasażerów	Maks. 4

Drzwi na ścianie	Wymiar otworu		Szerokość światła drzwi	
	Ściana A/C	Ściana B/D	Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi saloon
Ściana B	1470	940	654	616
Ściana A/C	1440	970	904	816

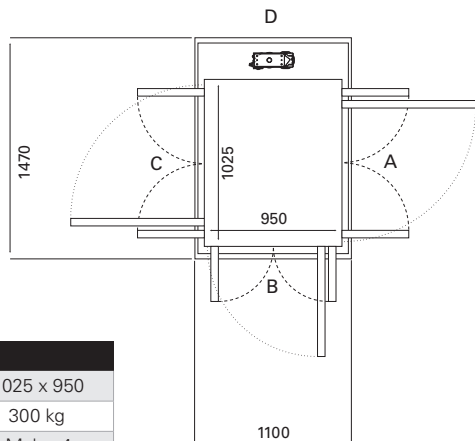


Wymiary platformy	1025 x 950
Udźwig	300 kg
Ilość pasażerów	Maks. 4

Drzwi na ścianie	Wymiar otworu		Szerokość światła drzwi	
	Ściana A/C	Ściana B/D	Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi saloon
Ściana B	1470	1040	754	716
Ściana A/C	1440	1070	904	816

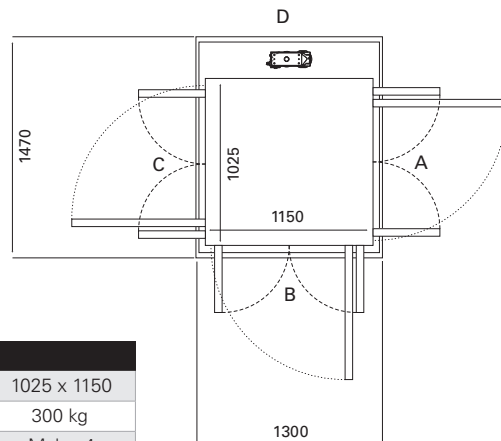


Wymiary platformy	1025 x 1150
Udźwig	300 kg
Ilość pasażerów	Maks. 4

Drzwi na ścianie	Wymiar otworu		Szerokość światła drzwi	
	Ściana A/C	Ściana B/D	Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi saloon
Ściana B	1470	1240	854	816
Ściana A/C	1440	1270	904	816

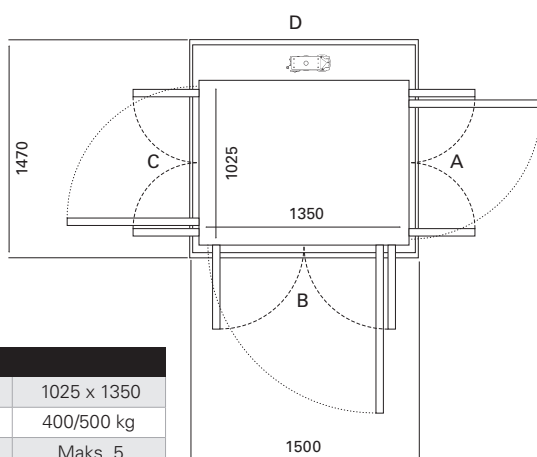


Wymiary platformy	1025 x 1350
Udźwig	400/500 kg
Ilość pasażerów	Maks. 5

Drzwi na ścianie	Wymiar otworu		Szerokość światła drzwi	
	Ściana A/C	Ściana B/D	Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi saloon
Ściana B	1470	1440	954	916
Ściana A/C	1440	1470	904	816

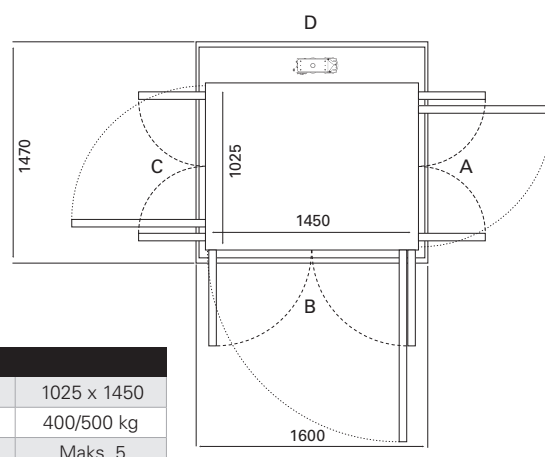


Wymiary platformy	1025 x 1450
Udźwig	400/500 kg
Ilość pasażerów	Maks. 5

Drzwi na ścianie	Wymiar otworu		Szerokość światła drzwi	
	Ściana A/C	Ściana B/D	Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi saloon
Ściana B	1470	1540	1054	1016
Ściana A/C	1440	1570	904	816

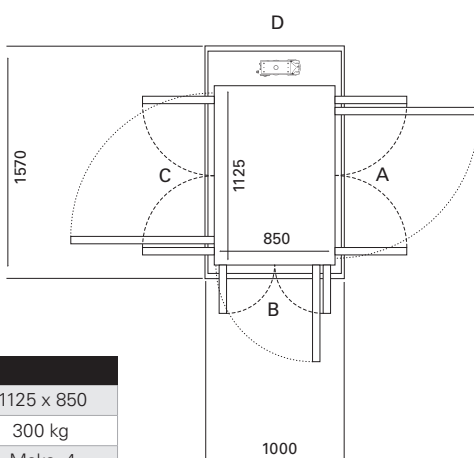


Wymiary platformy	1125 x 850
Udźwig	300 kg
Ilość pasażerów	Maks. 4

Drzwi na ścianie	Wymiar otworu		Szerokość światła drzwi	
	Ściana A/C	Ściana B/D	Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi saloon
Ściana B	1570	940	654	616
Ściana A/C	1540	970	954	916

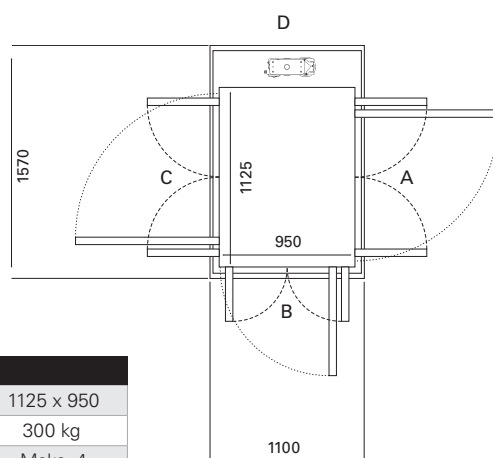


Wymiary platformy	1125 x 950
Udźwig	300 kg
Ilość pasażerów	Maks. 4

Drzwi na ścianie	Wymiar otworu		Szerokość światła drzwi	
	Ściana A/C	Ściana B/D	Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi saloon
Ściana B	1570	1040	754	716
Ściana A/C	1540	1070	954	916

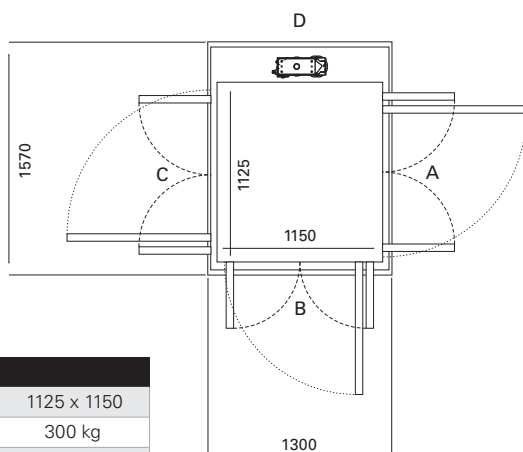


Wymiary platformy	1125 x 1150
Udźwig	300 kg
Ilość pasażerów	Maks. 4

Drzwi na ścianie	Wymiar otworu		Szerokość światła drzwi	
	Ściana A/C	Ściana B/D	Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi saloon
Ściana B	1570	1240	854	816
Ściana A/C	1540	1270	954	916

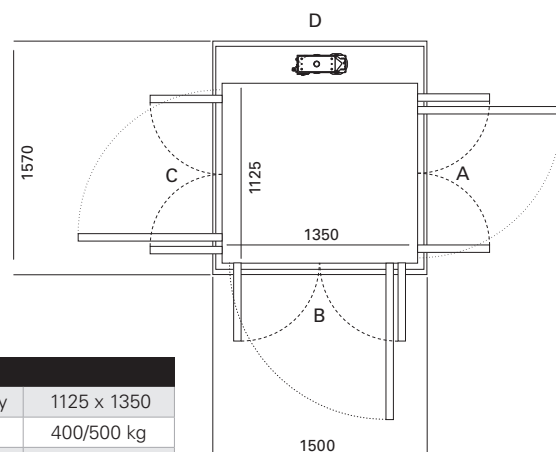


Wymiary platformy	1125 x 1350
Udźwig	400/500 kg
Ilość pasażerów	Maks. 5

Drzwi na ścianie	Wymiar otworu		Szerokość światła drzwi	
	Ściana A/C	Ściana B/D	Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi saloon
Ściana B	1570	1440	954	916
Ściana A/C	1540	1470	954	916

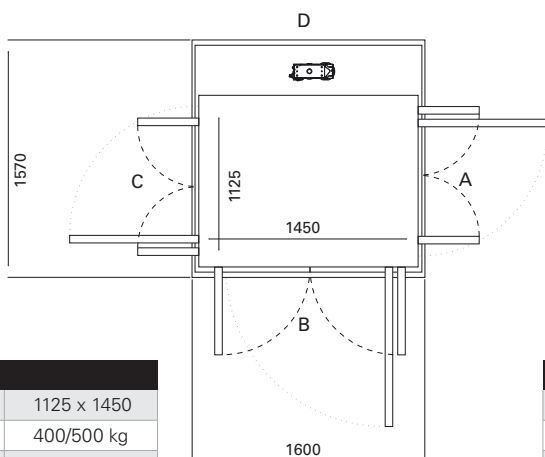

Wymiary platformy	1125 x 1450
Udźwig	400/500 kg
Ilość pasażerów	Maks. 5

Drzwi na ścianie	Wymiar otworu		Szerokość światła drzwi	
	Ściana A/C	Ściana B/D	Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi saloon
Ściana B	1570	1540	1054	1016
Ściana A/C	1540	1570	954	916

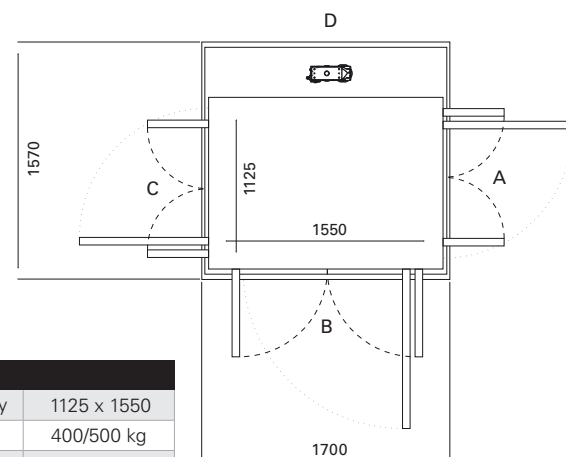

Wymiary platformy	1125 x 1550
Udźwig	400/500 kg
Ilość pasażerów	Maks. 5

Drzwi na ścianie	Wymiar otworu		Szerokość światła drzwi	
	Ściana A/C	Ściana B/D	Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi saloon
Ściana B	1570	1640	1054	1016
Ściana A/C	1540	1670	954	916



Cibes Lift AB, Utmarksvägen 13, 802 91, Gävle, Sweden
www.cibeslift.com, Email: info@cibeslift.com, Tel: +46 (0) 26 17 14 00