
Tekniske spesifikasjoner

Cibēs

CIBES A4000, CIBES A5000, CIBES AIR®,
CIBES A8000 & CIBES C1 PURE



INNHold

Cibes A4000, A5000 & Cibes Air®	2
Cibes A8000	9
Cibes C1 Pure	13

Tekniske spesifikasjoner Cibes A4000, A5000 & Cibes Air®

Heismodell	Cibes A4000	Cibes A5000	Cibes Air®
Plassering	Innendørs	Innendørs ¹	Innendørs
Løftekapasitet	300 kg	400/500 kg	300/400/500 kg
Strømtilførsel	1 × 230 VAC, 50 Hz, 16 A, min. 3 × 2,5 mm ² , 3 × 230 VAC/3 × 400 VAC, 50 Hz, 16 A, min. 5 × 2,5 mm ²	1 × 230 VAC, 50 Hz, 16 A, min. 3 × 2,5 mm ² , 3 × 230 VAC/3 × 400 VAC, 50 Hz, 16 A, min. 5 × 2,5 mm ²	1 × 230 VAC, 50 Hz, 16 A, min. 3 × 2,5 mm ² , 3 × 230 VAC/3 × 400 VAC, 50 Hz, 16 A, min. 5 × 2,5 mm ²
Merk: Den tekniske informasjonen om sikringer og kabeltverrsnitt er kun veiledende og må alltid vurderes og kontrolleres av en kvalifisert elektriker.			
Hastighet (m/s)	Maks 0.15 m/s	Maks 0.15 m/s	Maks 0.15 m/s
Topphøyde	2250/1100/1300 mm (dør/halvdør/halvdør)	2250/1100/1300 mm (dør/halvdør/halvdør)	2250/1300 mm (dør/halvdør)
Min. topphøyde	2300 mm (dør)	2300 mm (dør)	2300 mm (dør)
Heisgrop	0/50/70 mm	0/50/70 mm	0/50/70 mm
Sertifisering og standarder	MD 2006/42/EC, EN 81-41, SIL3 (Safety Integrity Level 3)	MD 2006/42/EC, EN 81-41, SIL3 (Safety Integrity Level 3)	MD 2006/42/EC, EN 81-41, SIL3 (Safety Integrity Level 3)
Drivsystem	Skrudrevet med sikkerhetsmutter	Skrudrevet med sikkerhetsmutter	Skrudrevet med sikkerhetsmutter
Knappe-betjening	Påholden-knapp, ett-trykks betjening for å åpne	Påholden-knapp, ett-trykks betjening for å åpne	Påholden-knapp, ett-trykks betjening for å åpne
Kontrollsystem	Mikro databasert	Mikro databasert	Mikro databasert, (Sikkerhet Integrity Level 3)
Motoreffekt	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW
Maskinrom	Innebygget	Innebygget	Innebygget
Maks antall stopp	6	6	6
Maks løftehøyde	15 m	15 m	15 m
Dørplassering	Slagdører (H/V), dører på samme side, rett gjennomgang eller vinkelgjennomgang	Slagdører (H/V), dører på samme side, rett gjennomgang eller vinkelgjennomgang	Slagdører (H/V), dører på samme side, rett gjennomgang eller vinkelgjennomgang. Merk: Oppfyller ikke TEK17-krav
Sikkerhet	Klemlist/sikkerhetskant rundt plattformen og gulvet, beskyttelse mot overlast, nødstop og alarmknapp, telefon og nødbatteri som standard, ulike låsesystem og brannkjøring er tilgjengelig som tilvalg.		
Heissjakt	Temperert og laminert sikkerhetsglass (4.0 mm + 0.76 mm PVB + 4.0 mm) eller stålkassetter.		


¹ Kontakt Cibes for utendørs løsninger

Plattform-størrelser	Tilgjengelig for heismodellene	Plattform (mm)		Yttermål heissjakt (mm)		Hulltagningsmål (mm)	
		Bredde	Dybde	Bredde	Dybde	Bredde	Dybde
1	Cibes A4000/Air®	600	830	960	882	1000	993
2	Cibes A4000/Air®	800	830	1160	882	1200	993
3	Cibes A4000/Air®	900	830	1260	882	1300	993
4	Cibes A4000/Air®	1000	830	1360	882	1400	993
5	Cibes A4000/Air®	800	930	1160	982	1200	1093
6	Cibes A4000/Air®	900	930	1260	982	1300	1093
7	Cibes A4000/Air®	1000	930	1360	982	1400	1093
8	Cibes A4000/Air®	1100	930	1460	982	1500	1093
9	Cibes A5000/Air®	800	1217	1160	1265	1200	1380
10	Cibes A5000/Air®	900	1217	1260	1265	1300	1380
11	Cibes A5000/Air®	1000	1267	1360	1315	1400	1430
12	Cibes A5000/Air®	1000	1367	1360	1415	1400	1530
13	Cibes A5000/Air®	1100	1367	1460	1415	1500	1530
14	Cibes A5000/Air®	900	1467	1260	1515	1300	1630
15	Cibes A5000/Air®	1000	1467	1360	1515	1400	1630
16	Cibes A5000/Air®	1100	1467	1460	1515	1500	1630
17	Cibes A5000/Air®	1100	1597	1460	1645	1500	1760
18	Cibes A5000	1000	1967	1360	2015	1400	2130

Merk: Sjakt- og utsparringsmål kan variere avhengig av heiskonfigurasjonen. For nøyaktige mål, kontakt Cibes for prosjektspesifikke tegninger.

Dørmodeller

Dørglass i laminert og temperert sikkerhetsglass

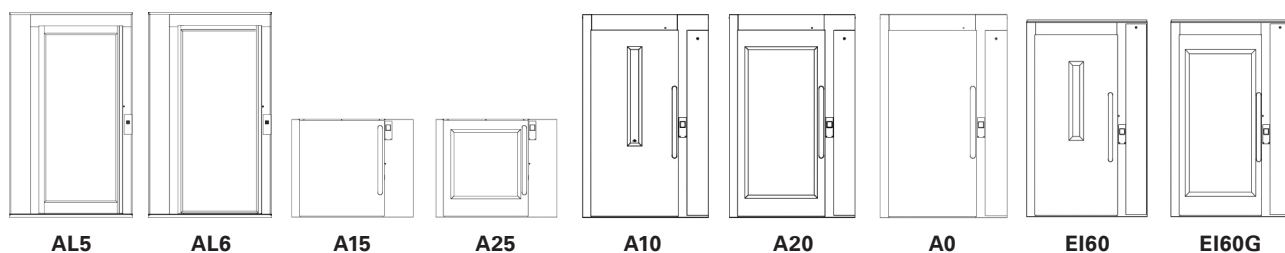

Dører for Cibes A4000, A5000 & Cibes Air®								
Dørmodell	A20	A10/A0	AL5	AL6	EI60 ¹	EI60G ¹	A25	A15
Dørtype	Slagdør	Slagdør	Slagdør	Slagdør	Slagdør	Slagdør	Slagdør	Slagdør
Material	Stål	Stål	Aluminium	Aluminium	Stål	Stål	Stål	Stål
Stogard overflate	RAL 9016	RAL 9016	Anodic Natura	Anodic Natura	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Glass (bxh) ² mm	715×1573	90×1010/0	775×1835	825×1998	75×800	700×1563	710×710	-
Integrert døråpner	Tilvalg	Tilvalg	Tilvalg	Tilvalg	-	-	Tilvalg	Tilvalg
Utanpåliggende døråpnere	-	-	-	-	Tilvalg	Tilvalg	-	-
Mulig å endre størrelse w×h	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-

¹ Brannklassifisering EI60 i henhold til standarden EN 81-58. Brannklassifiserte dører må alltid kombineres med en innebygd heissjakt med tilsvarende/høyere brannklassifisering, avhengig av gjeldende forskrifter.

² Glassdimensjoner for dører/halvdører med standarddimensjoner 900 × 2000/900 × 1100/1300 mm, 900 × 2070 mm for AL5/AL6 dører.



Cibes A4000




Cibes A5000




Cibes Air®

Cibes plattformstørrelse

Størrelse 1 Cibes A4000/Air® B x D (mm)	
Plattformstørrelse	600×830
Sjaktmål	960×882
Utsparringsmål	1000×993

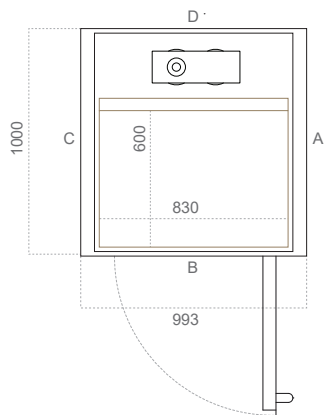


Størrelse 2 Cibes A4000/Air® B x D (mm)	
Plattformstørrelse	800×830
Sjaktmål	1160×882
Utsparringsmål	1200×993

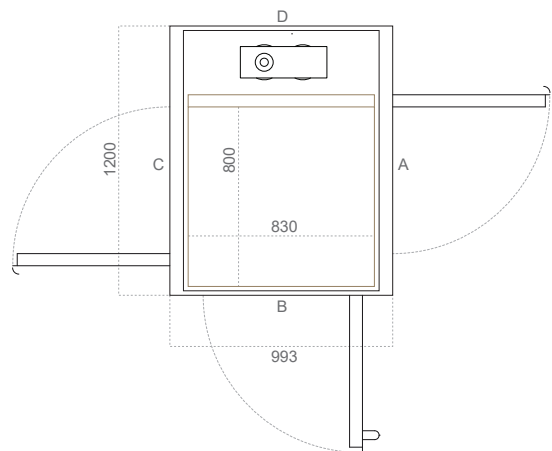


Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A10/A20 (Stål)	-	700
AL5/AL6 (Aluminium)	-	650
EI60/EI60G (brannklassifisert)	-	-
A15/A25 (halvdør)	-	600

Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A10/A20 (Stål)	700	700
AL5/AL6 (Aluminium)	700	650
EI60/EI60G (brannklassifisert)	700	-
A15/A25 (halvdør)	700	600

Størrelse 3 Cibes A4000/Air® B x D (mm)	
Plattformstørrelse	900×830
Sjaktmål	1260×882
Utsparringsmål	1300×993

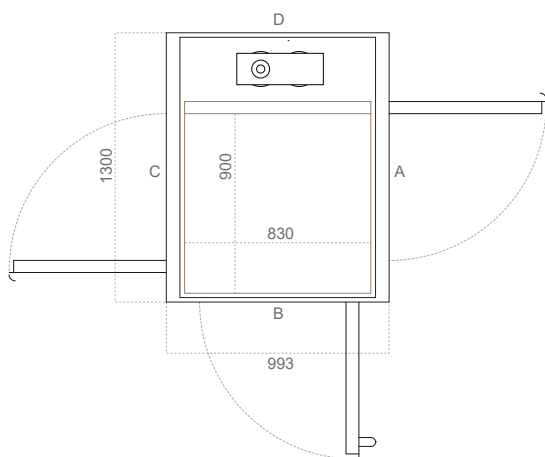

Størrelse 4 Cibes A4000/Air® B x D (mm)	
Plattformstørrelse	1000×830
Sjaktmål	1360×882
Utsparringsmål	1400×993

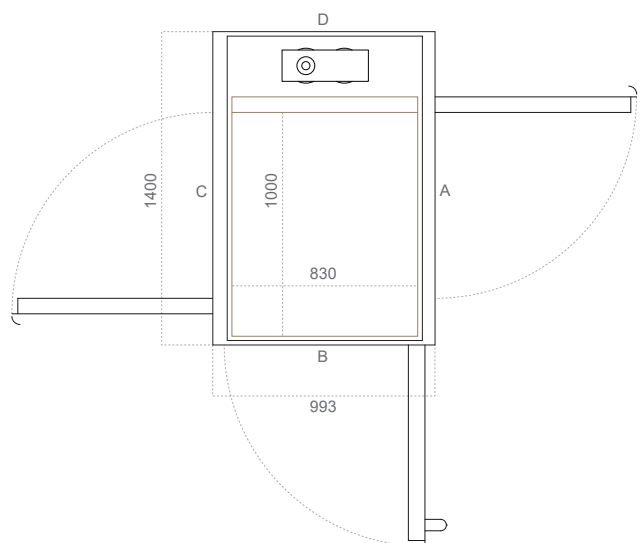


Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A10/A20 (Stål)	800	700
AL5/AL6 (Aluminium)	800	650
EI60/EI60G (brannklassifisert)	800	-
A15/A25 (halvdør)	800	600


Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A10/A20 (Stål)	900	700
AL5/AL6 (Aluminium)	900	650
EI60/EI60G (brannklassifisert)	900	-
A15/A25 (halvdør)	900	600

Cibes plattformstørrelse

Størrelse 5 Cibes A4000/Air® B x D (mm)	
Plattformstørrelse	800×930
Sjaktmål	1160×982
Utsparringsmål	1200×1093

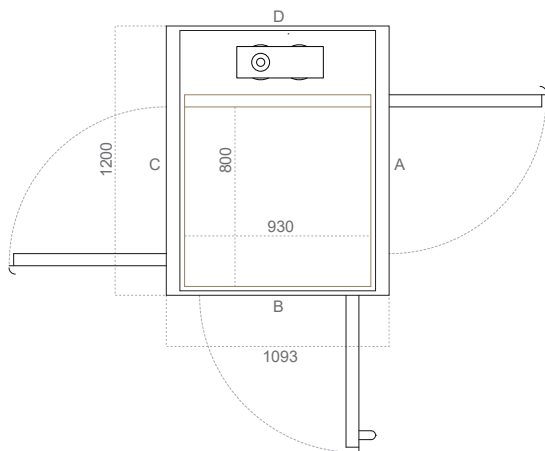


Størrelse 6 Cibes A4000/Air® B x D (mm)	
Plattformstørrelse	900×930
Sjaktmål	1260×982
Utsparringsmål	1300×1093

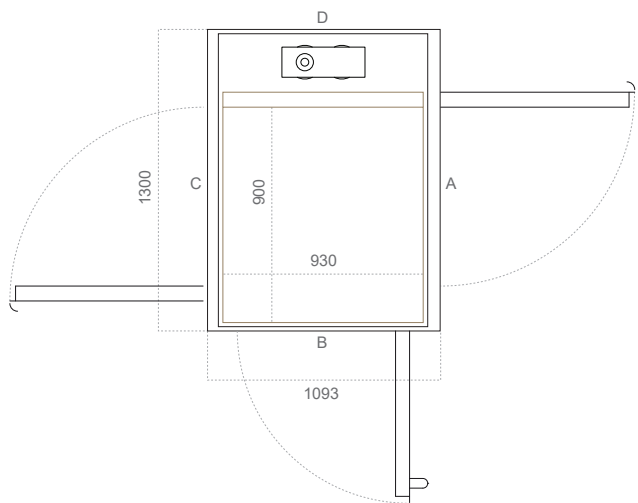

Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A10/A20 (Stål)	700	800
AL5/AL6 (Aluminium)	700	750
EI60/EI60G (brannklassifisert)	700	-
A15/A25 (halvdør)	700	700


Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A10/A20 (Stål)	800	800
AL5/AL6 (Aluminium)	800	750
EI60/EI60G (brannklassifisert)	800	-
A15/A25 (halvdør)	800	700

Størrelse 7 Cibes A4000/Air® B x D (mm)	
Plattformstørrelse	1000×930
Sjaktmål	1360×982
Utsparringsmål	1400×1093

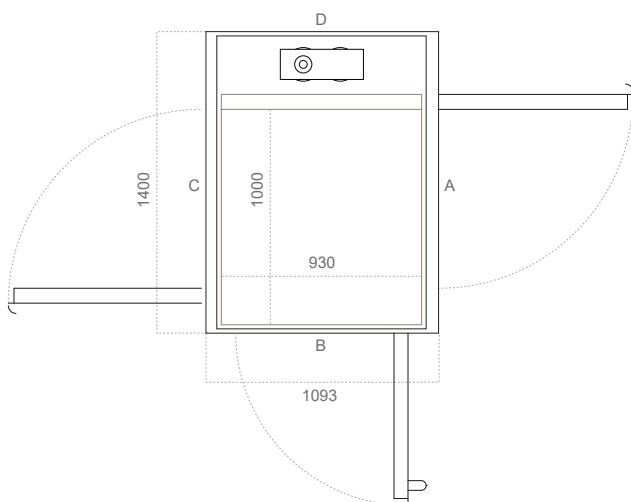

Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A10/A20 (Stål)	900	800
AL5/AL6 (Aluminium)	900	750
EI60/EI60G (brannklassifisert)	900	-
A15/A25 (halvdør)	900	700


Størrelse 8 Cibes A4000/Air® B x D (mm)	
Plattformstørrelse	1100×930
Sjaktmål	1460×982
Utsparringsmål	1500×1093

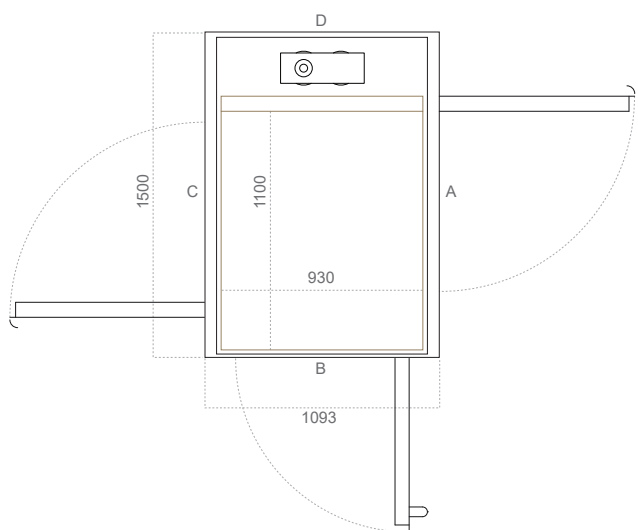


Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A10/A20 (Stål)	900	800
AL5/AL6 (Aluminium)	900	750
EI60/EI60G (brannklassifisert)	900	-
A15/A25 (halvdør)	900	700

Cibes plattformstørrelse

Størrelse 9 Cibes A5000/Air® B x D (mm)	
Plattformstørrelse	800×1217
Sjaktmål	1160×1265
Utsparringsmål	1200×1380

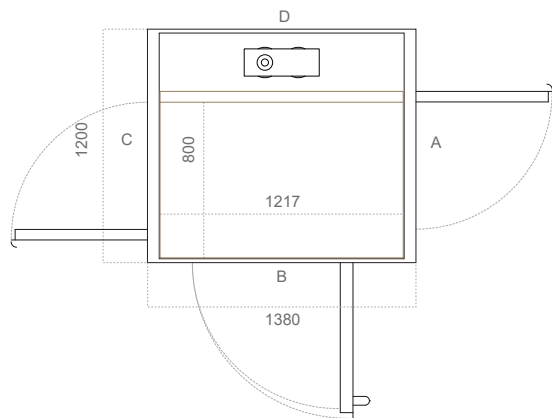


Størrelse 10 Cibes A5000/Air® B x D (mm)	
Plattformstørrelse	900×1217
Sjaktmål	1260×1265
Utsparringsmål	1300×1380

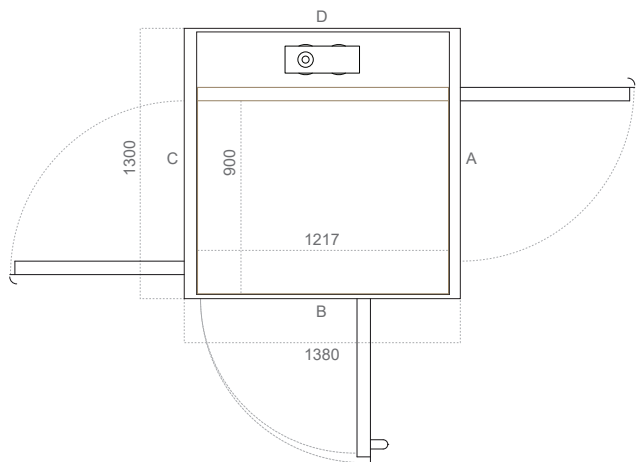


Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A10/A20 (Stål)	700	750
AL5/AL6 (Aluminium)	700	800
EI60/EI60G (brannklassifisert)	700	750
A15/A25 (halvdør)	700	750

Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A10/A20 (Stål)	800	750
AL5/AL6 (Aluminium)	800	800
EI60/EI60G (brannklassifisert)	800	750
A15/A25 (halvdør)	800	750

Størrelse 11 Cibes A5000/Air® B x D (mm)	
Plattformstørrelse	1000×1267
Sjaktmål	1360×1315
Utsparringsmål	1400×1430

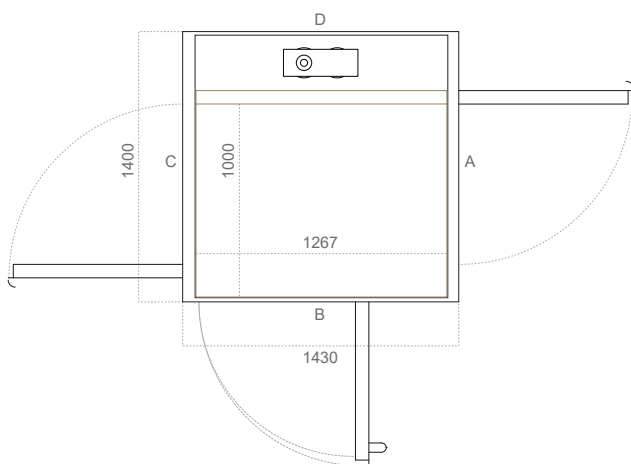

Størrelse 12 Cibes A5000/Air® B x D (mm)	
Plattformstørrelse	1000×1367
Sjaktmål	1360×1415
Utsparringsmål	1400×1530

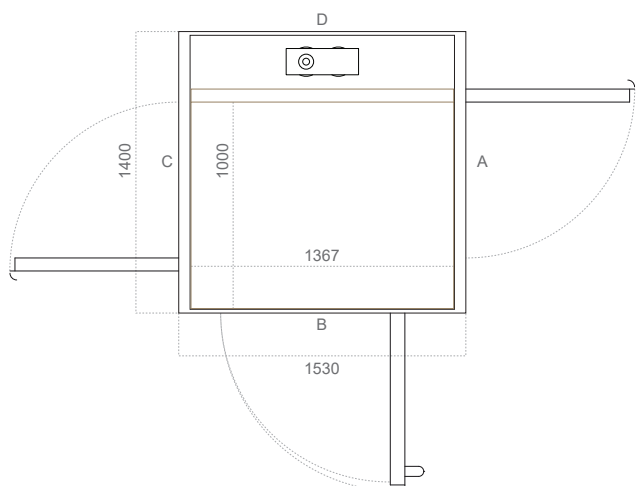


Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A10/A20 (Stål)	900	800
AL5/AL6 (Aluminium)	900	850
EI60/EI60G (brannklassifisert)	900	800
A15/A25 (halvdør)	900	800


Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A10/A20 (Stål)	900	900
AL5/AL6 (Aluminium)	900	950
EI60/EI60G (brannklassifisert)	900	900
A15/A25 (halvdør)	900	900

Cibes plattformstørrelse

Størrelse 13 Cibes A5000/Air® B x D (mm)	
Plattformstørrelse	1100×1367
Sjaktmål	1460×1415
Utsparringsmål	1500×1530

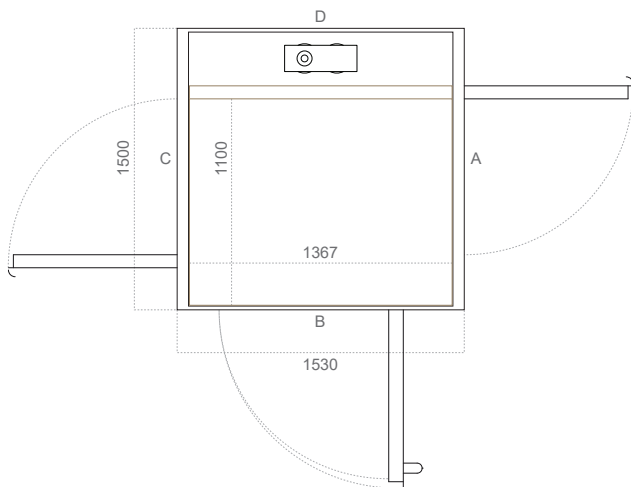


Størrelse 14 Cibes A5000/Air® B x D (mm)	
Plattformstørrelse	900×1467
Sjaktmål	1260×1515
Utsparringsmål	1300×1630

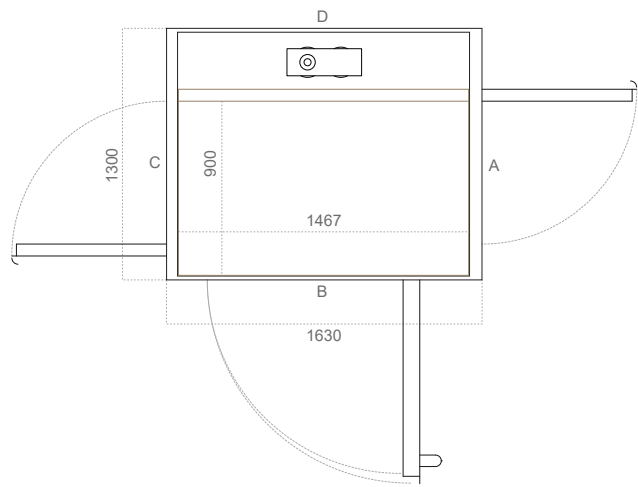


Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A10/A20 (Stål)	900	900
AL5/AL6 (Aluminium)	900	950
EI60/EI60G (brannklassifisert)	900	900
A15/A25 (halvdør)	900	900

Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A10/A20 (Stål)	800	1000
AL5/AL6 (Aluminium)	800	1050
EI60/EI60G (brannklassifisert)	800	1000
A15/A25 (halvdør)	800	1000

Størrelse 15 Cibes A5000/Air® B x D (mm)	
Plattformstørrelse	1000×1467
Sjaktmål	1360×1515
Utsparringsmål	1400×1630

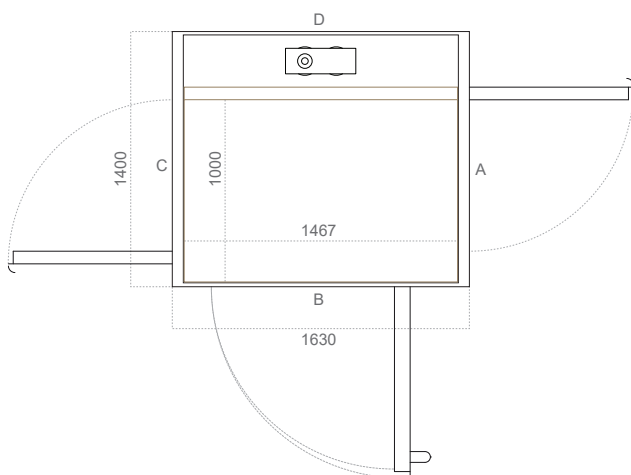

Størrelse 16 Cibes A5000/Air® B x D (mm)	
Plattformstørrelse	1100×1467
Sjaktmål	1460×1515
Utsparringsmål	1500×1630

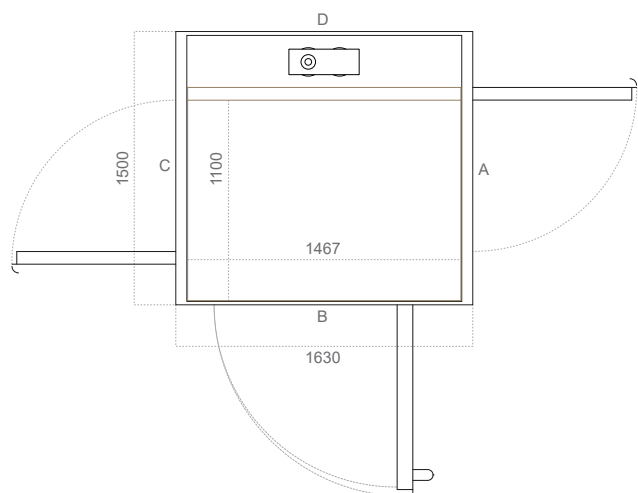


Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A10/A20 (Stål)	900	1000
AL5/AL6 (Aluminium)	900	1050
EI60/EI60G (brannklassifisert)	900	1000
A15/A25 (halvdør)	900	1000


Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A10/A20 (Stål)	900	1000
AL5/AL6 (Aluminium)	900	1050
EI60/EI60G (brannklassifisert)	900	1000
A15/A25 (halvdør)	900	1000

Cibes plattformstørrelse

Størrelse 17 Cibes A5000/Air® B x D (mm)	
Plattformstørrelse	1100×1597
Sjaktmål	1460×1645
Utsparringsmål	1500×1760

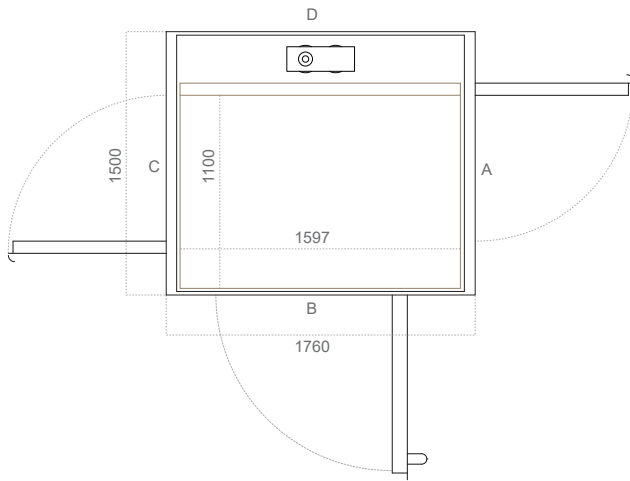

Størrelse 18 Cibes A5000 B x D (mm)	
Plattformstørrelse	1000×1967
Sjaktmål	1360×2015
Utsparringsmål	1400×2130

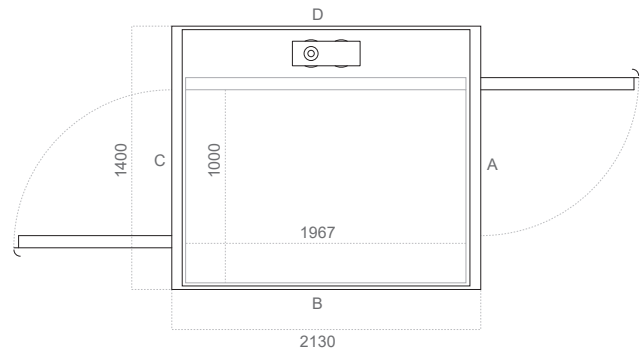

Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A10/A20 (Stål)	900	1000
AL5/AL6 (Aluminium)	900	1050
EI60/EI60G (brannklassifisert)	900	1000
A15/A25 (halvdør)	900	-

Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A10/A20 (Stål)	900	-
AL5/AL6 (Aluminium)	900	-
EI60/EI60G (brannklassifisert)	900	-
A15/A25 (halvdør)	900	-

Tekniske spesifikasjoner Cibes A8000


Modell	Cibes A8000
Plassering	Innendørs
Løftekapasitet	1000 kg
Strømtilførsel	3 × 230 VAC/3 × 400 VAC, 50 Hz, 16 A, min. 5 × 2,5 mm ²
Merk: Den tekniske informasjonen om sikringer og kabeltverrsnitt er kun veiledende og må alltid vurderes og kontrolleres av en kvalifisert elektriker.	
Hastighet	Maks 0.15 m/s
Løftehøyde	2300 mm
Min. topphøyde	2350 mm
Heisgrop	130 mm
Sertifisering og standarder	MD 2006/42/EC, gjeldende deler av EN 81-41, SIL3 (Safety Integrity Level 3)
Drivsystem	Skruedrevet med sikkerhetsmutter
Betjeningsfunksjoner	På-holden-knapp, ett-trykks betjening for å åpne
Styresystem	Mikro databasert SIL3 (Safety Integrity Level 3)
Motoreffekt	4.0 kW
Maskinrom	Integrert
Maks antall stopp	6
Løftehøyde	13 m
Dørplassering	Samme side (L/R), gjennomgang eller vinkelutførelse. Merk: Ved vinkelutførelse; Oppfylles ikke TEK17-krav
Sikkerhet	Sikkerhetskanter for toppen av løfteplattformen og gulvet, overlastsikring, nødstopp og alarm-telefon- og nødbatteri er inkludert som standard. Ulike låseløsninger og brannkjøring er tilgjengelig som alternativer.
Heissjakt	Herdet og laminert sikkerhetsglass (4.0 mm + 0.76 mm PVB folie + 4.0 mm) eller stålpanel

Plattformstørrelser	Plattform (mm)		Heissjakt (mm)		Utsparringsmål (mm)	
	Bredde	Dybde	Bredde	Dybde	Bredde	Dybde
1	1405	1980	1825	2056	1895	2135
2	1405	2480	1825	2556	1895	2635
3	1105	2180	1525	2256	1595	2335

Merk: Heissjakten- og utsparringsmålene kan variere avhengig av heiskonfigurasjonen. For nøyaktige mål, kontakt Cibes for prosjekt-spesifikke tegninger

Dørmodeller

Dørglass i laminert og temperert sikkerhetsglass.

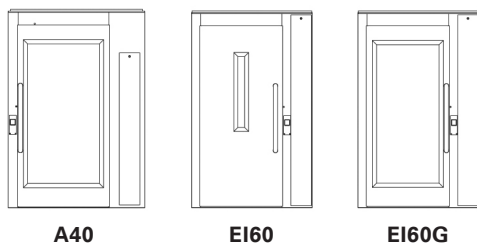

Dører for Cibes A8000			
Dørmodell	A40	EI60 ¹	EI60G ¹
Dørtype	Slagdør	Slagdør	Slagdør
Materiale	Stål	Stål	Stål
Stogard overflate	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Glass (bxh) ² mm	800×1563	75×800	800×1563
Integrert døråpner	-	-	-
Ekstern døråpner	Tilvalg	Tilvalg	Tilvalg
Mulig å endre størrelse (bxh)	Ja	Ja	Ja


¹ Brannklassifisert EI60 i henhold til standarden EN 81-58. EI60G er kun tilgjengelig for plattformstørrelse 1105 × 2180. Brannklassifiserte dører må alltid kombineres med en innebygd heissjakt med tilsvarende/høyere brannklassifisering, avhengig av gjeldende forskrifter.

² De angitte glassdimensjonene er for standard dører side A / C.




Cibes plattformstørrelse

Størrelse 1 Cibes A8000 B x D (mm)	
Plattformstørrelse	1405 x 1980
Sjaktmål	1825 x 2056
Utsparringsmål	1895 x 2135

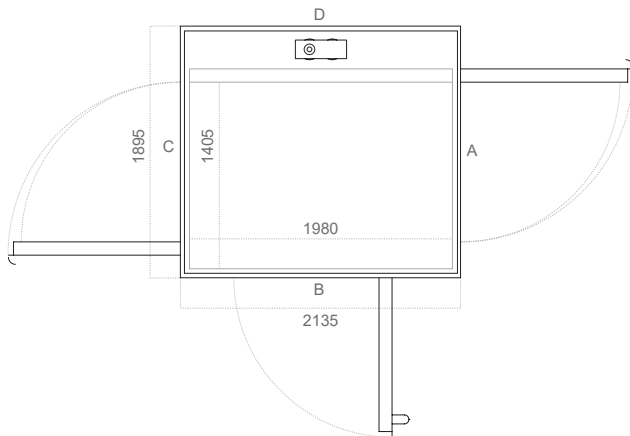


Størrelse 2 Cibes A8000 B x D (mm)	
Plattformstørrelse	1405 x 2480
Sjaktmål	1825 x 2556
Utsparringsmål	1895 x 2635

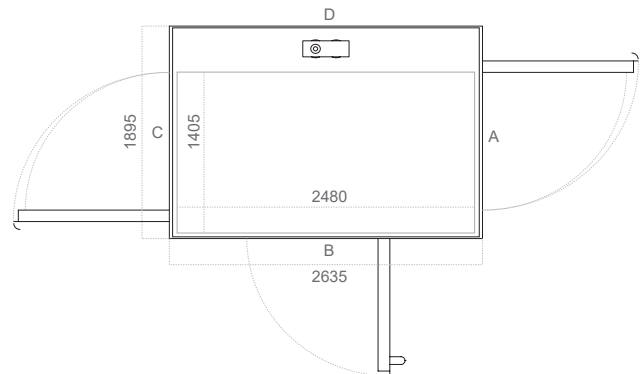

Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A40 (Stål)	1300	1300
EI60 (brannklassifisert)	1200	-


Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A40 (Stål)	1300	1300
EI60 (brannklassifisert)	1200	-

Størrelse 3 Cibes A8000 B x D (mm)	
Plattformstørrelse	1105 x 2180
Sjaktmål	1525 x 2256
Utsparringsmål	1595 x 2335

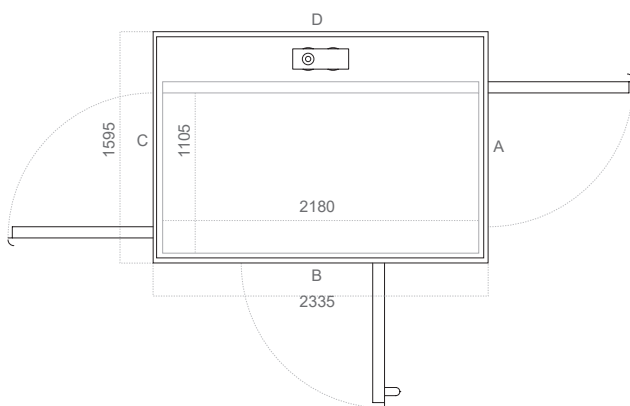

Døråpningsbredde (mm)		
Dørtype	Side A/C	Side B
A40 (Stål)	1000	1000
EI60/EI60G (brannklassifisert)	1000	-

Eksempler på ulike konfigurasjoner



Halvdør, gjennomgang.
2-stopps.



Halvdør, vinkelutførelse.
2-stopps.



Halvdør, samme side.
2-stopps.



Heldør, samme side.
2-stopps.




Heldør, gjennomgang.
2-stopps.



Heldør, vinkelutførelse.
2-stopps.



Heldør, gjennomgang.
3-stopps.

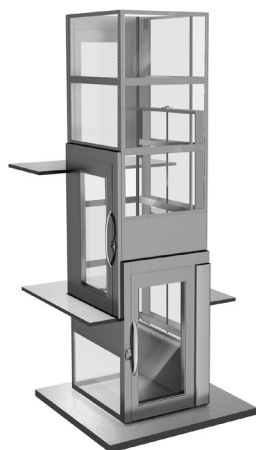

Heldør, vinkelutførelse.
3-stopps.



Heldør, samme side.
3-stopps.

Tekniske spesifikasjoner Cibes C1 Pure


Heismodell	Cibes C1 Pure
Plassering	Innendørs
Oppgitt lastevne basert på strømtilførsel	900 x 950 mm – 300 kg, 900 x 1200 mm – 375 kg, 900 x 1400 mm – 450 kg, 1100 x 1200 mm – 525 kg, 1100 x 1400 mm – 630 kg, 1100 x 1700 mm – 630 kg
Strømtilførsel	3 x 230 VAC /3 x 400 VAC, 50/60 Hz, 16 A, min. 5 x 2,5 mm ² , 1 x 230 VAC 50/60 Hz, 32 A, min. 3 x 6,0 mm ²
Merk: Den tekniske informasjonen om sikringer og kabeltverrsnitt er kun veiledende og må alltid vurderes og kontrolleres av en kvalifisert elektriker.	
Hastighet	Max 0.15 m/s
Løftehøyde	2500 mm
Maks topphøyde	2550 mm
Heisgrop	100 mm (120 mm dersom gulvet er av tregulv eller fliser)
Sertifiseringer og standarder	MD 2006/42/EC, gjeldende deler av EN 81-41 og EN 81-20 og utvalgte deler av EN 81-70.
Styresystem	Skruedrevet med sikkerhetsmutter
Betjeningsfunksjoner	Ett-trykksbetjening i kabinen eller i etasjer
Kontrollsystem	Mikro databasert SIL3 (Safety Integrity Level 3)
Motoreffekt	2.2 kW
Maskinrom	Integrert
Maks antall stopp	6
Maks løftehøyde	13 m
Min. utsparringsmål med modulsjakt (dører på samme side)	2500 mm
Min. utsparringsmål med modulsjakt (gjennomgang)	Min 1000 mm. For heiser med 3 stopp eller mer kan minimumsreisen i noen tilfeller reduseres til 500 mm. Kontakt Cibes for mer informasjon.
Dørkonfigurasjon	Teleskopdører med åpningsretning mot maskinsiden.
Sikkerhet	Alarmknapp, alarmtelefon, nødlys, batterinødsenking, batteriovervåkning, overlastsikring, infrarødt fotocellefelt i dører. Vedlikeholdslys, brannkjøring og ulike låsesystemer som et alternativ.
Heissjakt	Heis uten sjakt (for installasjon i mursjakt) eller med modulær heissjakt i herdet og laminert sikkerhetsglass (4,0 mm + 0,76 mm PVB folie + 4,0 mm) eller stålpaneler.

Kabinstørrelser	Kabinstørrelser (mm)			Utsparringsmål, dører på samme side (mm)		Utsparringsmål (gjennomgang) (mm)	
	Bredde	Dybde	Høyde	Bredde	Dybde	Bredde	Dybde
1a Bygningsmessig sjakt	900	950	2130	1350	1240	1350	1410
1b Ferdigprodusert heissjakt	900	950	2130	1410	1310	1410	1450
2a Bygningsmessig sjakt	900	1200	2130	1350	1490	1350	1660
2b Ferdigprodusert heissjakt	900	1200	2130	1410	1560	1410	1700
3a Bygningsmessig sjakt	900	1400	2130	1350	1690	1350	1860
3b Ferdigprodusert heissjakt	900	1400	2130	1410	1740	1410	1900
4a Bygningsmessig sjakt	1100	1200	2130	1550	1490	1550	1660
4b Ferdigprodusert heissjakt	1100	1200	2130	1610	1560	1610	1700
5a Bygningsmessig sjakt	1100	1400	2130	1550	1690	1550	1860
5b Ferdigprodusert heissjakt	1100	1400	2130	1610	1740	1610	1900
6a Bygningsmessig sjakt	1100	1700	2130	1550	1990	1550	2160

Merk: Sjakt- og utskjøringsstørrelser kan variere avhengig av løftekonfigurasjonen. For nøyaktige mål, vennligst be Cibes om prosjekt-spesifikke tegninger.

Dørmodeller

Cibes C1 Pure er utstyrt med automatiske teleskopdører, for etasjer og kabin. For din egen sikkerhet er det en lysgardin mellom de to dørsettene, noe som forhindrer at dørene lukkes hvis lysgardinen brytes.

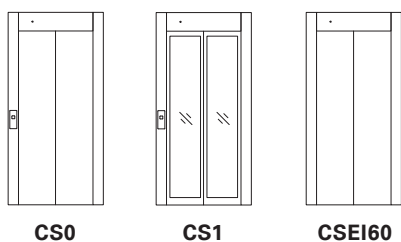

Døralternativer for Cibes C1 Pure			
Dørmodell	CS0 Ståldører	CS1 Glassdører	CSEI60 Brannklassifisert dør ¹
Dørtype	Teleskopdør	Teleskopdør	Teleskopdør
Antall dørpaneler	2	2	2
Lysmål (bxh) mm	900×2100/750×2100	900×2100/750×2100	900×2100/-
Åpneretning	Mot maskinside	Mot maskinside	Mot maskinside
Infrarødt fotocellefelt	Standard	Standard	Standard
Utsparringsmål (w×h) mm	1160×2300/1010×2300	1160×2300/1010×2300	1000×2300/-
Materialer	Stål	Stål/glass	Stål
Standard farger	Hvit RAL 9016	Hvit RAL 9016	Hvit RAL 9016
Tilvalg, utførelse	Valgfri RAL eller premium-farger/rustfritt stål ²	Valgfri RAL eller premiumfarger	Valgfri RAL eller premiumfarger
Glass (bxh) mm	-	370×1950/300×1950 mm	-

¹ Etasjedør med brannklassifisering EI60 i henhold til standard SS EN 81-58. Brannklassifiserte dører må alltid kombineres med en bygningsmessig sjakt med tilsvarende/høyere brannklassifisering, avhengig av gjeldende forskrifter.


² Autentisk stål, stålnummer EN1.4301/AISI, stålnavn X5CrNi18-10.

Følgende deler av EN 81-70: 2021 gjelder for Cibes C1 Pure

- 5.1.2 Lysrefleksjonsverdi – samsvar oppfylt hvis kabinveggene er standard hvite og kontrollpanelet er standard svart.
- 5.1.3 Lydsignaler – kravene er mulig å oppfylle med alternativet for talemelding.
- 5.2 Døråpninger – kravene for døråpningen krever en kabinstørrelser med en bredde på 1100 mm. (A/C-side)
- 5.3 Plattformstørrelse – plattform 1 og 2 oppfylles av kabinstørrelsene 1100x1400 mm og 1100x1700 mm.
- 5.3.2.1 Håndtak– overholdelse er mulig med ergonomisk håndtak.
- 5.3.2.3 Enhet monteres for å observere hindringer bak rullestolen - mulig for kabinheiser med enkelt inngang og med tilvalg veggmontert speil (halvveggsspeil).
- 5.3.2.4 Sklisikkert gulv – standard gulv er sklisikkert.
- 5.4.2.3 Plattform- og kontrollpanelet – kravene oppfylles med alternativer i samsvar med vedlegg B, B.2 for kontrollpanel (50 x 50 mm trykknapper) og alternativer i samsvar med vedlegg B, B.3 for kontrollpanel (horisontalt kontrollpanel).


Cibes kabinstørrelser

Størrelser for dører på samme side B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	900 x 950 x 2130
Utsparringsmål (B x D), dører på samme side	1350 x 1240

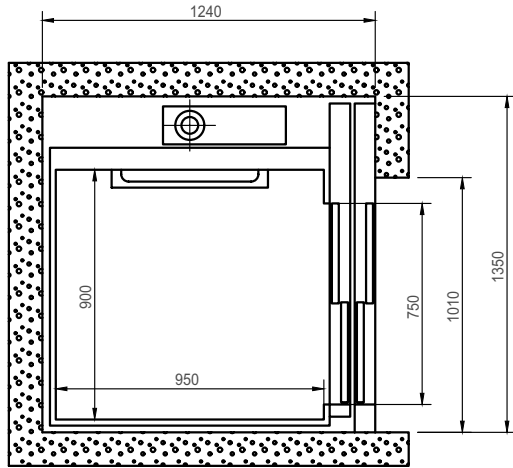


Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	750

Størrelse 1b dører på samme side B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	900 x 950 x 2130
Utsparringsmål (B x D), dører på samme side	1410 x 1310

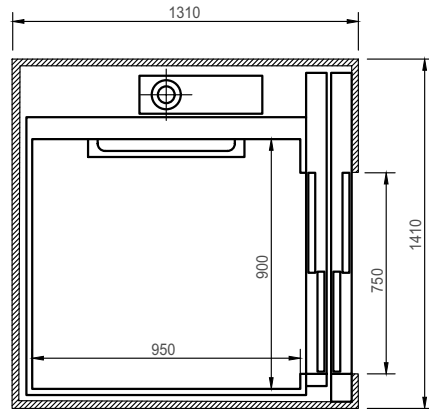


Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	750

Størrelse 1a gjennomgang B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	900 x 950 x 2130
Utsparringsmål (B x D) gjennomgang	1350 x 1410

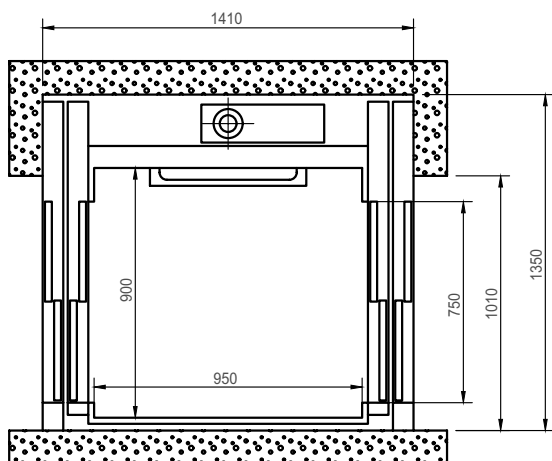

Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	750


Størrelse 1b gjennomgang B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	900 x 950 x 2130
Utsparringsmål (B x D) gjennomgang	1410 x 1450

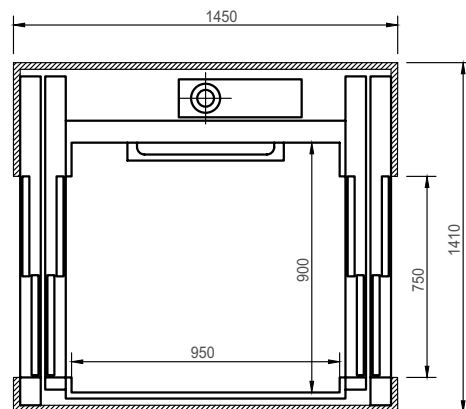

Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	750


Cibes kabinstørrelser

Størrelse 2a dører på samme side B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	900 x 1200 x 2130
Utsparringsmål (B x D), dører på samme side	1350 x 1490

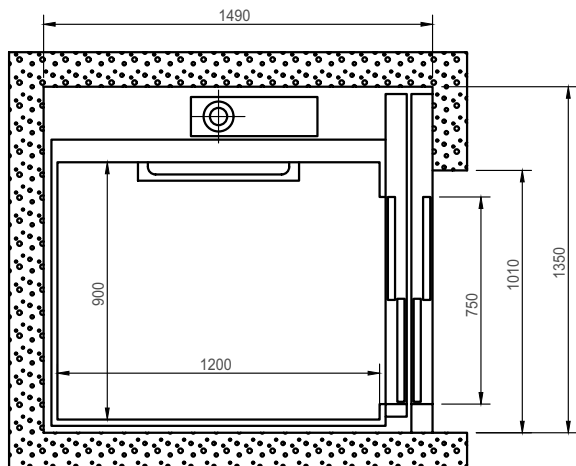


Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	750

Størrelse 2b dører på samme side B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	900 x 1200 x 2130
Utsparringsmål (B x D), dører på samme side	1410 x 1560

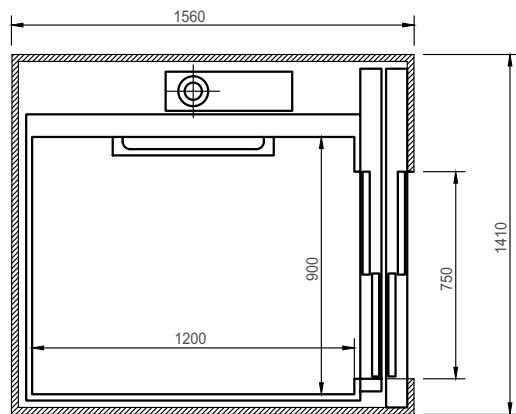


Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	750

Størrelse 2a gjennomgang B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	900 x 1200 x 2130
Utsparringsmål (B x D) gjennomgang	1350 x 1660

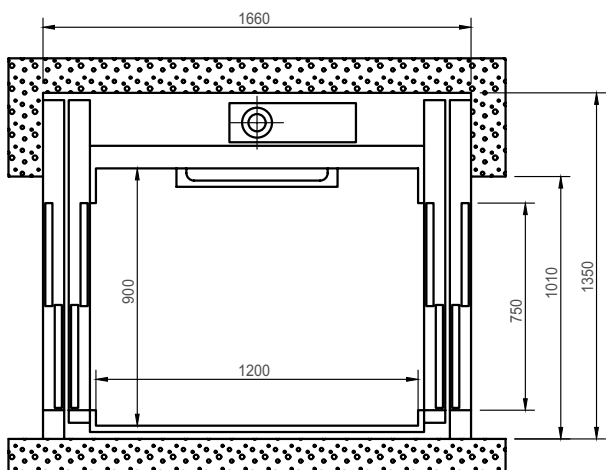

Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	750


Størrelse 2b gjennomgang B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	900 x 1200 x 2130
Utsparringsmål (B x D) gjennomgang	1410 x 1700

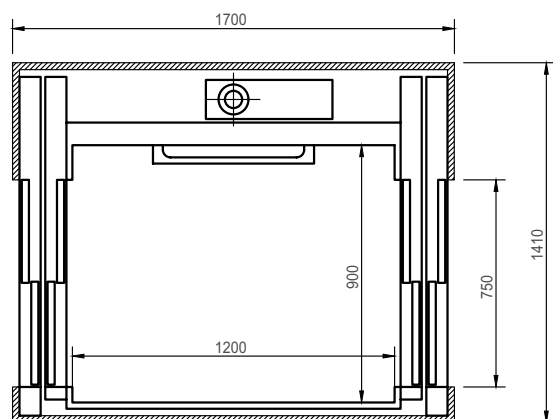

Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	750


Cibes kabinstørrelser

Størrelse 3a dører på samme side B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	900 x 1400 x 2130
Utsparringsmål (B x D), dører på samme side	1350 x 1690

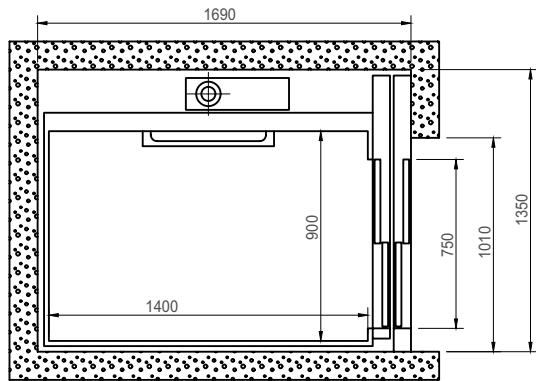


Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	750

Størrelse 3a gjennomgang B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	900 x 1400 x 2130
Utsparringsmål (B x D) gjennomgang	1350 x 1860

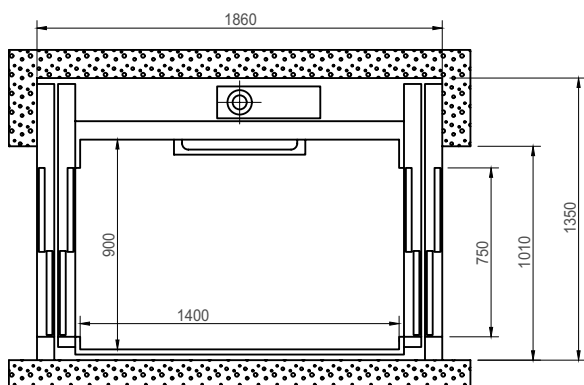


Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	750

Størrelse 3b dører på samme side B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	900 x 1400 x 2130
Utsparringsmål (B x D), dører på samme side	1410 x 1740

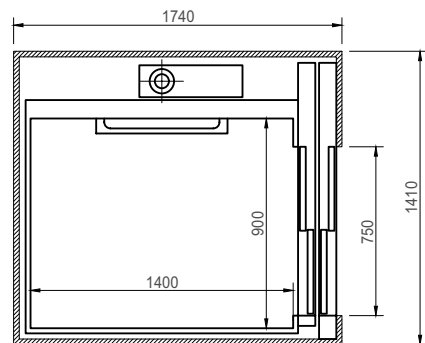

Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	750


Størrelse 3b gjennomgang B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	900 x 1400 x 2130
Utsparringsmål (B x D) gjennomgang	1410 x 1900

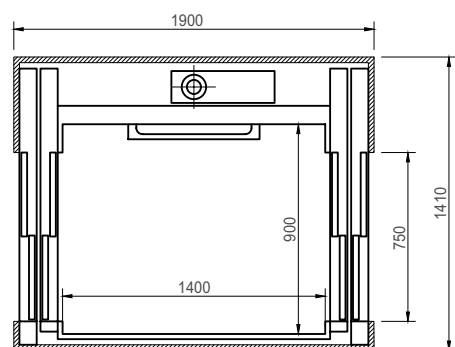


Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	750

Cibes kabinstørrelser

Størrelse 4a dører på samme side B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	1100 x 1200 x 2130
Utsparringsmål (B x D), dører på samme side	1550 x 1490

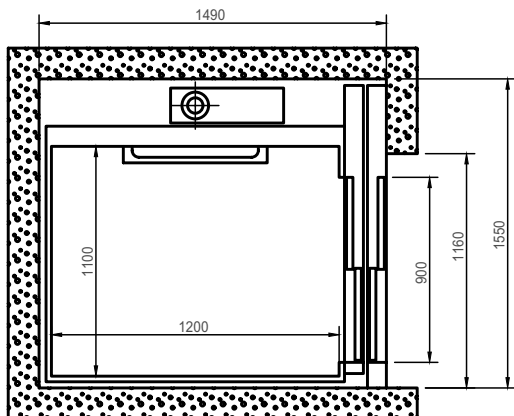


Størrelse 4b dører på samme side B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	1100 x 1200 x 2130
Utsparringsmål (B x D), dører på samme side	1610 x 1560

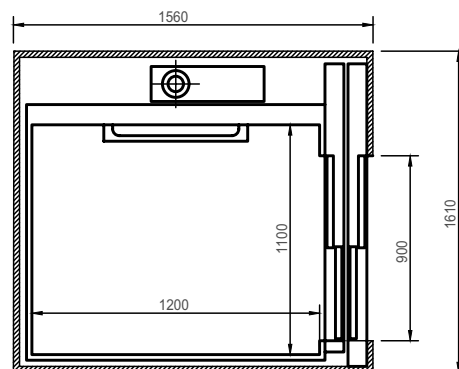


Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	900
CSEI60 (brannklassifisert)	900

Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	900

Størrelse 4a gjennomgang B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	1100 x 1200 x 2130
Utsparringsmål (B x D) gjennomgang	1550 x 1660

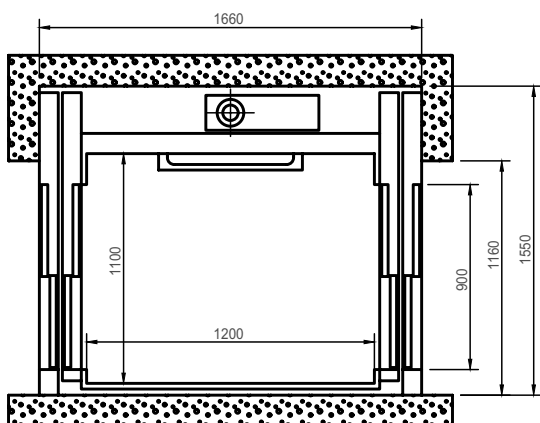

Størrelse 4b gjennomgang B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	1100 x 1200 x 2130
Utsparringsmål (B x D) gjennomgang	1610 x 1700

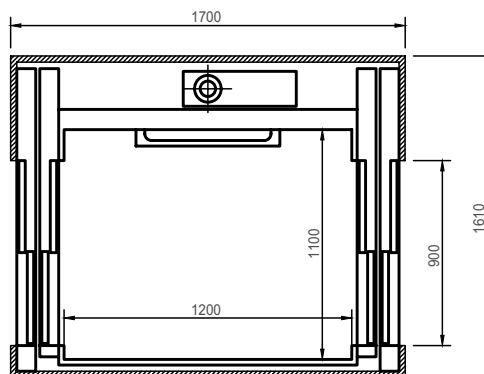


Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	900
CSEI60 (brannklassifisert)	900

Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	900


Cibes kabinstørrelser

Størrelse 5a dører på samme side B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	1100 x 1400 x 2130
Utsparringsmål (B x D) dører på samme side	1550 x 1690

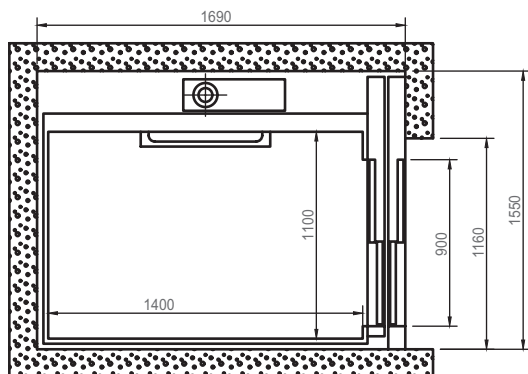


Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	900
CSEI60 (brannklassifisert)	900

Størrelse 5a gjennomgang B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	1100 x 1400 x 2130
Utsparringsmål (B x D) gjennomgang	1550 x 1860

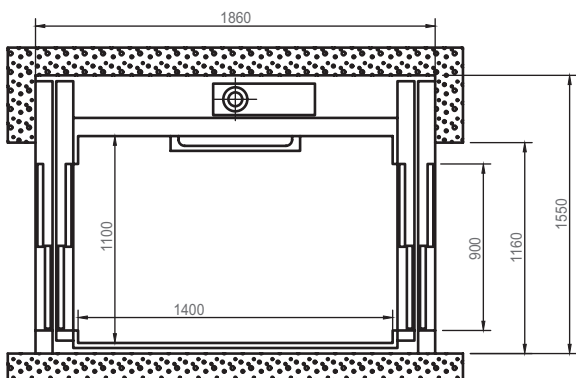


Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	900
CSEI60 (brannklassifisert)	900

Størrelse 5b dører på samme side B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	1100 x 1400 x 2130
Utsparringsmål (B x D) dører på samme side	1610 x 1740

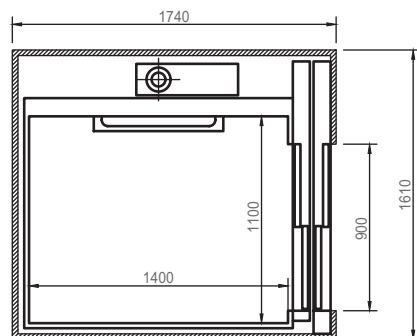

Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	900


Størrelse 5b gjennomgang B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	1100 x 1400 x 2130
Utsparringsmål (B x D) gjennomgang	1610 x 1900

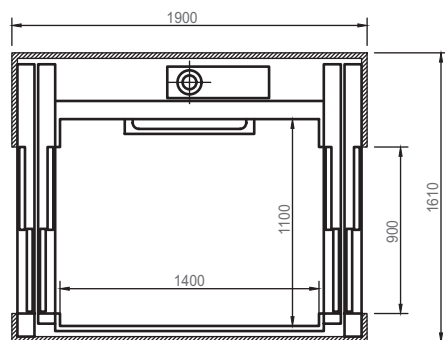

Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	900


Cibes kabinstørrelser

Størrelse 6a dører på samme side B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	1100 x 1700 x 2130
Utsparringsmål (B x D) dører på samme side	1550 x 1990

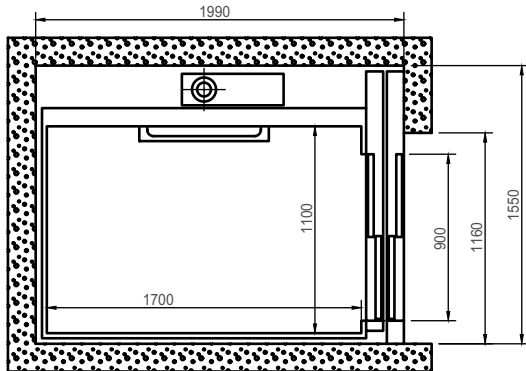

Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	900
CSEI60 (brannklassifisert)	900

Størrelse 6a gjennomgang B x D (mm)	
Kabindimensjoner (B x D x h)	1100 x 1700 x 2130
Utsparringsmål (B x D) gjennomgang	1550 x 2160

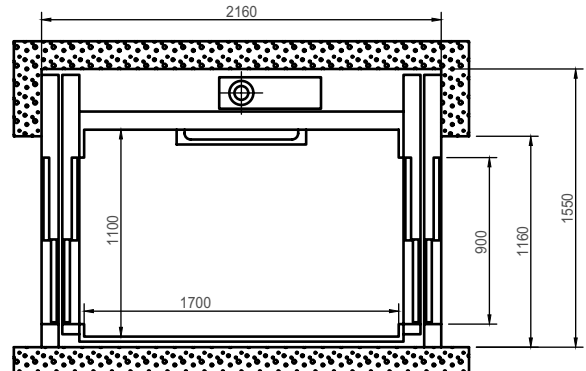

Døråpningsbredde (mm)	
Dørtype	Side A/C
CS0/CS1	900
CSEI60 (brannklassifisert)	900

Notes



Notes



Notes





Cibes Lift Norge AS, Idrettsveien 151, 5353 Straume.
Cibes Lift, avd. Oslo, Billingstadsletten 13, 1396 Billingstad.
www.cibeslift.no. info@cibeslift.no. Tel: 56 32 00 09.