

CIBES

Kostengünstiger Aufzug

Sie suchen eine günstige Liftalternative?
Sie suchen einen Lift ohne Unterfahrt?
Sie suchen einen Aufzug ohne Überfahrt?
Sie suchen einen Lift mit geringen
Wartungskosten?

Wir haben die Lösung !

Die vertikalen Plattformlifte von Cibes



Bis 500 kg



Innen & Aussen



Gestaltbar



Flüsterleise



Mehr Komfort auf jeder Etage. Weniger Einschränkungen im Alltag.

**Schweizer Beratung, Herstellerkompetenz, Montage, Wartung und
Reparatur, alles aus einer Hand, in Ihrer Region.**

UNSERE GESCHICHTE

Schweizer Wurzeln seit 1952. Herstellerkompetenz aus der Gruppe seit 2025.

Seit dem 1. Juli 2025 ist die Meier + Co. AG eine 100%-Tochtergesellschaft der Cibes Lift Group, welche die Lifte in Schweden herstellt.

Meier + Co. AG

Niedergösgen, seit 1952

- 1952 als Familienunternehmen gegründet – Antriebs- und Steuerungstechnik
- Seit 2003 auf Liftlösungen spezialisiert: Homelifte, Treppen- und Plattformlifte
- Seit 2007 Vertriebspartner der Cibes Lift Group
- Über 5'000 installierte Liftanlagen in der ganzen Schweiz
- Rund 35 Mitarbeitende, persönlich besetzter 24/7-Notfallservice

Cibes Lift Group

Gävle, Schweden, seit 1947

- 1947 von Ingenieur Bertil Svedberg gegründet
- Erfinder des spindelgetriebenen Liftsystems
- Entwicklung und Produktion am Hauptsitz in Gävle
- Einer der weltweit grössten Hersteller von Spindelliften
- Über 40'000 Lifte hergestellt, Vertrieb in rund 70 Ländern

Zusammen seit 2007 – vereint seit Juli 2025

Aus der langjährigen Vertriebspartnerschaft ist eine Familie geworden: Die Meier + Co. AG bleibt als Marke bestehen, alle Arbeitsplätze sind langfristig gesichert und das eingespielte Team betreut Sie weiterhin von Niedergösgen aus.


GEMEINSAM FÜR SIE DA

Herstellerkompetenz der gesamten Gruppe. Beratung, Planung, Montage und Service aus Ihrer Region.

PLATZSPARENDES KONZEPT

Mehr Platz. Weniger Bauaufwand.

Die vertikalen Plattformlifte basieren auf einem Spindelantrieb. Dadurch sind viele bauliche Anforderungen klassischer Aufzüge nicht erforderlich.

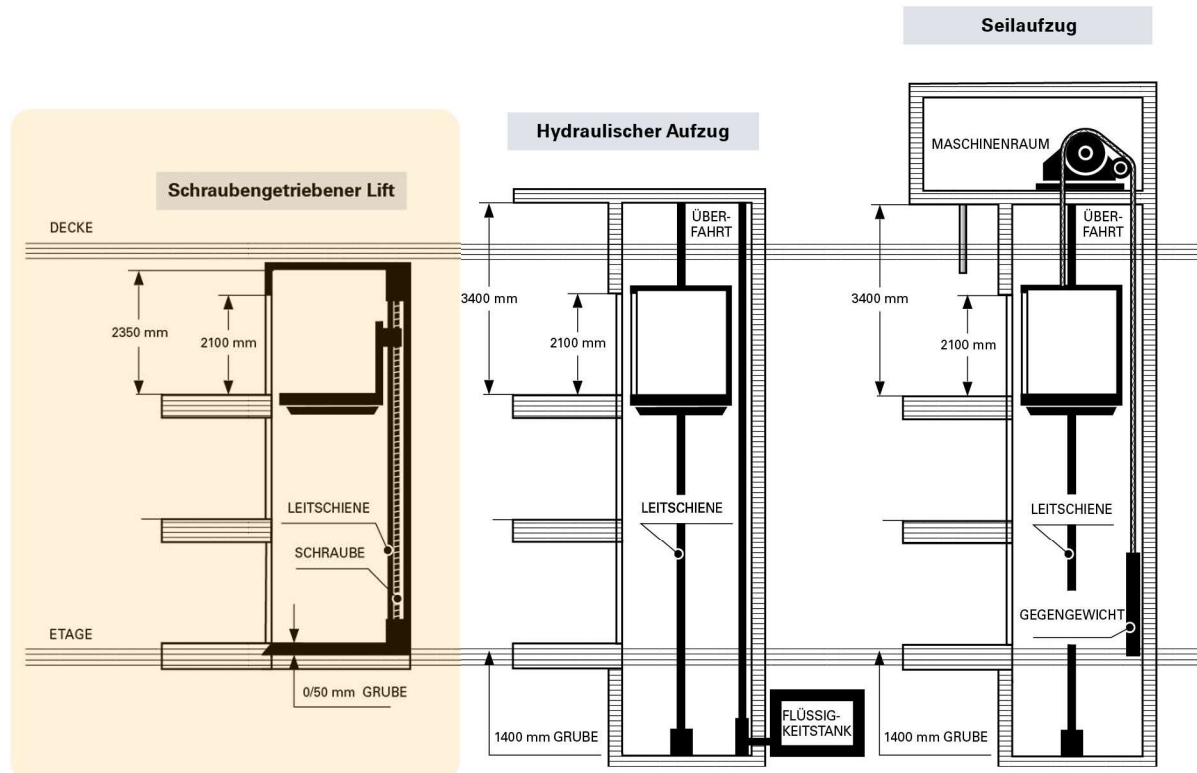

- Keine tiefe Schachtgrube erforderlich, 5 cm reichen aus
- Kein bauseitiger Schacht notwendig
- Keine Überfahrt wie bei herkömmlichen Aufzügen
- Kein separater Maschinenraum
- Selbsttragender Stahl- oder Glasschacht
- Schnelle Montage: ein 2-Halt-Lift steht oft in 2 bis 3 Tagen
- Bewährter Spindelantrieb, wartungsarm
- Innen und aussen einsetzbar

Das Ergebnis ist eine Liftlösung, die sich einfacher planen, schneller installieren und wirtschaftlicher betreiben lässt.

Weniger bauliche Eingriffe. Mehr Möglichkeiten für Ihr Zuhause.

MEHR KOMFORT, MEHR WERT

Komfort und Erleichterung schaffen. Wert der Liegenschaft steigern.

Ein Lift, der Ihren Alltag erleichtert und langfristig Werte schafft.



MEHR PLATZ. VIEL KOMFORT.

Die Senkrechtplattformlifte verbinden die Etagen bei Ihrem Projekt komfortabel und mit spürbarer Reserve. Das selbsttragende Schachtkonzept eignet sich für Neubauten ebenso wie für die Nachrüstung in bestehenden Gebäuden, innen wie aussen.

Mehr Freiheit

Platz für Rollstuhl und Begleitperson.

Zukunftssicher

Die Liegenschaft langfristig nutzen.

Einfach nachrüstbar

Geringe bauliche Eingriffe.

Persönlich betreut

Von der Beratung über die Montage bis zum Service.

**FÜR PRIVATHÄUSER UND FÜR DEN ÖFFENTLICHEN RAUM
ENTWICKELT**

Kompakt geplant. Harmonisch integriert. Persönlich betreut.

NACHHALTIG UND MODULAR

Ressourcen schonen. Gebäude einfach nachrüsten.

Ein Lift, der sich in bestehende Gebäude einfügt und am Ende seines Lebens wieder in den Materialkreislauf zurückgeht.



Nachhaltige Materialien

- Stahl, Aluminium und Glas als wiederverwertbare Hauptmaterialien
- Langlebige Konstruktion mit verfügbaren Ersatzteilen
- Am Ende der Nutzungsdauer sortenrein rückbaubar und weitgehend rezyklierbar

Modularer Aufbau

- Vorgefertigte Module, Montage in wenigen Tagen
- Selbsttragend, ohne aufwendigen, bauseitigen Schacht
- Ideal für die Nachrüstung in bestehenden Gebäuden

MATERIALKREISLAUF UND MODULBAUWEISE

Schnell montiert. Jederzeit anpassbar. Sortenrein rezyklierbar.

LEISE TECHNIK IM ALLTAG

Ein Antrieb, den man kaum hört.

Unser standardmässig eingebauter EcoSilent-Antrieb arbeitet mit einer Spindel statt mit Hydraulik: leise, ölfrei, geruchlos und wartungsarm. Rund 40 dB im Betrieb und sehr geringer Stromverbrauch, Energielabel A.

ENERGIEEFFIZIENZ



Elektrischer Spindelantrieb statt Hydraulik – ohne Öl und ohne Maschinenraum.

Kaum hörbar

- Rund 40 dB, etwa so leise wie eine ruhige Bibliothek oder das Summen eines modernen Kühlschranks
- Gespräche und Fernsehen werden nicht gestört
- Auch nachts angenehm nutzbar

Ölfrei und wartungsarm

- Kein Hydrauliköl im Haus
- Wenige bewegte Teile
- Planbare, kurze Serviceeinsätze
- Sehr geringe Wartungskosten



RUHE IM GANZEN HAUS

Mit rund 40 dB im Betrieb kaum hörbar. Ölfrei, wartungsarm und energieeffizient. Geringe laufende Kosten.


FLEXIBLE EINBAUMÖGLICHKEITEN

Passt sich Ihrem Zuhause an.

Ein Homelift lässt sich in nahezu jede Wohnsituation integrieren, im Gebäudeinnern ebenso wie wetterfest an der Fassade. Seine selbsttragende Bauweise eröffnet Planungsmöglichkeiten, die mit klassischen Aufzügen oft nicht realisierbar wären.



Unter einer Dachschräge

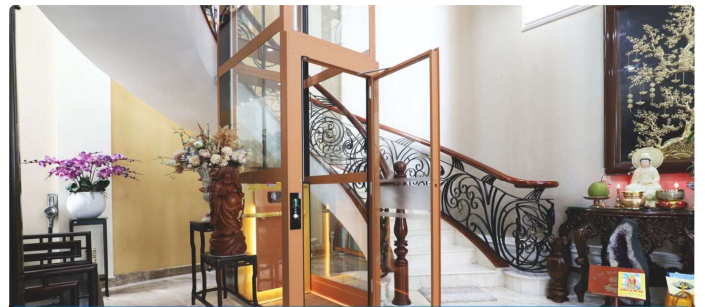


Im Treppenauge



Durch die Geschosdecke



Im Wohnraum

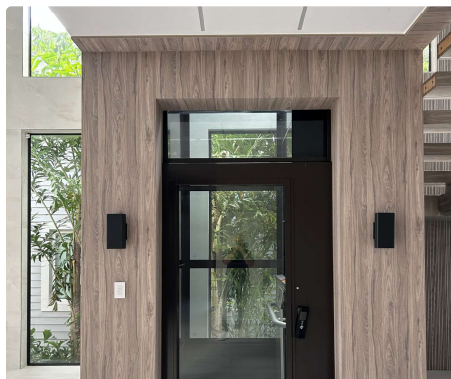

Im bestehenden Schacht




Mit halbhoher Tür (bis max. 3 m FH)

TÜREN UND VERGLASUNG

So individuell wie Sie.

Zugang, Licht und Optik werden an Grundriss und Architektur angepasst.

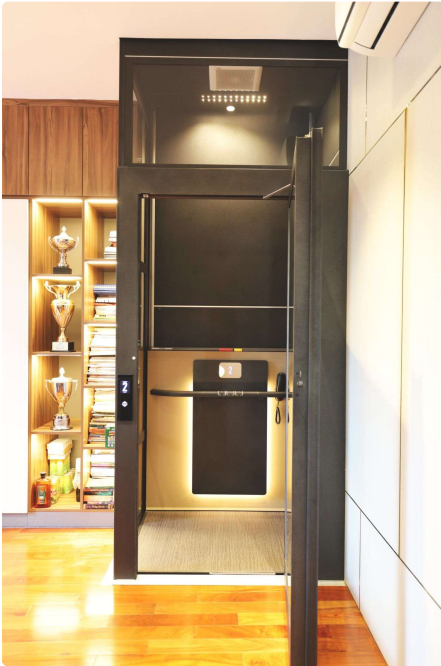

Ob vollständig verglast oder bewusst zurückhaltend: Der Senkrechtplattformlift lässt sich bei Türen, Verglasung, Türanschlagseiten und Farben auf die Einbausituation abstimmen.

- ✓ Türpositionen auf 3 Schachtseiten möglich
- ✓ Unterschiedliche Anschlagseiten der Türen möglich
- ✓ Türen in voller Höhe oder halbhoch, je nach Förderhöhe
- ✓ Verschiedene Türvarianten mit unterschiedlichem Glasanteil und Griff
- ✓ Teil- oder Vollverglasung des Schachtes
- ✓ Individuelle RAL-Farbtöne wählbar

IM INNEN- UND AUSSENBEREICH EINSETZBAR

Wetterfest an der Fassade.

Unsere Homelifte können im Innen- und im Aussenbereich eingebaut werden– dies hilft gerade dort, wo innen die Platzverhältnisse begrenzt sind oder wenn aussen ein Zugang auf einen Balkon oder eine Terrasse erstellt werden soll.



AUSSEN

An der Fassade positioniert, wenn der Innenraum erhalten bleiben soll.



AUSSEN

Auf eine Dachterrasse hochgeführt, wenn kein anderer Zugang möglich ist.

SICHERHEIT UND KOMFORT

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können.

Jederzeit eine sichere Fahrt, auch mit Kindern oder Haustieren.



Not-Stopp

Gut erreichbar auf der Plattform.



Kontaktleisten

Stoppen die Fahrt bei Berührung.



Notlicht

Orientierung bei Stromunterbruch.



Zugangskontrolle

Schlüssel-, Badge- oder Codeoption.



Notrufsystem

Überlastschutz und Notruf
serienmässig.



Notabsenkung batteriegestützt

Sichere Rückkehr auf die Etage bei
Stromausfall.



Handlauf

Sicherer Halt während der Fahrt.

Geprüft nach MD 2006/42/EC und EN
81-41. Ausstattung projektspezifisch.

AUSFÜHRUNG CIBES AIR ALS GESTALTUNGSOPTION

Technik, die sich sehen lassen darf.

Mit der Gestaltungsoption CIBES AIR erhalten die Plattformlifte eine besonders hochwertige Ausstrahlung. Veredelte Rückwand, abgestimmte Materialien, moderne Beleuchtung und ausgewählte Details machen den Lift zum Teil der Innenarchitektur.




Rückwand Oberflächen als Gestaltungselement

Licht Atmosphärische Beleuchtung

Bedienung Hochwertige Details

Farben Auf Architektur abgestimmt

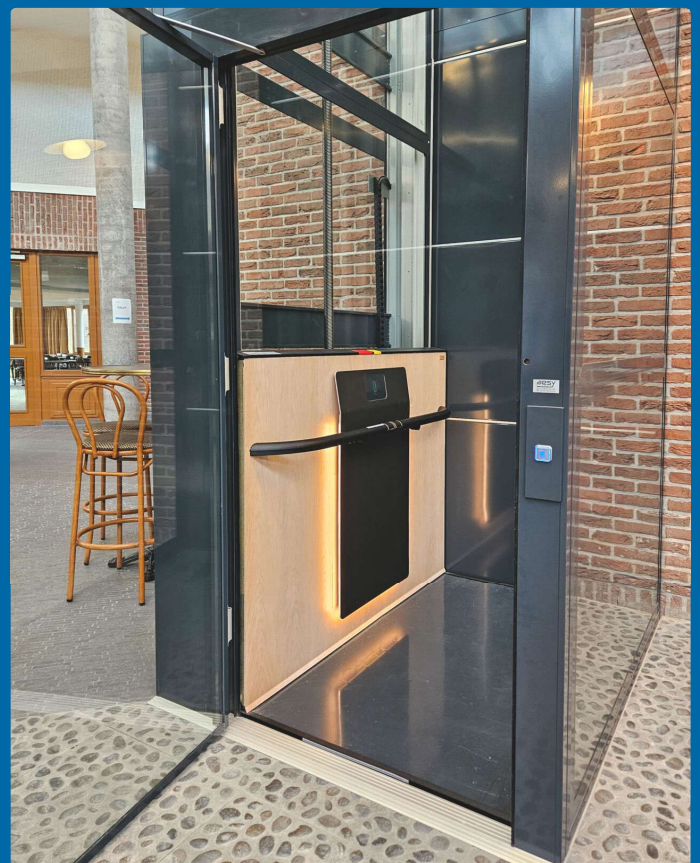

**CIBES AIR
DIE PREMIUM-
DESIGNOPTION FÜR DEN
A4000 UND A5000**

TECHNISCHE DATEN

Die Eckdaten auf einen Blick.

Merkmal	Technische Angabe
Tragfähigkeit	300 / 400 / 500 kg (je nach Modell)
Geschwindigkeit	0,15 m/s bzw. 9 m/min
Förderhöhe	max. 13 m (in Ausnahmefällen bis 20 m)
Haltestellen	2 bis 6
Türen	Drehflügeltüren mit Glaseinsatz, auf drei Schachtseiten möglich – gleichseitig, gegenüberliegend oder über Eck; Anschlagseite frei wählbar
Anschluss	400 V / 16 A / 50 Hz und 230 V / 13 A / 50 Hz
Antrieb	Spindel-Spindelmutter-Antrieb mit zweiter unbelasteter Sicherungsmutter, Leistungsaufnahme 2,2 kW
Bedienung	Über Tasten auf dem Tableau im Fahrgastraum und an den Stationen
Plattformgrösse	Breite 60–110 cm, Tiefe 83–200 cm, rutsicherer Bodenbelag
Schachtverkleidung	Styroporgefüllte, weiss lackierte Stahlsandwichelemente zur Schalldämmung oder Elemente aus Sicherheitsglas
Schachtkopf	Keine Überfahrt erforderlich, minimale Bauhöhe 2050 mm bei deckenhoher Tür; auf Wunsch ohne Schachtkopf oder an die Dachschräge angepasst
Schachtgrube	Keine Unterfahrt nötig, 50 mm Grubentiefe reichen – oder ohne Grube mit Rampe
Notrufsystem	Notruf-Signalton sowie Gegensprechanlage, Standardtelefon oder automatische Wählvorrichtung
Notablass	Akkubetrieben, von aussen an der untersten Tür und von der Plattform aus bedienbar
Weitere Optionen	Bedien- und Sicherheitselemente, automatische Türen, Dach für Aussenanlagen, Türvordächer, RAL-Farben nach Wunsch, geprüft nach MD 2006/42/EC und EN 81-41

GEPRÜFTE TECHNIK


Bis 500 kg Tragkraft. Bis 13 m Förderhöhe. 2 bis 6 Haltestellen.

MASSE UND PLATZBEDARF


Modell A5000

Standard- und Sondergrößen, bis 400 kg Tragfähigkeit – optional bis 500 kg.

Liftschachtaussenmass / Nutzfläche

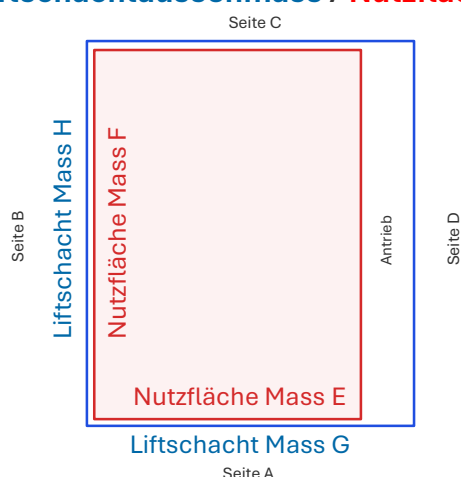

bauseitiger Platzbedarf

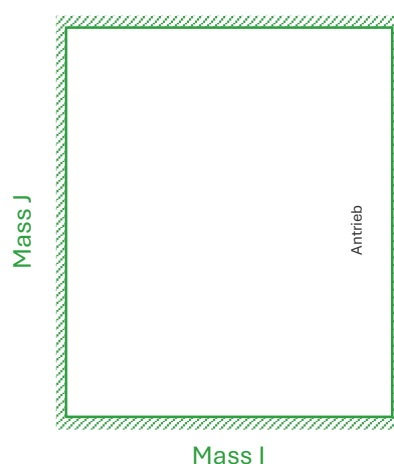

Nutzfläche E x F	Liftschacht G x H	Platzbedarf I x J	Türbreite Seite A / C	Türbreite Seite B
1000 x 1500	1360 x 1515	1400 x 1600	900	1000 / 1050
1100 x 1500	1460 x 1515	1500 x 1600	900	1000 / 1050
1100 x 1630	1460 x 1645	1500 x 1730	900	1000 / 1050
1100 x 1400	1460 x 1415	1500 x 1500	900	900 / 950
1000 x 2000	1360 x 2015	1400 x 2100	900	nicht möglich
1000 x 1400	1360 x 1415	1400 x 1500	900	900 / 950
1000 x 1300	1360 x 1315	1400 x 1400	900	800 / 850
900 x 1500	1260 x 1515	1300 x 1600	800	1000 / 1050
900 x 1250	1260 x 1265	1300 x 1350	800	750 / 850
800 x 1250	1160 x 1265	1200 x 1350	700	750 / 800

Alle Masse in mm. Die ersten beiden Zeilen sind Standardgrößen, die übrigen Sondergrößen. Der bauseitige Platzbedarf kann je nach Einbausituation leicht abweichen.

PLANUNGSSICHER

Klare Masse. Geprüfte Varianten. Keine Überraschungen auf der Baustelle.


MASSE UND PLATZBEDARF

Modell A4000

Acht verschiedene Grössen, bis 300 kg Tragfähigkeit – vom kompakten Schacht bis zur grosszügigen Plattform.

Liftschachtaussenmass / Nutzfläche

bauseitiger Platzbedarf

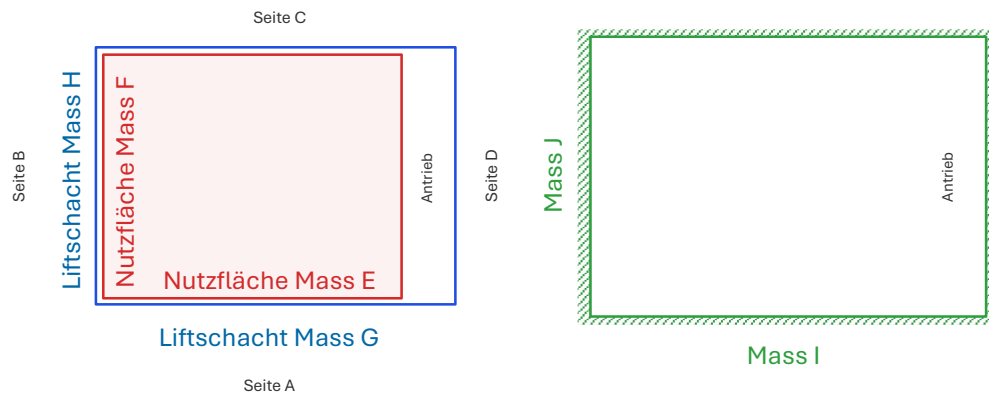

Nutzfläche E x F	Liftschacht G x H	Platzbedarf I x J	Türbreite Seite A / C	Türbreite Seite B
1100 x 930	1460 x 982	1500 x 1050	900	800 / 750
1000 x 930	1360 x 982	1400 x 1050	900	800 / 750
1000 x 830	1360 x 882	1400 x 950	900	700 / 650
900 x 930	1260 x 982	1300 x 1050	800	800 / 750
900 x 830	1260 x 882	1300 x 950	800	700 / 650
800 x 930	1160 x 982	1200 x 1050	700	800 / 750
800 x 830	1160 x 882	1200 x 950	700	700 / 650
600 x 830	960 x 882	1000 x 950	nicht möglich	700 / 650

Alle Masse in mm. Der bauseitige Platzbedarf kann je nach Einbausituation leicht abweichen.

PLANUNGSSICHER

Klare Masse. Geprüfte Varianten. Keine Überraschungen auf der Baustelle.

MEICO – IHR PARTNER

Von der ersten Idee bis zum langfristigen Service.

Persönlich begleitet, professionell geplant und schweizweit betreut.



Beratung, Planung, Montage und Service aus einer Hand.

Beratung

Bedürfnisse
persönlich
aufnehmen.

Planung

Technik und
Gestaltung
koordinieren.

Montage

Sauber und
abgestimmt
umsetzen.

Service

Langfristig
betreuen und
warten.

PARTNERSCHAFT

Gemeinsam bringen wir Ihr Projekt zum Erfolg.



Wir prüfen Ihre Einbausituation und zeigen Ihnen die technisch und gestalterisch passende Lösung. Rufen Sie uns an oder buchen Sie einen Termin in unserem Showroom in Niedergösgen.

 **062 858 67 00**

info@meico.ch | meico.ch

Meier + Co. AG | Oltnerstrasse 92 | 5013 Niedergösgen

Öffnungszeiten |

Mo – Do 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

Fr 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Sa nach Vereinbarung

So geschlossen

