

CIBES

C1 Pure

Der Kabinenlift ohne Unterfahrt und ohne Überfahrt

Unser C1 Pure bietet Ihnen den Komfort einer Kabine mit Impulssteuerung und Teleskopschiebetüren, benötigt aber nur wenige bauliche Massnahmen und ist sehr vorteilhaft bei den Wartungskosten. Mit bis zu 630 kg Tragkraft bringt er Rollstuhl, Kinderwagen und Begleitperson sicher ans Ziel – innen wie aussen, im Neubau wie in der Nachrüstung.



Bis 630 kg



Innen & Aussen



Gestaltbar



Flüsterleise



Mehr Komfort auf jeder Etage. Weniger Einschränkungen im Alltag.

Schweizer Beratung, Herstellerkompetenz, Montage, Wartung und Reparatur, alles aus einer Hand, in Ihrer Region.

UNSERE GESCHICHTE

Schweizer Wurzeln seit 1952. Herstellerkompetenz aus der Gruppe seit 2025.

Seit dem 1. Juli 2025 ist die Meier + Co. AG eine 100%-Tochtergesellschaft der Cibes Lift Group, welche die Lifte in Schweden herstellt.

Meier + Co. AG

Niedergösgen, seit 1952

- 1952 als Familienunternehmen gegründet – Antriebs- und Steuerungstechnik
- Seit 2003 auf Liftlösungen spezialisiert: Homelifte, Treppen- und Plattformlifte
- Seit 2007 Vertriebspartner der Cibes Lift Group
- Über 5'000 installierte Liftanlagen in der ganzen Schweiz
- Rund 35 Mitarbeitende, persönlich besetzter 24/7-Notfallservice

Cibes Lift Group

Gävle, Schweden, seit 1947

- 1947 von Ingenieur Bertil Svedberg gegründet
- Erfinder des spindelgetriebenen Liftsystems
- Entwicklung und Produktion am Hauptsitz in Gävle
- Einer der weltweit grössten Hersteller von Spindelliften
- Über 40'000 Lifte hergestellt, Vertrieb in rund 70 Ländern

Zusammen seit 2007 – vereint seit Juli 2025

Aus der langjährigen Vertriebspartnerschaft ist eine Familie geworden: Die Meier + Co. AG bleibt als Marke bestehen, alle Arbeitsplätze sind langfristig gesichert und das eingespielte Team betreut Sie weiterhin von Niedergösgen aus.

GEMEINSAM FÜR SIE DA

Herstellerkompetenz der gesamten Gruppe. Beratung, Planung, Montage und Service aus Ihrer Region.


PLATZSPARENDES KONZEPT

Keine Unterfahrt. Keine Überfahrt.


Der Kabinenlift C1 Pure basiert auf einem Spindelantrieb. Dadurch sind viele bauliche Anforderungen klassischer Aufzüge nicht erforderlich.

Die meisten konventionellen Aufzüge, wie zum Beispiel Hydraulik- und Seilaufzüge, benötigen umfangreiche Baumaßnahmen für eine tiefe Schachtgrube und den Schachtkopf.


Cibes C1 Pure passt sich mühelos dem verfügbaren Raum an und benötigt nur minimale bauliche Anpassungen.

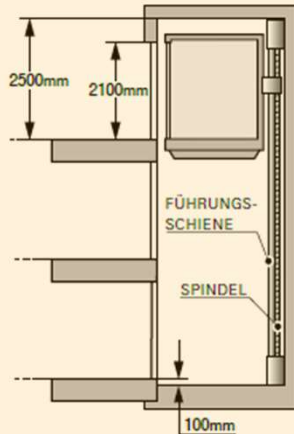

Spindelgetriebener Lift

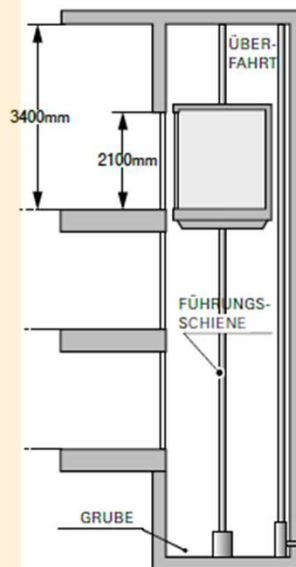

Hydraulikaufzug

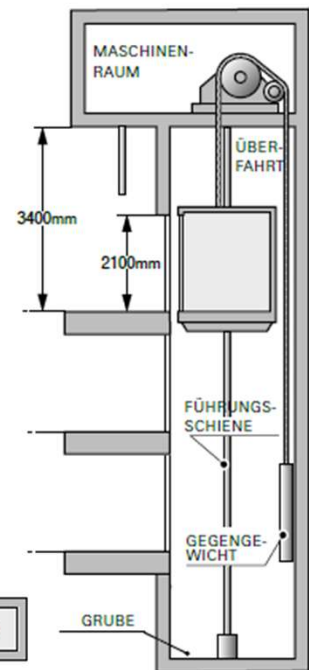

Seilaufzug


- Keine tiefe Schachtgrube erforderlich, 10 cm reichen aus
- Kein bauseitiger Schacht notwendig
- Keine Überfahrt wie bei herkömmlichen Aufzügen
- Kein separater Maschinenraum
- Selbsttragender Stahl- oder Glasschacht, wenn gewünscht
- Schnelle Montage: ein 2-Halt-Lift steht oft in 3 Tagen
- Bewährter Spindelantrieb, wartungsarm
- Innen und aussen einsetzbar

Das Ergebnis ist eine Liftlösung, die sich einfacher planen, schneller installieren und wirtschaftlicher betreiben lässt.

Weniger bauliche Eingriffe. Mehr Möglichkeiten für Ihr Zuhause.

MEHR VORTEILE. MEHR KOMFORT. MEHR WERT

Die Vorteile des spindelgetriebenen Kabinenliftes.

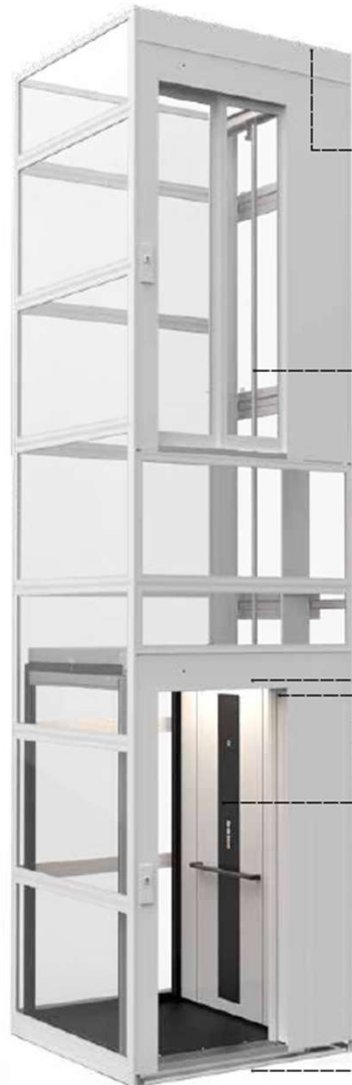

Geringe Überfahrt

Der Schachtkopf passt mit 2500 mm in fast jeden Raum.

Ohne Maschinenraum

Der Antrieb ist im Schacht integriert, es wird kein separater Maschinenraum benötigt.

Spindelantrieb

Zuverlässiger, elektrischer Spindelantrieb ohne Hydraulik.

Energiesparende LED-Technologie

Die Decke ist mit langlebigen, energiesparenden LED-Leuchten ausgestattet.

Automatischen Teleskoptüren

Kabinen- und Schachtabschlussüren als zweiteilige Teleskopschiebetüren.

One-Touch-Bedienung

Impulssteuerung auf einfachen Tastendruck in der Kabine und auf den Halteebenen.

Geringe Schachtgrube

Im untersten Halt ist eine kleine Grube von 100 mm Tiefe ausreichend.


**FÜR PRIVATHÄUSER UND FÜR DEN ÖFFENTLICHEN RAUM
ENTWICKELT**

Kompakt geplant. Harmonisch integriert. Viel Komfort.

LEISE TECHNIK IM ALLTAG

Ein Antrieb, den man kaum hört.

Unser Antrieb arbeitet mit einer Spindel statt mit Hydraulik: leise, ölfrei, geruchlos und wartungsarm.

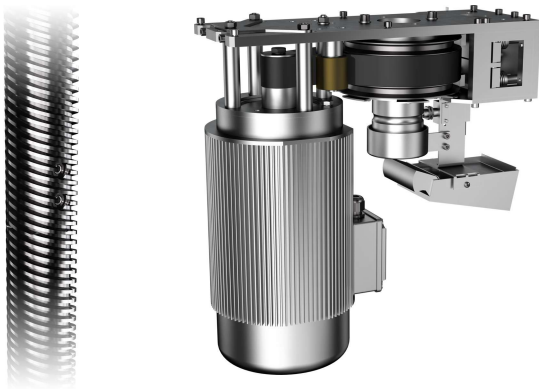

Kaum hörbar

- Etwa so leise wie eine ruhige Bibliothek oder das Summen eines modernen Kühlschranks
- Gespräche und Fernsehen werden nicht gestört
- Auch nachts angenehm nutzbar

Elektrischer Spindelantrieb statt Hydraulik – ohne Öl und ohne Maschinenraum.

Ölfrei und wartungsarm

- Kein Hydrauliköl im Haus
- Wenige bewegte Teile
- Planbare, kurze Serviceeinsätze
- Sehr geringe Wartungskosten



RUHE IM GANZEN HAUS

Im Betrieb kaum hörbar. Ölfrei, wartungsarm und energieeffizient. Geringe laufende Kosten.

FLEXIBLE EINBAUMÖGLICHKEITEN

Passt sich Ihrem Zuhause an.

Der Kabinenlift C1 Pure lässt sich entweder in einen bauseitigen Schacht einbauen, oder wir liefern Ihnen einen zum Lift gehörenden Schacht mit geschlossenen Stahlsandwichpaneelen oder mit Glaspaneelen, ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Die Standardfarbe des Liftes ist RAL 9016 Verkehrsweiss, jede andere RAL-Farbe ist lieferbar.



Eingebaut im
bauseitigen Schacht



Mit geschlossenem
Sandwichpaneelen-
schacht



Mit transparentem
Glaspaneelen-
schacht

KABINENAUSSTATTUNG

Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf.

Laminat der Kabinenwände



Bodenbeläge



Glasoptionen




TÜRMODELLE UND VERGLASUNG


So individuell wie Sie.

Türvarianten

Die automatischen Teleskopschiebetüren sind mit einem Lichtvorhang ausgestattet, welcher verhindert, dass sich die Türen schliessen, wenn etwas den Lichtvorhang unterbricht. Die Türen können mit geschlossenen Stahltürblättern oder mit grosszügig verglasten Türblättern geliefert werden. Auch Brandschutztüren EI60 sind lieferbar.

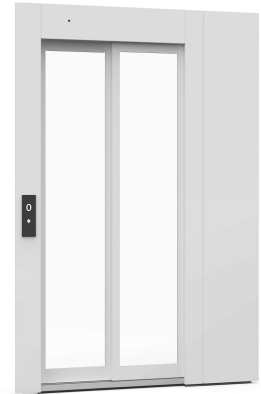

Ruftasten und Sicherheit



Für die Gestaltung und Sicherung der Ruftasten stehen Ihnen zahlreiche Varianten zur Auswahl, von Farben nach Wahl, über Glasruftasten mit Touchbedienung bis zur Sicherung mit Schlüsselschalter, Badgeleser oder Codeschloss.

SICHERHEIT UND KOMFORT

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können.

Jederzeit eine sichere Fahrt, auch mit Kindern oder Haustieren.



Decke mit LED-Leuchten

Gut ausgeleuchtete Kabine mit Notlicht.



Lichtgitter

Der Bereich der Türen wird mit einem Lichtgitter gesichert.



Anzeige und Lautsprecher

Ein 3" Display und ein Lautsprecher sind im Bedienfeld integriert



Bedienfeld mit Drucktastern

Haptische Drucktaster mit Hintergrundbeleuchtung.



Handlauf

Eleganter, ergonomischer Handlauf in schwarz eloxiertem Aluminium.



Impulssteuerung

Die Kabine bewegt sich mit einmaligem Knopfdruck.





Notfalltaster

Aktiviert das Alarmsignal und das Notfalltelefon.

Geprüft nach MD 2006/42/EC und EN 81-41. Ausstattung projektspezifisch.



VIEFÄLTIG EINSETZBAR

Einbaubeispiele.

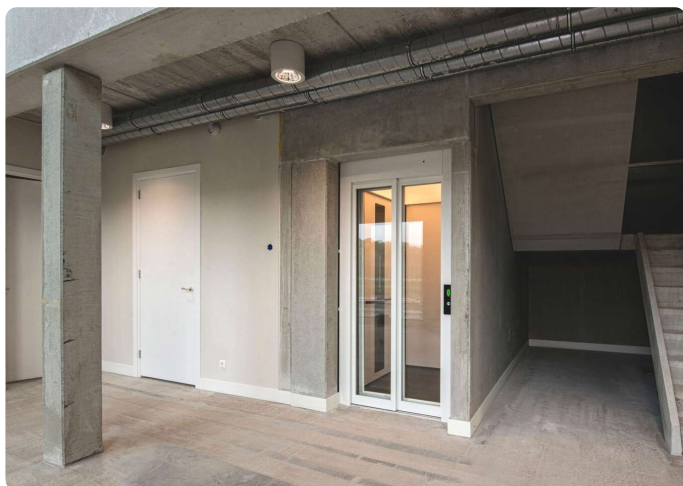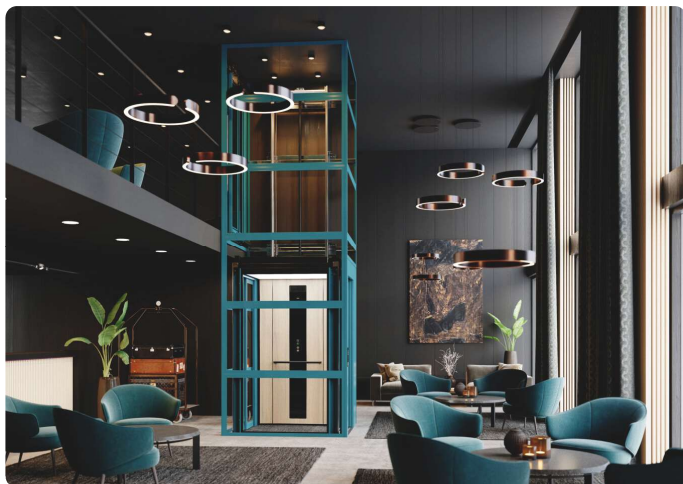

VIEFÄLTIG EINSETZBAR

Einbaubeispiele.

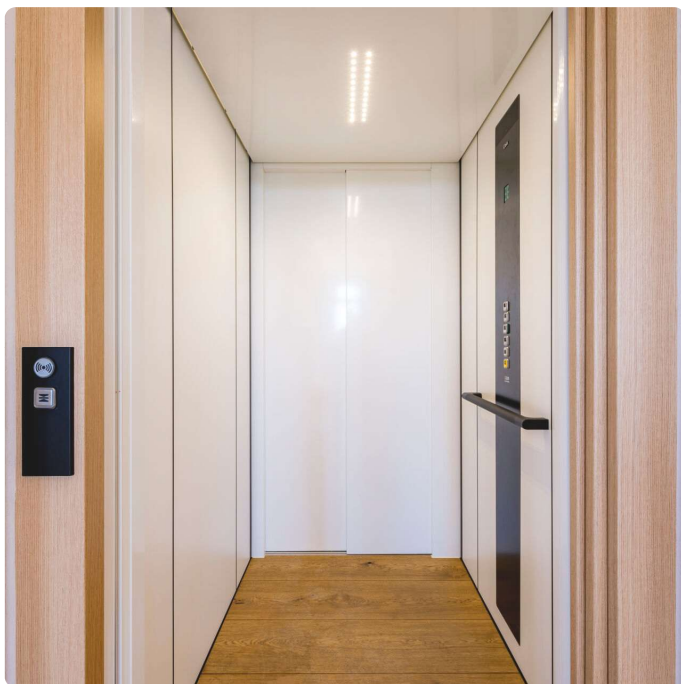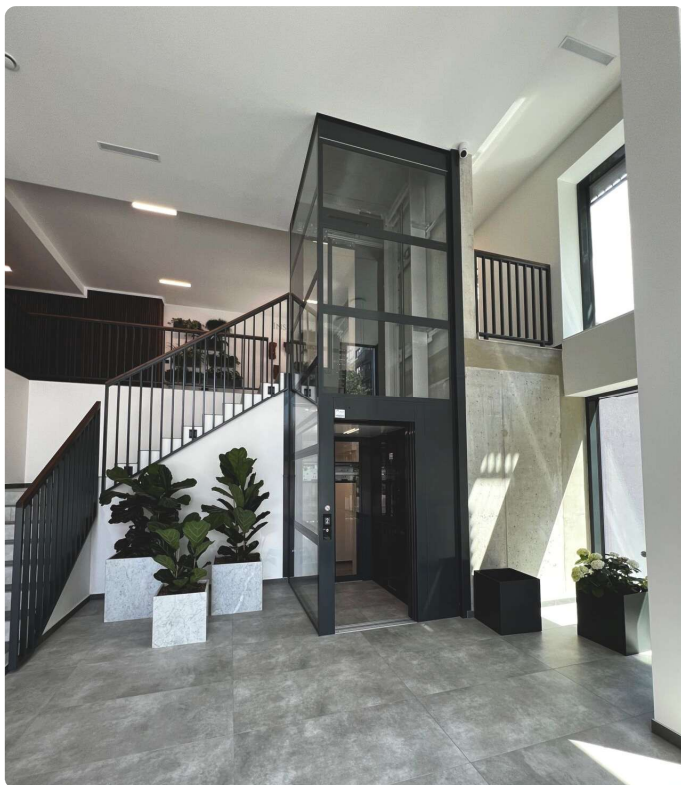

TECHNISCHE DATEN

Die Eckdaten auf einen Blick.

Merkmal	Technische Angabe
Tragfähigkeit	Von 300 kg bis 630 kg je nach Kabinengrösse
Geschwindigkeit	0,15 m/s bzw. 9 m/min
Förderhöhe	max. 15 m
Haltestellen	2 bis 6
Türen	2-teilige, seitliche öffnende Teleskopschiebetüren als Kabinen- und Schachtabschlussüren, einseitiger Zugang oder Durchladung möglich, Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiss Türvarianten: Stahltüren / Glastüren / Brandschutztüren EI60
Anschluss	400 V / 16 A / 50 Hz und 230 V / 13 A / 50 Hz
Antrieb	Spindel-Spindelmutter-Antrieb mit zweiter unbelasteter Sicherungsmutter, Leistungsaufnahme 4 kW
Bedienung	Über Tasten auf dem Tableau im Fahrgastraum und an den Stationen, alles Impulssteuerung
Kabinengrösse	Es sind 6 verschiedene Kabinengrössen erhältlich
Schachtverkleidung	Wenn der Lift nicht in einem bauseitigen Schacht eingebaut wird, dann liefern wir styroporgefüllte, weiss lackierte Stahlsandwichelemente zur Schalldämmung oder Elemente aus Sicherheitsglas
Schachtkopf	Min. 2500 mm ab OKFB oberste Haltestelle
Schachtgrube	Min. 100 mm
Notrufsystem	In der Kabine ist ein automatisches Selbstwählgerät mit einem Mobilfunkmodul eingebaut, welches über das Handynetz mit der Aussenwelt kommuniziert
Notablass	Akkubetrieben, von aussen an der untersten Tür und von der Kabine aus bedienbar
Weitere Optionen	Bedien- und Sicherheitselemente, Aussenanlagen, RAL-Farben nach Wunsch, usw.

GEPRÜFTE TECHNIK

Bis 630 kg Tragkraft. Bis 15 m Förderhöhe. 2 bis 6 Haltestellen.

MASSTABELLEN

Cibes C1 Pure

Sechs Kabinengrößen, 300 bis 630 kg Tragfähigkeit – Schachtmasse für bauseitige und gelieferte Schächte.

Einbau in bauseitigem Schacht

Kabinengröße [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Schachtinnenmass einseitiger Zugang [mm]	Schachtinnenmass Durchladung [mm]	Türbreiten [mm]
B 900 x L 950 x H 2130	300	B1360 x L1260	B1360 x L1430	750
B 900 x L1200 x H 2130	375	B1360 x L1510	B1360 x L1680	750
B 900 x L1400 x H 2130	450	B1360 x L1710	B1360 x L1880	750
B1100 x L1200 x H 2130	525	B1560 x L1510	B1560 x L1680	900
B1100 x L1400 x H 2130	630	B1560 x L1710	B1560 x L1880	900
B1100 x L1700 x H 2130	630	B1560 x L2010	B1560 x L2180	900

Stahl- oder Glasschacht von Meier + Co. – einseitiger Zugang

Kabinengröße [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Unser Schachtaussenmass [mm]	Bauseitiger Platzbedarf [mm]	Türbreiten [mm]
B 900 x L 950 x H 2130	300	B1370 x L1269	B1410 x L1310	750
B 900 x L1200 x H 2130	375	B1370 x L1519	B1410 x L1560	750
B 900 x L1400 x H 2130	450	B1370 x L1701	B1410 x L1740	750
B1100 x L1200 x H 2130	525	B1570 x L1519	B1610 x L1560	900
B1100 x L1400 x H 2130	630	B1570 x L1701	B1610 x L1740	900
B1100 x L1700 x H 2130	–	Nicht erhältlich	Nicht erhältlich	–

Stahl- oder Glasschacht von Meier + Co. – zweiseitiger Zugang (Durchladung)

Kabinengröße [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Unser Schachtaussenmass [mm]	Bauseitiger Platzbedarf [mm]	Türbreiten [mm]
B 900 x L 950 x H 2130	300	B1370 x L1412	B1410 x L1450	750
B 900 x L1200 x H 2130	375	B1370 x L1662	B1410 x L1700	750
B 900 x L1400 x H 2130	450	B1370 x L1862	B1410 x L1900	750
B1100 x L1200 x H 2130	525	B1570 x L1662	B1610 x L1700	900
B1100 x L1400 x H 2130	630	B1570 x L1862	B1610 x L1900	900
B1100 x L1700 x H 2130	–	Nicht erhältlich	Nicht erhältlich	–


Alle Masse in mm. Genaue Grundrisse für bauseitige Schächte siehe folgende Seiten.

MASSE UND PLATZBEDARF


Grundrisse für bauseitige Schächte

Kabinenbreite 900 mm


Kabinengröße 900 x 950 mm
Einseitiger Zugang

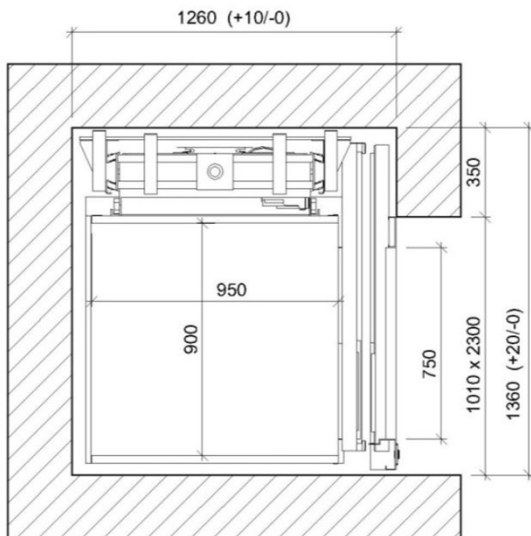


Kabinengröße 900 x 1200 mm
Einseitiger Zugang

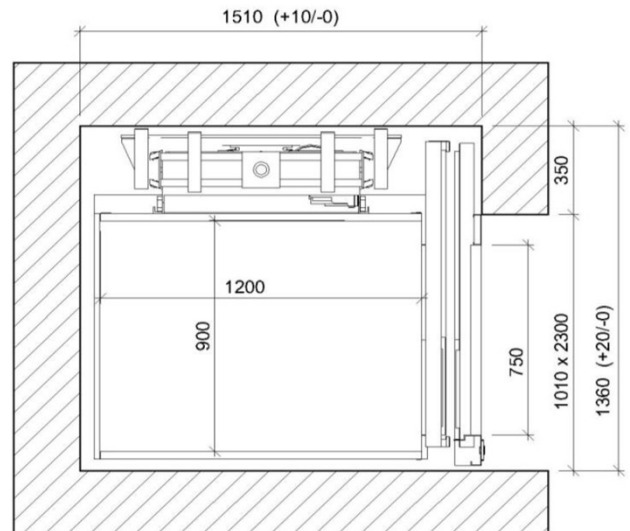

Kabinengröße 900 x 950 mm
Durchladung

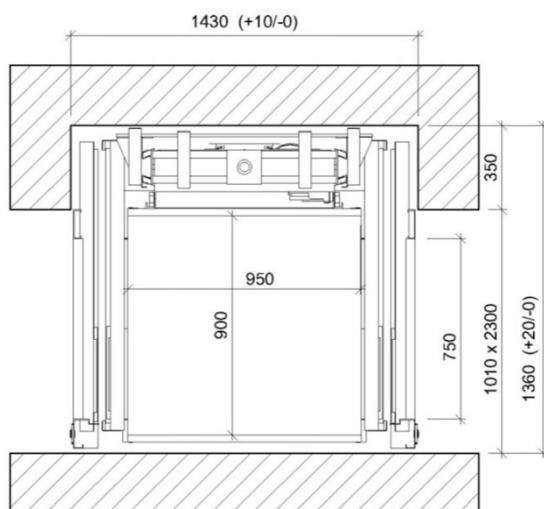

Kabinengröße 900 x 1200 mm
Durchladung

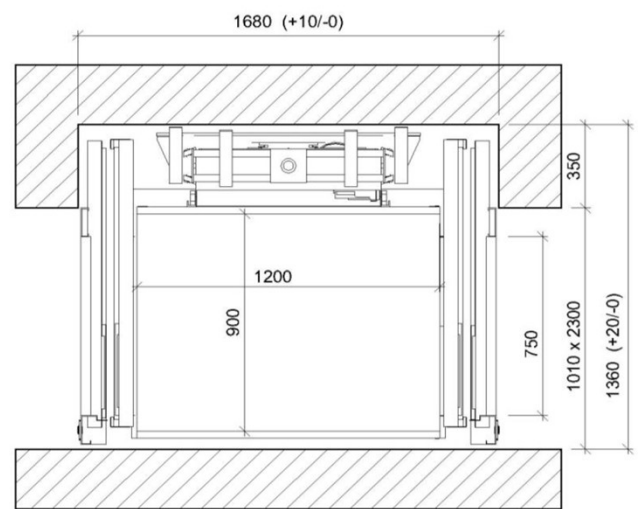

PLANUNGSSICHER


Klare Masse. Geprüfte Varianten. Keine Überraschungen auf der Baustelle.

MASSE UND PLATZBEDARF


Grundrisse für bauseitige Schächte

Kabinenbreite 900 mm

Kabinengrösse 900 x 1400 mm
Einseitiger Zugang

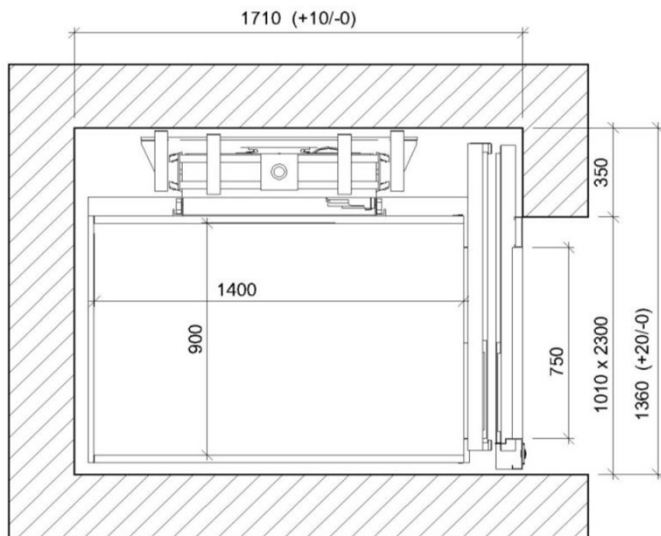

Kabinengrösse 900 x 1400 mm
Durchladung

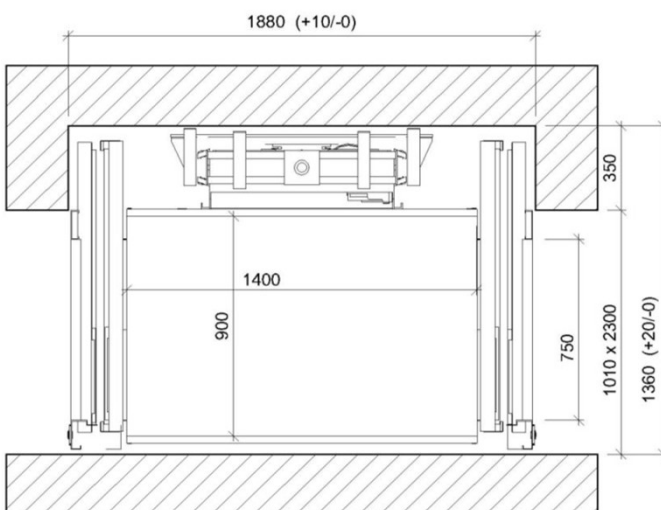

PLANUNGSSICHER


Klare Masse. Geprüfte Varianten. Keine Überraschungen auf der Baustelle.

MASSE UND PLATZBEDARF


Grundrisse für bauseitige Schächte

Kabinenbreite 1100 mm


Kabinengröße 1100 x 1200 mm
Einseitiger Zugang

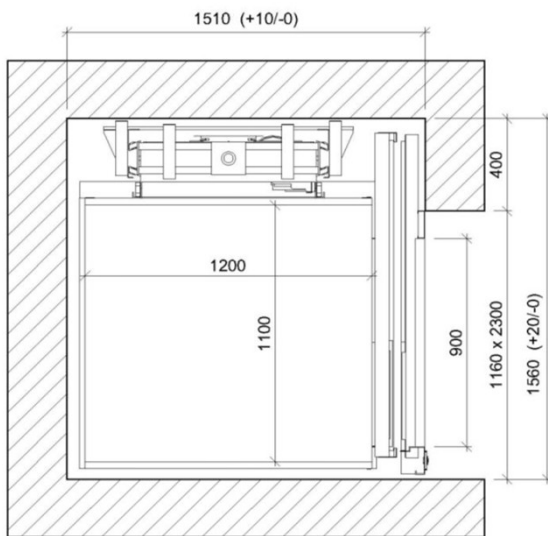


Kabinengröße 1100 x 1400 mm
Einseitiger Zugang

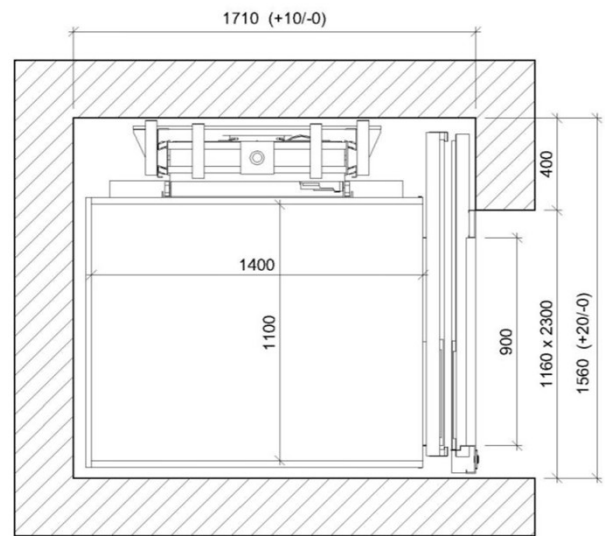

Kabinengröße 1100 x 1200 mm
Durchladung

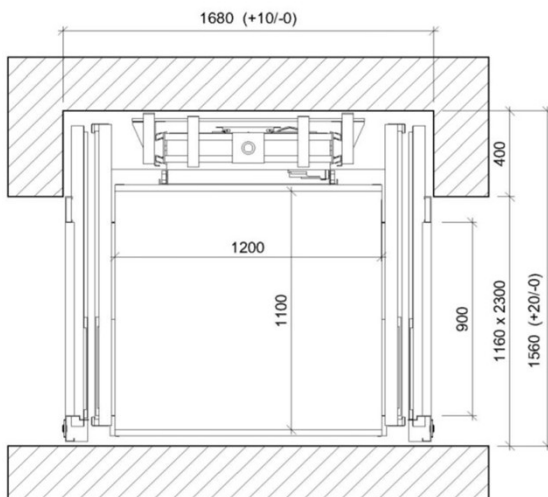

Kabinengröße 1100 x 1400 mm
Durchladung

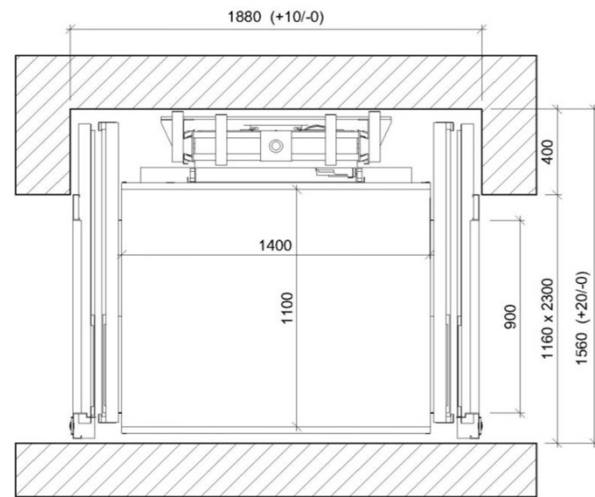

PLANUNGSSICHER


Klare Masse. Geprüfte Varianten. Keine Überraschungen auf der Baustelle.

MASSE UND PLATZBEDARF


Grundrisse für bauseitige Schächte

Kabinenbreite 1100 mm

Kabinengröße 1100 x 1700 mm
Einseitiger Zugang

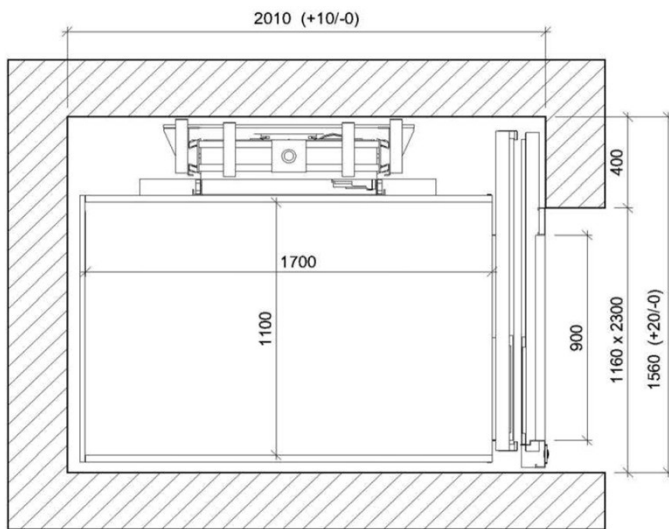

Kabinengröße 1100 x 1700 mm
Durchladung

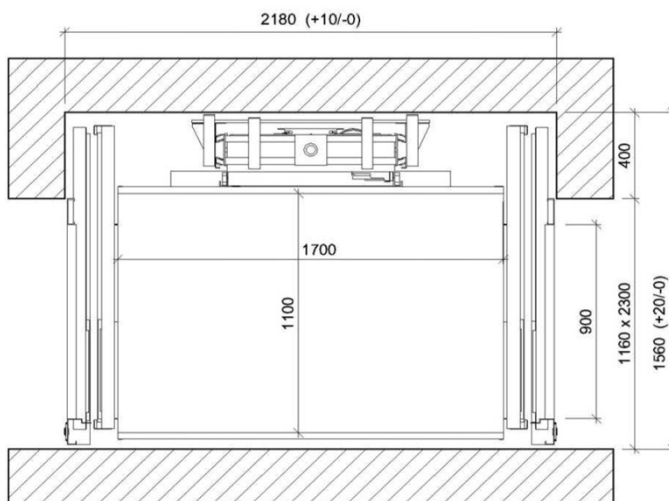

PLANUNGSSICHER

Klare Masse. Geprüfte Varianten. Keine Überraschungen auf der Baustelle.

MEICO – IHR PARTNER

Von der ersten Idee bis zum langfristigen Service.

Persönlich begleitet, professionell geplant und schweizweit betreut.



Beratung, Planung, Montage und Service aus einer Hand.

Beratung

Bedürfnisse
persönlich
aufnehmen.

Planung

Technik und
Gestaltung
koordinieren.

Montage

Sauber und
abgestimmt
umsetzen.

Service

Langfristig
betreuen und
warten.

PARTNERSCHAFT

Gemeinsam bringen wir Ihr Projekt zum Erfolg.



Wir prüfen Ihre Einbausituation und zeigen Ihnen die technisch und gestalterisch passende Lösung. Rufen Sie uns an oder buchen Sie einen Termin in unserem Showroom in Niedergösgen.

 **062 858 67 00**

info@meico.ch | meico.ch

Meier + Co. AG | Oltnerstrasse 92 | 5013 Niedergösgen

Öffnungszeiten |

Mo – Do 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

Fr 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Sa nach Vereinbarung

So geschlossen

