



Kevythissi

- Konehuoneeton kevythissi Cibes Amslift Oy, Cibes A5000 tai vastaava
- Täyttää standardin EN 81-41 turvallisuusvaatimukset
- Lavakoko esteettömyysvaatimuksen täyttävä 1100x1467 mm (asennusaukko 1500x1630 mm)
- Kantavuus 400 kg
- Sähkönsyöttö 1 x 230 VAC, C16 sulake
- Akkukäyttöinen hätälaskutoiminto
- GSM-hälytyspuhelinyyhteys
- Pysähdystasot (maks. 6 kpl):
 - +0.000, sivulla A, ovi A20 lasiovi, oikeankätinen
 - +3.000, sivulla B, ovi A20 lasiovi, oikeankätinen
 - +6.000, sivulla C, ovi A20 lasiovi, oikeankätinen
 - +9.000, sivulla A, ovi EI60 palo-ovi, vasenkätinen
 - +12.000, sivulla B, ovi EI60 palo-ovi, vasenkätinen
 - +15.000, sivulla C, ovi EI60 palo-ovi, vasenkätinen
- Kuoppa 50 mm valmiista lattiapinnasta
- Ovissa oviautomatiikka
- Kuilu umpirakenteinen/lasirakenteinen, kts. ARK kuva
- Kuilun katossa LED-valaistus valoautomatiikalla
- Kuilun korkeus ylätasolla 2300-3500 mm
- Hissin väri vakio (RAL9016 valkoinen, nurkkalistat alumiinia, lava RAL9006 harmaa, lattia musta Altro Safety)



| Nostimen koko 16 Cibes A5000/Air® L x S (mm) | |
|--|-------------|
| Lavan koko | 1100 x 1467 |
| Kuilun koko | 1480 x 1515 |
| Asennusaukko | 1500 x 1630 |

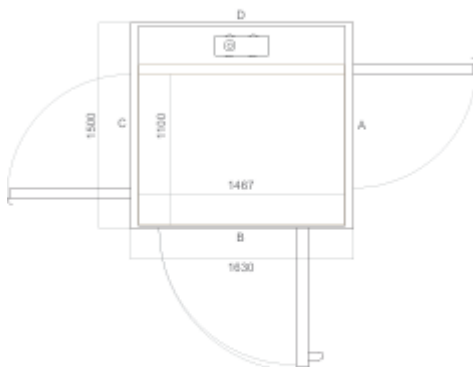

| Oviaukon leveys (mm) | | |
|-----------------------------|----------|--------|
| Oven tyyppi | Sivu A/C | Sivu B |
| A10/A20 (teräs) | 900 | 1000 |
| AL5/AL6 (alumiini) | 900 | 1050 |
| EI60/EI60G (paloluokiteltu) | 900 | 1000 |
| A15/A25 (portti) | 900 | 1000 |