



Microlift Evolution - Mat-och småvaruhiss från Kalea

## En effektiv kökshjälp vid nivåskillnader

Kaleas Microlift Evolution är en småvaruhiss anpassningsbar för både kommersiell och industriell miljö. Alltifrån 2 till 12 stannplan, för 24-50kg. Hissen är i hygieniskt rostfritt.

## KALEA MICROLIFT



Microlift Evolution - oavsett användningsområde

# Anpassningsbar efter behov

Micro Evolution är den idealiska lösningen för att enkelt och effektivt transportera laster mellan olika nivåer utan ansträngning i byggnader som hotell, pubar, restauranger, klubbar, kontor, företag, lager, butiker samt andra typer av verksamheter.

Microliften har lång livslängd och pålitlig konstruktion. Tack vare sin självbärande schaktstomme och specialanpassade komponenter är den unikt driftsäker. Lätt att installera som fristående eller väggfast, modellerna kan installeras i nybyggda såväl som befintliga lokaler med minimala ingrepp.

### MASKINENHET

Maskinenheten är av hög kvalitet med borstlös motor och elektromagnetisk skivbroms. Hissen levereras komplett med schakt, golv nertill och maskinrum upptill.

### SNABB INSTALLATION


Hissen består av prefabricerade delar som minimerar montagetiden. En Microlift tar en till två dagar att montera, exklusive byggnadsarbeten. Hissen kan lätt anpassas från 2 till 12 stannplan.



### HISSKORG OCH DÖRRAR

Hisskorgen är i hygieniskt rostfritt stål med en flyttbar hylla (extra hyllor finns som tillval).

De rostfria skjutluckorna är tvådelade med mekaniska lås samt elektriska dörrkontakter.

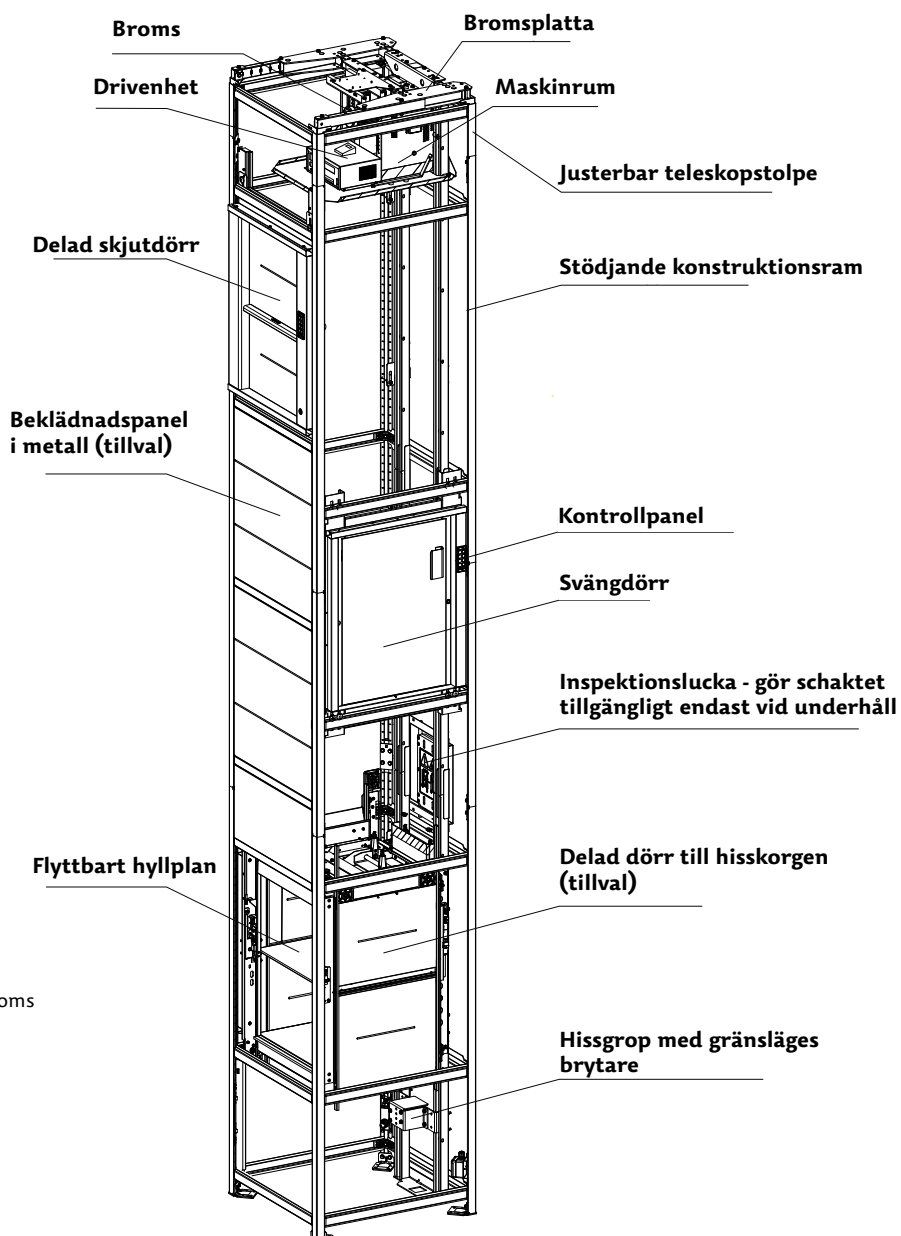

### MANÖVRERING

Manöverpanel för anrop och vidareledning vid varje öppning, ankomst och upptagenlampa monterade vid dörrkarmen.

### TEKNISK INFORMATION

Lastkapacitet 24-50 kg

Maskinrum: Drivenhet och styrsystem placerat ovan schakt.

Drivsystem: Drivskiva, växel och borstlös motor med skivbroms

Hastighet: 0,35-0,50 m/s (standard 0,45)

El: 240 VAC 1-fas 50hz 10A

Effekt: 600W

## Dimensions of structure, car and landing doors of standard models (mm)

Model	Rated Load (kg)	Structure <sup>(1)</sup>		Car			Landing doors				Serving height <sup>(2)</sup>	Head room min.
		Width SW	Depth SD	Width CW	Depth CD	Height CH	Width DW		Height DH			
							A-C	B	Door	Gate <sup>(3)</sup>		
DD	24/50	500	710	320	510	800	320	ND	800	775	800	1550
DL	24/50	610	790	420	550	800	420	320	800	775	800	1550
39/5	24/50	710	650	520	420	800	320	420	800	775	800	1550
NR	24/50	710	750	520	520	800	420	420	800	775	800	1550
41/5	24/50	710	750	520	520	1000	420	420	1000	975	800	1750
1/5	24/50	710	850	520	620	800	520	420	800	775	800	1550
3/5	24/50	710	950	520	720	800	620	420	800	775	800	1550
4/5	24/50	710	950	520	720	1000	620	420	1000	975	800	1750
42/5	24/50	810	650	620	420	800	320	520	800	775	800	1550
5/5	24/50	810	750	620	520	800	420	520	800	775	800	1550
MG	24/50	810	850	620	620	800	520	520	800	775	800	1550
48/5	24/50	810	850	620	620	1000	520	520	1000	975	800	1750
7/5	24/50	810	950	620	720	800	620	520	800	775	800	1550
50/5	24/50	910	650	720	420	800	320	620	800	775	800	1550
13/5	24/50	910	750	720	520	800	420	620	800	775	800	1550
17/5	24/50	910	850	720	620	800	520	620	800	775	800	1550
21/5	24/50	910	950	720	720	800	620	620	800	775	800	1550
22/5	24/50	910	950	720	720	1000	620	620	1000	975	800	1750
29/5	24/50	1010	850	820	620	800	520	720	800	775	800	1550
33/5	24/50	1010	950	820	720	800	620	720	800	775	800	1550
34/5	24/50	1010	950	820	720	1000	620	720	1000	975	800	1750
MGS	100	810	850	620	620	800	520	520	800	775	800	1600
11/10	100	810	1050	620	820	800	720	520	800	775	800	1600
54/10	100	910	950	720	720	800	620	920	800	775	800	1600
MGT	100	910	950	720	720	1000	620	620	1000	975	800	1800
23/10	100	910	1050	720	820	800	720	620	800	775	800	1600
24/10	100	910	1050	720	820	1000	720	620	1000	975	800	1800
37/10	100	1010	1050	820	820	800	720	720	800	775	800	1600
38/10	100	1010	1050	820	820	1000	720	720	1000	975	800	1800
MDL1	100	1010	1050	820	820	1200	720	720	1200	1175	800	2000 <sup>(4)</sup>
104/10	100	1110	1050	920	820	1200	720	820	1200	1175	800	2000 <sup>(4)</sup>
110/10	100	1190	950	1000	720	1200	620	900	800	1175	800	2000 <sup>(4)</sup>
<b>Double Decker</b>												
T-MGS	100	810	850	620	620	800+800	520	520	800	775	800	2610 <sup>(5)</sup>
T-54/10	100	910	950	720	720	800+800	620	620	800	775	800	2610 <sup>(5)</sup>
T-37/10	100	1010	1050	820	820	800+800	720	720	800	775	800	2610 <sup>(5)</sup>